

# Zehnder System Solutions

Listino prezzi 01/2026 - IT

always the best climate





Zehnder offre tutto il necessario per una  
ventilazione interna ottimale.  
La soluzione completa per ogni progetto.

**Zehnder**  
**Tecnologia per il Benessere**



# Indice

## Unità di ventilazione, post trattamenti e sistemi di controllo e supervisione

<b>Tabella abbinamento ventilazione - comandi - sensori - post trattamenti</b>	<b>6</b>
<b>Zehnder ComfoAir Q</b>	
Unità di ventilazione	9
Regolazione ComfoNet	10
Regolazione ComfoNet, accessori e filtri	11
<b>Zehnder ComfoAir Flex</b>	
Unità di ventilazione	12
Regolazione ComfoNet, accessori e filtri	13
<b>Zehnder EVO</b>	
Unità di ventilazione	15
Regolazione	16
Regolazione, accessori e filtri	17
<b>Zehnder ComfoAir</b>	
Unità di ventilazione ComfoAir 160, ComfoAir 180 e ComfoAir 200	19
Regolazione	20
Filtri	21
<b>Zehnder ComfoAir Standard</b>	
Unità di ventilazione ComfoAir 300 e 375	22
Regolazione e filtri	23
<b>Zehnder ComfoAir Compact</b>	
Unità di ventilazione ComfoAir Compact CA 155 CM e CA 155 WM	24
Regolazione e filtri	24
<b>Zehnder Estrattore</b>	
ZCV2: estrattore	25
<b>Zehnder ComfoAir Fit 100</b>	
Unità di ventilazione ComfoAir Fit 100, regolazione e filtri	27
<b>Zehnder Unità Decentrali</b>	
ComfoAir 70: unità decentrale, regolazione e filtri	29
ComfoSpot 50: unità decentrale, regolazione e filtri	31
<b>Filtri altre unità</b>	
Filtri per unità ComfoAir e Paul	32
<b>Pre e post trattamenti aria</b>	
ComfoFond-L Q pretemperazione geotermica	34
ComfoClime	34
ComfoPost e ComfoPost ISO batterie per ventilazione climatica	35
Dew deumidificatori a ricircolo	36
ComfoDew deumidificatori in abbinamento a unità di ventilazione	37
<b>Zehnder Caladair</b>	
Unità di ventilazione da 400 a 4.000 m <sup>3</sup> /h	38

# Indice

## Sistemi di distribuzione e diffusione dell'aria

<b>Griglie esterne</b>	ComfoEdge griglie esterne singole e combinate	<b>42</b>
<b>Tubazioni e silenziatori</b>	ComfoSilence silenziatori	<b>44</b>
	ComfoPipe Plus tubazioni di centrale e raccordi ComfoFit	<b>44</b>
	ComfoPipe Compact tubazioni di centrale rigide e flessibili	<b>45</b>
	ComfoWell silenziatore distributore, ComfoWell Therm e box filtro	<b>46</b>
	ComfoTube e accessori ComfoFit	<b>48</b>
	ComfoTube Flat 51 e accessori ComfoFit	<b>49</b>
	ComfoTube Therm e accessori ComfoFit Therm	<b>50</b>
	CK150 tubazioni di centrale piatte, raccordi e distributori ComfoFit	<b>51</b>
<b>Bocchette e griglie</b>	ComfoCase CLD-P, bocchette, griglie classic e griglie design	<b>52</b>
	CSBB accessorio per CLD-P a pavimento e griglie classic	<b>53</b>
	ComfoCase CLD ad attacco multiplo, griglie classic e accessori	<b>54</b>
	ComfoCase TVA-P e CLRF	<b>56</b>
	ComfoValve Luna, griglie Classic e design per TVA e CLRF	<b>57</b>
	ComfoCase Renoventil, bocchette e griglie	<b>58</b>
	ComfoCase CLF, bocchette e griglie classic	<b>59</b>
	ComfoCase CSB-P, bocchette e griglie lineari Lamina e Linea	<b>61</b>
<b>Zehnder Surfaces</b>	NIC e WRS: radiante a minima inerzia a soffitto e parete	<b>63</b>
	NIC e WRS: collettori, accessori e raccordi	<b>64</b>
	Spider Floor: radiante a bassa inerzia a pavimento	<b>66</b>
	Spider Floor: collettori, accessori e raccordi	<b>67</b>
<b>Zehnder Regolazione</b>	Multi Control, ZSC, ComfoPost Control e accessori di regolazione	<b>69</b>
<b>Zehnder Terraline</b>	Terraline Fresh ventilconvettori sottopavimento - regolazione	<b>70</b>
<b>Zehnder ZIP</b>	ZIP pannelli radiantti a soffitto	<b>73</b>
<b>Manutenzione</b>	Servizi di avviamento e post vendita	<b>75</b>

## Zehnder unità di ventilazione: tabella di compatibilità unità - componenti

Unità di ventilazione	Multi Control	ComfoSwitch C	ComfoSense C	Sensore CO <sub>2</sub> C	Sensore CO <sub>2</sub> 0-10V (*)	Sensore UR 0-10V	Option Box V2	ComfoConnect LAN C	ComfoConnect KNX C	ComfoConnect PRO	EVO Sense
ComfoAir Q 350/450/600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ComfoAir Flex 250/350	✓	✓	✓	✓						✓	
EVO 1/2/3/4	✓										✓
ComfoAir 160/180/200	✓				✓	✓					
ComfoAir Standard 300/375	✓										
ComfoAir Compact 155 CM/155 WM	✓										
ComfoAir Fit 100											
ComfoAir 70											
ComfoSpot 50											

(\*) Con ComfoAir Q è necessario prevedere ANCHE un Option Box.  
Abbinamento possibile SOLO con ComfoAir 160

## Indi - sensori - post trattamenti

ndo

### Pre / post trattamento

EVO Switch	Sensore CO <sub>2</sub> EVO	Sensore UR EVO	EVO Connect ModBus	EVO Connect ModBus-KNX	Selettore SA0-3V / SA1-3V	ComfoSense	GRC1	Modulo RF e Connect BOX	ComfoLED	ComfoFond L - Q	ComfoClime 24 / 36 / Q	ComfoPost (**)	ComfoDew (***)	
✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓		
					✓	✓						✓	✓	
					✓	✓						✓	✓	
							✓					✓	✓	
								✓	✓			✓	✓	
									✓	✓			✓	
										✓				
											✓			
												✓		
													✓	

(\*\*) Per il corretto funzionamento di ComfoPost è consigliata l'installazione di ComfoPost Control e almeno un Multi Control.

(\*\*\*) Per il corretto funzionamento di ComfoDew è necessario installare almeno un Multi Control.



## Zehnder ComfoAir Q: unità di ventilazione

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
 	<p><b>Zehnder ComfoAir Q 350</b>            Portata massima 350 m<sup>3</sup>/h @ 200Pa.            Display per l'avviamento, la regolazione, la visualizzazione dello stato dell'unità e la programmazione oraria a bordo macchina. Scambiatore di calore a diamante lavabile, disponibile nella versione sensibile HRV o entalpico ERV. Versione unica destra e sinistra da definire in fase di avviamento.            Regolazione tramite bus ComfoNet. Dotata di bypass modulante per free-cooling e free-heating. 10 sensori di temperatura, umidità e pressione, funzionamento intelligente dei ventilatori tramite Flow Control.            Staffa per installazione a parete inclusa, disponibile accessorio per installazione a pavimento.</p>		
	ComfoAir Q 350 ST HRV ComfoAir Q 350 ST ERV - recuperatore entalpico lavabile ComfoAir Q 350 TR HRV ComfoAir Q 350 TR ERV - recuperatore entalpico lavabile	<b>471 502 027</b> <b>471 502 029</b> <b>471 502 125</b> <b>471 502 126</b>	<b>3.925,00</b> <b>5.040,00</b> <b>3.925,00</b> <b>5.040,00</b>
 	<p><b>Zehnder ComfoAir Q 450</b>            Portata massima 450 m<sup>3</sup>/h @ 200Pa.            Display per l'avviamento, la regolazione, la visualizzazione dello stato dell'unità e la programmazione oraria a bordo macchina. Scambiatore di calore a diamante lavabile, disponibile nella versione sensibile HRV o entalpico ERV. Versione unica destra e sinistra da definire in fase di avviamento.            Regolazione tramite bus ComfoNet. Dotata di bypass modulante per free-cooling e free-heating. 10 sensori di temperatura, umidità e pressione, funzionamento intelligente dei ventilatori tramite Flow Control.            Staffa per installazione a parete inclusa, disponibile accessorio per installazione a pavimento.</p>		
	ComfoAir Q 450 ST HRV ComfoAir Q 450 ST ERV - recuperatore entalpico lavabile ComfoAir Q 450 TR HRV ComfoAir Q 450 TR ERV - recuperatore entalpico lavabile	<b>471 502 031</b> <b>471 502 033</b> <b>471 502 127</b> <b>471 502 128</b>	<b>4.855,00</b> <b>5.920,00</b> <b>4.855,00</b> <b>5.920,00</b>
 	<p><b>Zehnder ComfoAir Q 600</b>            Portata massima 600 m<sup>3</sup>/h @ 200Pa.            Display per l'avviamento, la regolazione, la visualizzazione dello stato dell'unità e la programmazione oraria a bordo macchina. Scambiatore di calore a diamante lavabile, disponibile nella versione sensibile HRV o entalpico ERV. Versione unica destra e sinistra da definire in fase di avviamento.            Regolazione tramite bus ComfoNet. Dotata di bypass modulante per free-cooling e free-heating. 10 sensori di temperatura, umidità e pressione, funzionamento intelligente dei ventilatori tramite Flow Control.            Staffa per installazione a parete inclusa, disponibile accessorio per installazione a pavimento.</p>		
	ComfoAir Q 600 ST HRV ComfoAir Q 600 ST ERV - recuperatore entalpico lavabile	<b>471 502 035</b> <b>471 502 037</b>	<b>6.010,00</b> <b>7.180,00</b>

## Zehnder ComfoAir Q: regolazione ComfoNet

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
  <span>NEW</span>	<p><b>Multi Control</b>  Touch screen per la regolazione e la programmazione della portata di ventilazione, con visualizzazione di errori e parametri dell'unità.  Rileva l'umidità e la temperatura interna e controlla la ventilazione climatica, consentendo l'abbinamento delle unità ComfoAir Q ai post trattamenti Zehnder ComfoDew o Zehnder ComfoPost.  Con ComfoAir Q può controllare anche una zona termica.  Il Wi-fi integrato permette a Multi Control di essere visualizzato e controllato tramite la App Zehnder Multi Controller.  Incasso a muro in scatola elettrica con adattatore.</p> <p>Multi Control di colore bianco con adattatore per scatola elettrica rettangolare 503</p> <p>Multi Control di colore bianco con adattatore per scatola elettrica 502 o tonda Ø65</p>	<b>399 000 200</b> <b>399 000 216</b>	<b>475,00</b> <b>475,00</b>
 	<p><b>Multi Control Black</b>  Touch screen per la regolazione e la programmazione della portata di ventilazione, con visualizzazione di errori e parametri dell'unità.  Rileva l'umidità e la temperatura interna e controlla la ventilazione climatica, consentendo l'abbinamento delle unità ComfoAir Q ai post trattamenti Zehnder ComfoDew o Zehnder ComfoPost.  Con ComfoAir Q può controllare anche una zona termica..  Il Wi-fi integrato permette a Multi Control di essere visualizzato e controllato tramite la App Zehnder Multi Controller.  Incasso a muro in scatola elettrica con adattatore.</p> <p>Multi Control di colore nero con adattatore per scatola elettrica rettangolare 503</p> <p>Adattatore nero per incasso in scatola elettrica 502 o tonda Ø65</p>	<b>399 000 201</b> <b>399 000 214</b>	<b>475,00</b> <b>7,70</b>
	<p><b>ComfoSwitch C67</b>  Comando ComfoNet per la regolazione delle unità ComfoAir Q</p> <p>ComfoSwitch C67 incasso in scatola elettrica 502 o tonda Ø 65 mm</p> <p>ComfoSwitch C67 + scatola per installazione esterna</p>	<b>655 010 250</b> <b>655 010 255</b>	<b>188,00</b> <b>200,00</b>
	<p><b>ComfoSense C67</b>  Comando ComfoNet per la supervisione, la regolazione e la programmazione delle unità ComfoAir Q</p> <p>ComfoSense C67 incasso in scatola elettrica 502 o tonda Ø 65 mm</p> <p>ComfoSense C67 + scatola per installazione esterna</p> <p>Comando RF per controllo da remoto abbinato a ComfoSense</p>	<b>655 010 230</b> <b>655 010 235</b> <b>655 000 755</b>	<b>332,00</b> <b>345,00</b> <b>170,00</b>
 <span>NEW</span>	<p><b>Sensore CO<sub>2</sub> C cablato tramite ComfoNet</b>  Regolatore di portata in funzione della CO<sub>2</sub> rilevata.  <b>Collegamento solo tramite ComfoNet.</b>  Incasso a parete in scatola elettrica 502 o tonda Ø 65 mm</p>	<b>655 000 880</b>	<b>445,00</b>
	<p><b>Sensore CO<sub>2</sub> 0-10V cablato</b>  Regolatore di portata 0-10V in funzione della CO<sub>2</sub> rilevata.  <b>Installabile solo in abbinamento ad Option Box V2.</b>  Incasso a parete in scatola elettrica 502 o tonda Ø 65 mm</p>	<b>655 000 850</b>	<b>395,00</b>
	<p><b>Sensore umidità cablato</b>  Regolatore di portata 0-10V in funzione dell'umidità relativa rilevata. <b>Installazione solo in abbinamento ad Option Box V2</b></p>	<b>659 000 330</b>	<b>555,00</b>

## Zehnder ComfoAir Q: regolazione ComfoNet, accessori e filtri

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Option Box V2</b> Modulo per il collegamento di accessori quali sensori 0-10V, Bathroom Switch, ComfoFond-L Q alle unità ComfoAir Q	471 502 000	416,00
	<b>ComfoConnect LAN C</b> Modulo per la connessione alla rete internet. Consente il controllo remoto e la supervisione dell'unità ComfoAir Q tramite App mobile ComfoControl	655 011 100	477,00
	<b>ComfoConnect KNX C</b> Modulo per il collegamento domotico delle unità ComfoAir Q tramite protocollo KNX	655 011 120	512,00
	<b>ComfoConnect PRO</b> Modulo per il collegamento domotico delle unità ComfoAir Q tramite protocollo Modbus. ComfoConnect PRO permette anche la connessione alla rete internet, per il controllo remoto e la supervisione via App mobile ComfoControl (alternativo a ComfoConnect LAN C)	471 429 300	595,00
	<b>Batteria pre-riscaldo elettrico per ComfoAir Q</b> Batteria di pre-riscaldo elettrico modulante per unità ComfoAir Q. Installazione integrata nell'unità di ventilazione	400 502 007	540,00
	<b>Sifone a secco</b>	400 502 024	112,00
	<b>Kit scarico condensa per ComfoAir Q</b> Kit scarico condensa per scambiatore sensibile HRV comprensivo di un tappo e due raccordi  Kit scarico condensa per scambiatore entalpico ERV comprensivo di due tappi	400 502 023 400 502 025	32,00 32,00
	<b>Supporto a pavimento</b> Supporto per installazione a pavimento per unità ComfoAir Q	471 502 008	260,00
	<b>Coppia di filtri ISO Coarse</b> Coppia di filtri per ComfoAir Q - ISO Coarse $\geq$ 65% per mandata e ripresa (G4/G4)	400 502 012	69,00
	<b>Coppia di filtri ISO ePM1 / ISO Coarse</b> Coppia di filtri per ComfoAir Q - ISO ePM1 $\geq$ 65% e ISO Coarse $\geq$ 65% per mandata e per ripresa (F7/G4)	400 502 013	75,00
	<b>Coppia di filtri ai carboni attivi / ISO Coarse</b> Coppia di filtri per ComfoAir Q - filtro ai carboni attivi ISO ePM10 e ISO Coarse $\geq$ 65% per mandata e per ripresa (AC/G4)	400 100 097	83,00

## Zehnder ComfoAir Flex: unità di ventilazione

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<p><b>Zehnder ComfoAir Flex 250</b>            Portata massima 250 m³/h @200 Pa            Scambiatore di calore a diamante lavabile.            Dotata di bypass automatico per free cooling/free heating,            10 sensori di temperatura, umidità e pressione, controllo del            flusso d'aria tramite Flow Control. Versione unica destra e            sinistra da definire in fase di avviamento.</p>		
 NEW	ComfoAir Flex 250 con scambiatore sensibile HRV, installazione solo in orizzontale a soffitto o controsoffitto ispezionabile	<b>471 234 350</b>	<b>4.265,00</b>
	ComfoAir Flex 250 con scambiatore entalpico lavabile ERV	<b>471 234 020</b>	<b>5.265,00</b>
	<p><b>Zehnder ComfoAir Flex 350</b>            Portata massima 350 m³/h @200 Pa            Scambiatore di calore a diamante lavabile.            Dotata di bypass automatico per free cooling/free heating,            10 sensori di temperatura, umidità e pressione, controllo del            flusso d'aria tramite Flow Control. Versione unica destra e            sinistra da definire in fase di avviamento.</p>		
 NEW	ComfoAir Flex 350 con scambiatore sensibile HRV, installazione solo in orizzontale a soffitto o controsoffitto ispezionabile	<b>471 234 380</b>	<b>4.475,00</b>
	ComfoAir Flex 350 con scambiatore entalpico lavabile ERV	<b>471 234 040</b>	<b>5.475,00</b>
	<b>Doppio sifone per ComfoAir Flex</b> Da ordinare solo come ricambio, normalmente incluso nella fornitura	<b>400 300 293</b>	<b>115,00</b>



## Zehnder ComfoAir Flex: regolazione ComfoNet, accessori e filtri

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
  <span>NEW</span>	<p><b>Multi Control</b></p> <p>Touch screen per la regolazione e la programmazione della portata di ventilazione, con possibilità di selezione delle modalità di funzionamento manuale o automatica.</p> <p>Rileva l'umidità e la temperatura interna e controlla la ventilazione climatica, consentendo l'abbinamento delle unità Zehnder ComfoAir Flex ai post trattamenti Zehnder ComfoDew o Zehnder ComfoPost.</p> <p>Dotato di un allarme cambio filtro.</p> <p>Il Wi-fi integrato permette a Multi Control di essere visualizzato e controllato tramite la App Zehnder Multi Controller.</p> <p>Incasso a muro in scatola elettrica con adattatore.</p> <p>Multi Control di colore bianco con adattatore per scatola elettrica rettangolare 503</p> <p>Multi Control di colore bianco con adattatore per scatola elettrica 502 oppure tonda Ø65</p>	<b>399 000 200</b> <b>399 000 216</b>	<b>475,00</b> <b>475,00</b>
 	<p><b>Multi Control Black</b></p> <p>Touch screen per la regolazione e la programmazione della portata di ventilazione, con possibilità di selezione delle modalità di funzionamento manuale o automatica.</p> <p>Rileva l'umidità e la temperatura interna e controlla la ventilazione climatica, consentendo l'abbinamento delle unità Zehnder ComfoAir Flex ai post trattamenti Zehnder ComfoDew o Zehnder ComfoPost.</p> <p>Dotato di un allarme cambio filtro.</p> <p>Il Wi-fi integrato permette a Multi Control di essere visualizzato e controllato tramite la App Zehnder Multi Controller.</p> <p>Incasso a muro in scatola elettrica con adattatore.</p> <p>Multi Control di colore nero con adattatore per scatola elettrica rettangolare 503</p> <p>Adattatore nero per incasso a parete in scatola elettrica 502 oppure tonda Ø65</p>	<b>399 000 201</b> <b>399 000 214</b>	<b>475,00</b> <b>7,70</b>
	<p><b>ComfoSwitch C67</b></p> <p>Comando ComfoNet per la regolazione delle unità ComfoAir Flex</p> <p>ComfoSwitch C67 da incasso in scatola elettrica 502 o Ø 65 mm</p> <p>ComfoSwitch C67 + scatola per installazione esterna</p>	<b>655 010 250</b> <b>655 010 255</b>	<b>188,00</b> <b>200,00</b>
	<p><b>Sensore CO<sub>2</sub> C cablato tramite ComfoNet</b></p> <p>Regolatore di portata in funzione della CO<sub>2</sub> rilevata.</p> <p><b>Collegamento solo tramite ComfoNet.</b></p> <p>Incasso a parete in scatola elettrica 502 o tonda Ø 65 mm</p>	<b>655 000 880</b>	<b>445,00</b>
	<p><b>ComfoConnect PRO</b></p> <p>Modulo per il collegamento domotico delle unità ComfoAir Flex tramite protocollo Modbus.</p>	<b>471 429 300</b>	<b>595,00</b>
	<p><b>Batteria pre-riscaldo elettrico per ComfoAir Flex</b></p> <p>Batteria di pre-riscaldo elettrico modulante per unità ComfoAir Flex per installazione integrata nell'unità di ventilazione.</p> <p>Compatibile solo con la versione 2, posteriore a ottobre 2023.</p>	<b>400 300 105</b>	<b>950,00</b>
	<p><b>Coppia di filtri ISO Coarse</b></p> <p>Coppia di filtri per ComfoAir Flex - ISO Coarse ≥ 65% per mandata e ripresa (G4/G4)</p>	<b>400 100 122</b>	<b>77,00</b>
	<p><b>Coppia di filtri ISO ePM1 / ISO Coarse</b></p> <p>Coppia di filtri per ComfoAir Flex - ISO ePM1 - ISO Coarse ≥ 65% per mandata e ripresa (F7/G4)</p>	<b>400 100 121</b>	<b>86,00</b>



## Zehnder EVO: unità di ventilazione

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
 	<p><b>Zehnder EVO 1</b>            Portata massima 150 m<sup>3</sup>/h @ 150 Pa            Scambiatore di calore controcorrente lavabile, disponibile nella versione sensibile HRV o entalpico ERV. Dotata di by-pass automatico per free-cooling. La versione PR ha un preriscaldo elettrico preinstallato sulla presa aria esterna.            La regolazione avviene tramite controlli RF o tramite relè.            L'unità è reversibile, durante l'installazione, in versione "mirror mode". Può essere installata a parete o a soffitto, tramite le staffe e i supporti silenziati in dotazione</p> <p>EVO 1 HRV            EVO 1 HRV PR - preriscaldo elettrico</p> <p>EVO 1 ERV - recuperatore entalpico lavabile            EVO 1 ERV PR - recuperatore entalpico lavabile e preriscaldo</p>	<b>471 100 001</b> <b>471 100 002</b>  <b>471 100 003</b> <b>471 100 004</b>	<b>2.850,00</b> <b>3.090,00</b>  <b>3.750,00</b> <b>4.060,00</b>
 	<p><b>Zehnder EVO 2</b>            Portata massima 200 m<sup>3</sup>/h @ 200 Pa            Scambiatore di calore controcorrente lavabile, disponibile nella versione sensibile HRV o entalpico ERV. Dotata di by-pass automatico per free-cooling. La versione PR ha un preriscaldo elettrico preinstallato sulla presa aria esterna.            La regolazione avviene tramite controlli RF o tramite relè.            L'unità è reversibile, durante l'installazione, in versione "mirror mode". Può essere installata a parete o a soffitto, tramite le staffe e i supporti silenziati in dotazione</p> <p>EVO 2 HRV            EVO 2 HRV PR - preriscaldo elettrico</p> <p>EVO 2 ERV - recuperatore entalpico lavabile            EVO 2 ERV PR - recuperatore entalpico lavabile e preriscaldo</p>	<b>471 100 005</b> <b>471 100 006</b>  <b>471 100 007</b> <b>471 100 008</b>	<b>2.960,00</b> <b>3.190,00</b>  <b>3.850,00</b> <b>4.160,00</b>
 	<p><b>Zehnder EVO 3</b>            Portata massima 300 m<sup>3</sup>/h @ 200 Pa            Scambiatore di calore controcorrente lavabile, disponibile nella versione sensibile HRV o entalpico ERV. Dotata di by-pass automatico per free-cooling. La versione PR ha un preriscaldo elettrico preinstallato sulla presa aria esterna.            La regolazione avviene tramite controlli RF o tramite relè.            L'unità è reversibile, durante l'installazione, in versione "mirror mode". Può essere installata a parete o a soffitto, tramite le staffe e i supporti silenziati in dotazione</p> <p>EVO 3 HRV            EVO 3 HRV PR - preriscaldo elettrico</p> <p>EVO 3 ERV - recuperatore entalpico lavabile            EVO 3 ERV PR - recuperatore entalpico lavabile e preriscaldo</p>	<b>471 100 009</b> <b>471 100 010</b>  <b>471 100 011</b> <b>471 100 012</b>	<b>3.540,00</b> <b>3.960,00</b>  <b>4.420,00</b> <b>4.840,00</b>
 	<p><b>Zehnder EVO 4</b>            Portata massima 400 m<sup>3</sup>/h @ 200 Pa            Scambiatore di calore controcorrente lavabile, disponibile nella versione sensibile HRV o entalpico ERV. Dotata di by-pass automatico per free-cooling. La versione PR ha un preriscaldo elettrico preinstallato sulla presa aria esterna.            La regolazione avviene tramite controlli RF o tramite relè.            L'unità è reversibile, durante l'installazione, in versione "mirror mode". Può essere installata a parete o a soffitto, tramite le staffe e i supporti silenziati in dotazione</p> <p>EVO 4 HRV            EVO 4 HRV PR - preriscaldo elettrico</p> <p>EVO 4 ERV - recuperatore entalpico lavabile            EVO 4 ERV PR - recuperatore entalpico lavabile e preriscaldo</p>	<b>471 100 013</b> <b>471 100 014</b>  <b>471 100 015</b> <b>471 100 016</b>	<b>3.900,00</b> <b>4.320,00</b>  <b>4.790,00</b> <b>5.200,00</b>

## Zehnder EVO: regolazione

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
  <span>NEW</span>	<p><b>Multi Control</b>  Touch screen per la regolazione e la programmazione della porta di ventilazione, con possibilità di selezione delle modalità di funzionamento manuale o automatica.  Rileva l'umidità e la temperatura interna e controlla la ventilazione climatica, consentendo l'abbinamento delle unità Zehnder EVO ai post trattamenti Zehnder ComfoDew o Zehnder ComfoPost.  Dotato di un allarme cambio filtro.  Il Wi-fi integrato permette a Multi Control di essere visualizzato e controllato tramite la App Zehnder Multi Controller.  Incasso a muro in scatola elettrica con adattatore.</p> <p>Multi Control di colore bianco con adattatore per scatola elettrica rettangolare 503</p> <p>Multi Control di colore bianco con adattatore per scatola elettrica 502 oppure tonda Ø65</p>	<b>399 000 200</b> <b>399 000 216</b>	<b>475,00</b> <b>475,00</b>
 	<p><b>Multi Control Black</b>  Touch screen per la regolazione e la programmazione della porta di ventilazione, con possibilità di selezione delle modalità di funzionamento manuale o automatica.  Rileva l'umidità e la temperatura interna e controlla la ventilazione climatica, consentendo l'abbinamento delle unità Zehnder EVO ai post trattamenti Zehnder ComfoDew o Zehnder ComfoPost.  Dotato di un allarme cambio filtro.  Il Wi-fi integrato permette a Multi Control di essere visualizzato e controllato tramite la App Zehnder Multi Controller.  Incasso a muro in scatola elettrica con adattatore.</p> <p>Multi Control di colore nero con adattatore per scatola elettrica rettangolare 503</p> <p>Adattatore nero per incasso a parete in scatola elettrica 502 oppure tonda Ø65</p>	<b>399 000 201</b> <b>399 000 214</b>	<b>475,00</b> <b>7,70</b>
	<p><b>EVO Sense</b>  Comando per la configurazione e il controllo delle unità di ventilazione Zehnder EVO, wireless.</p> <p>EVO Sense è un'interfaccia utente LCD a cristalli liquidi, con tasti capacitivi, che consente la configurazione iniziale delle unità Zehnder EVO, la programmazione oraria e settimanale, la visualizzazione dello stato dell'unità, degli errori e dell'allarme di cambio filtro.  La comunicazione avviene wireless, via RF</p> <p>Incasso a muro in scatola elettrica 502 oppure tonda Ø 65</p>	<b>471 100 018</b>	<b>332,00</b>
	<p><b>EVO Switch</b>  Comando a 4 tasti per il controllo delle unità di ventilazione Zehnder EVO, wireless.</p> <p>EVO Switch è un comando semplice, con soli quattro tasti, che permette il controllo on demand dell'unità di ventilazione Zehnder EVO.  Il led integrato permette di visualizzare eventuali errori presenti a bordo dell'unità, incluso l'allarme cambio filtro.  La comunicazione avviene wireless, via RF</p> <p>Incasso a muro in scatola elettrica 502 oppure tonda Ø 65</p>	<b>471 100 017</b>	<b>156,00</b>
<span>NEW</span>	<p><b>Cavo per antenna RF unità EVO L=10 m</b>  Cavo per antenna RF unità EVO, 10 m, ideale nel caso in cui il comando RF non comunichi correttamente con l'unità a causa di ostacoli fissi non rimovibili.</p>	<b>471 100 100</b>	<b>140,00</b>

## Zehnder EVO: regolazione, accessori e filtri


Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<p><b>Sensore CO<sub>2</sub> EVO</b> Sensore CO<sub>2</sub> per il controllo delle unità EVO, wireless</p> <p>Il sensore di CO<sub>2</sub> per il controllo delle unità di ventilazione Zehnder EVO consente la visualizzazione dello stato dell'unità, la modifica manuale delle impostazioni di portata e l'attivazione della modalità di funzionamento automatica, che consente all'unità di funzionare "on demand", a seconda del livello di anidride carbonica rilevato in ambiente. La comunicazione avviene wireless, via RF</p> <p>Incasso a muro in scatola elettrica 502 oppure tonda Ø 65</p>	<b>471 100 022</b>	<b>560,00</b>
	<p><b>Sensore di umidità EVO</b> Sensore di umidità per il controllo delle unità EVO, wireless</p> <p>Il sensore di umidità per il controllo delle unità di ventilazione Zehnder EVO consente la visualizzazione dello stato dell'unità, la modifica manuale delle impostazioni di portata e l'attivazione della modalità di funzionamento automatica, che consente all'unità di funzionare "on demand", a seconda del livello di umidità rilevato in ambiente. La comunicazione avviene wireless, via RF</p> <p>Incasso a muro in scatola elettrica 502 oppure tonda Ø 65</p>	<b>471 100 023</b>	<b>338,00</b>
	<p><b>EVO Connect ModBus</b> Modulo per la connessione delle unità EVO a sistemi ModBus</p> <p>Il modulo EVO Connect consente l'integrazione delle unità Zehnder EVO in sistemi domotici ModBus. La comunicazione con l'unità avviene via RF, lato BMS con cavo RS 485.</p> <p>Incasso a muro in scatola elettrica 502 oppure tonda Ø 65</p>	<b>471 100 020</b>	<b>400,00</b>
	<p><b>EVO Connect ModBus-KNX</b> Modulo per la connessione delle unità EVO a sistemi KNX</p> <p>Il modulo EVO Connect ModBus-KNX consente, unitamanete al modulo EVO Connect ModBus, l'integrazione delle unità Zehnder EVO in sistemi domotici KNX.</p> <p>Incasso a muro in scatola elettrica 502 oppure tonda Ø 65</p>	<b>471 100 024</b>	<b>1.370,00</b>
	<b>Sifone a secco</b>	<b>471 100 021</b>	<b>65,00</b>
	<p><b>Adattatore DN 160 - DN 125 per unità EVO</b> Adattatore metallico per la connessione delle unità Zehnder EVO alla tubazione flessibile di centrale DN 125</p>	<b>471 100 101</b>	<b>19,00</b>
	<p><b>Coppia di filtri ISO Coarse</b> Coppia di filtri per EVO 1 e EVO 2 - ISO Coarse ≥ 65% per mandata e ripresa (G4/G4)</p>	<b>471 100 065</b>	<b>47,00</b>
	<p><b>Coppia di filtri ISO ePM1 / ISO Coarse</b> Coppia di filtri per EVO 1 e EVO 2 - ISO ePM1 ≥ 55% e ISO Coarse ≥ 65% per mandata e per ripresa (F7/G4)</p>	<b>471 100 064</b>	<b>52,00</b>
	<p><b>Coppia di filtri ISO Coarse</b> Coppia di filtri per EVO 3 e EVO 4 - ISO Coarse ≥ 65% per mandata e ripresa (G4/G4)</p>	<b>471 100 066</b>	<b>63,00</b>
	<p><b>Coppia di filtri ISO ePM1 / ISO Coarse</b> Coppia di filtri per EVO 3 e EVO 4 - ISO ePM1 ≥ 55% e ISO Coarse ≥ 65% per mandata e per ripresa (F7/G4)</p>	<b>471 100 067</b>	<b>68,00</b>



## Zehnder ComfoAir: unità di ventilazione CA 160, CA 180, CA 200

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<p><b>Zehnder ComfoAir 160</b>            Portata massima 160 m<sup>3</sup>/h @ 100 Pa            Dotata di by-pass automatico per free-cooling.            Per installazione a parete o a soffitto.            L'unità viene fornita in versione destra ed è reversibile, durante l'installazione, in versione sinistra.            Le unità ComfoAir 160 possono essere regolate tramite selettore SA 0-3V, SA 1-3V, tramite comando ComfoSense o touch screen Zehnder Multi Control</p> <p>ComfoAir 160 HRV</p> <p>ComfoAir 160 HRV VV - preriscaldo elettrico</p> <p>ComfoAir 160 ERV - recuperatore entalpico lavabile</p> <p>Scarico ComfoAir 160 - Per montaggio orizzontale</p>	<b>471 218 900</b> <b>471 218 905</b> <b>471 218 930</b> <b>990 202 050</b>	<b>3.160,00</b> <b>3.690,00</b> <b>4.330,00</b> <b>140,00</b>
	<p><b>Zehnder ComfoAir 180</b>            Portata massima 180 m<sup>3</sup>/h @ 100 Pa            Dotata di by-pass per free-cooling.            Per installazione a parete, è utilizzabile anche con mandata verso il basso.            L'unità viene fornita in versione destra ed è reversibile, durante l'installazione, in versione sinistra.            Le unità ComfoAir 180 possono essere regolate tramite selettore SA 0-3V, SA 1-3V, tramite comando ComfoSense o touch screen Zehnder Multi Control</p> <p>ComfoAir 180 HRV Basic</p> <p>ComfoAir 180 HRV VV - preriscaldo elettrico</p> <p>ComfoAir 180 ERV - recuperatore entalpico lavabile</p> <p>Adattatore ComfoAir 180 - ComfoPipe DN125            Per l'installazione dell'unità sono necessari due pezzi</p>	<b>471 212 270</b> <b>471 212 275</b> <b>471 212 290</b> <b>990 328 804</b>	<b>3.225,00</b> <b>3.690,00</b> <b>4.330,00</b> <b>38,00</b>
	<p><b>Zehnder ComfoAir 200</b>            Portata massima 255 m<sup>3</sup>/h @ 100 Pa            By-pass per free-cooling.            Per installazione a parete o a soffitto            Le unità ComfoAir 200 possono essere regolate tramite selettore SA 0-3V, SA 1-3V o comando touch screen Zehnder Multi Control</p> <p>ComfoAir 200 HRV Basic - sinistro</p> <p>ComfoAir 200 HRV Basic - destro</p> <p>ComfoAir 200 ERV Basic - sinistro, recuperatore entalpico lavabile</p> <p>ComfoAir 200 ERV Basic - destro, recuperatore entalpico lavabile</p> <p>ComfoAir 200 HRV VV Basic - sinistro, preriscaldo elettrico</p> <p>ComfoAir 200 HRV VV Basic - destro, preriscaldo elettrico</p>	<b>471 229 010</b> <b>471 229 015</b> <b>471 229 400</b> <b>471 229 405</b> <b>471 222 310</b> <b>471 222 315</b>	<b>3.335,00</b> <b>3.335,00</b> <b>4.330,00</b> <b>4.330,00</b> <b>3.925,00</b> <b>3.925,00</b>

## Zehnder ComfoAir: regolazione

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
  <span>NEW</span>	<p><b>Multi Control</b></p> <p>Touch screen per la regolazione e la programmazione della portata di ventilazione, con possibilità di selezione delle modalità di funzionamento manuale o automatica.</p> <p>Rileva l'umidità e la temperatura interna e controlla la ventilazione climatica, consentendo l'abbinamento delle unità Zehnder ComfoAir ai post trattamenti Zehnder ComfoDew o Zehnder ComfoPost.</p> <p>Dotato di un allarme cambio filtro.</p> <p>Il Wi-fi integrato permette a Multi Control di essere visualizzato e controllato tramite la App Zehnder Multi Controller.</p> <p>Incasso a muro in scatola elettrica con adattatore.</p> <p>Multi Control di colore bianco con adattatore per scatola elettrica rettangolare 503.</p> <p>Multi Control di colore bianco con adattatore per scatola elettrica 502 oppure tonda Ø65.</p>	<b>399 000 200</b> <b>399 000 216</b>	<b>475,00</b> <b>475,00</b>
 	<p><b>Multi Control Black</b></p> <p>Touch screen per la regolazione e la programmazione della portata di ventilazione, con possibilità di selezione delle modalità di funzionamento manuale o automatica.</p> <p>Rileva l'umidità e la temperatura interna e controlla la ventilazione climatica, consentendo l'abbinamento delle unità Zehnder ComfoAir ai post trattamenti Zehnder ComfoDew o Zehnder ComfoPost.</p> <p>Dotato di un allarme cambio filtro.</p> <p>Il Wi-fi integrato permette a Multi Control di essere visualizzato e controllato tramite la App Zehnder Multi Controller.</p> <p>Incasso a muro in scatola elettrica con adattatore.</p> <p>Multi Control di colore nero con adattatore per scatola elettrica rettangolare 503.</p> <p>Adattatore nero per incasso a parete in scatola elettrica 502 oppure tonda Ø65.</p>	<b>399 000 201</b> <b>399 000 214</b>	<b>475,00</b> <b>7,70</b>
<span>NEW</span> 	<p><b>Multi Control BOX</b></p> <p>Scheda di connessione bus tra Multi Control e unità ComfoAir.</p> <p>Multi Control BOX permette di connettere l'unità ComfoAir 160-180-200 a Multi Control utilizzando la comunicazione CAN-BUS, consentendo di utilizzare i relè per il controllo di una zona termica.</p> <p>Multi Control BOX può essere connesso direttamente a ComfoAir 160-180-200 Luxe. Per ComfoAir 200 utilizzare:</p> <p>cavetto di collegamento Multi Control BOX - ComfoAir 200.</p>	<b>399 000 215</b> <b>400 300 207</b>	su richiesta <b>38,00</b>
	<p><b>Regolatore di portata per ComfoAir 160 - 180 - 200</b></p> <p>Selettore manuale della velocità delle unità di ventilazione ComfoAir. Incasso a muro in scatola elettrica 502 oppure tonda Ø 65</p> <p>SA 0-3 V (con posizione OFF) SA 1-3 V</p> <p>Scatola da esterno SA 0-3 V, SA 1-3 V</p>	<b>659 000 100</b> <b>659 000 120</b> <b>659 000 200</b>	<b>72,00</b> <b>61,00</b> <b>30,00</b>
 	<p><b>Controllo ComfoSense per ComfoAir 160 - 180</b></p> <p>Comando per la configurazione e il controllo delle unità di ventilazione ComfoAir.</p> <p>Programmazione oraria - settimanale, visualizzazione dello stato dell'unità, degli errori e dell'allarme di cambio filtro.</p> <p>Incasso a muro in scatola elettrica 502 oppure tonda Ø 65</p> <p>ComfoSense 67 più mounting box</p> <p>Scatola da esterno ComfoSense</p> <p>Comando RF per controllo da remoto abbinato a ComfoSense</p>	<b>655 010 210</b> <b>655 010 215</b> <b>659 000 270</b> <b>655 000 755</b>	<b>325,00</b> <b>344,00</b> <b>22,00</b> <b>170,00</b>
	<p><b>Sensore CO<sub>2</sub> cablato</b></p> <p>Regolatore di portata 0 -10V per ComfoAir 160.</p> <p>Per installazione in scatola elettrica 502 oppure tonda Ø 65</p>	<b>655 000 850</b>	<b>395,00</b>

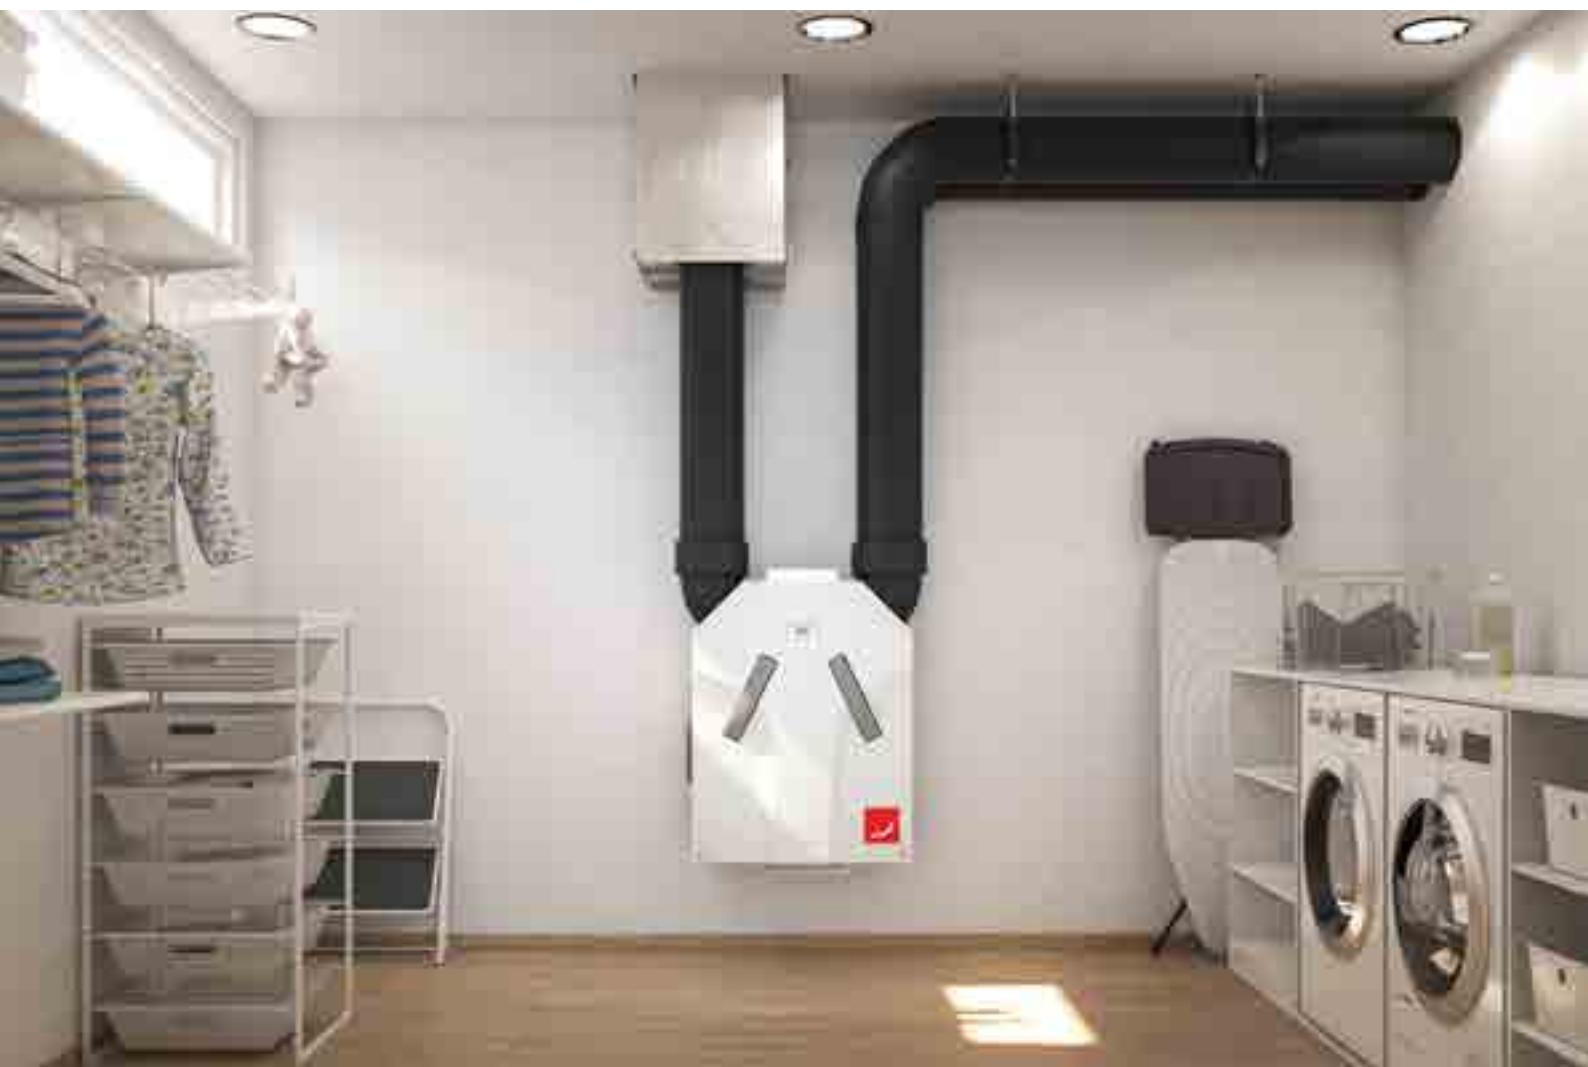
## Zehnder ComfoAir: filtri

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Coppia di filtri ISO Coarse per ComfoAir 160</b> Coppia di filtri per ComfoAir 160 - ISO Coarse ≥ 65% per mandata e ripresa (G4/G4)	400 100 023	60,00
	<b>Coppia di filtri ISO ePM1/ ISO Coarse per ComfoAir 160</b> Coppia di filtri per ComfoAir 160 - ISO ePM1 ≥ 55% e ISO Coarse ≥ 65% per mandata e ripresa (F7/G4)	400 100 024	63,00
	<b>Coppia di filtri ISO Coarse per ComfoAir 180</b> Coppia di filtri per ComfoAir 180 - ISO Coarse ≥ 65% per mandata e ripresa (G4/G4)	400 100 090	56,00
	<b>Coppia di filtri ISO ePM1/ ISO Coarse per ComfoAir 180</b> Coppia di filtri per ComfoAir 180 - ISO ePM1 ≥ 55% e ISO Coarse ≥ 65% per mandata e ripresa (F7/G4)	400 100 091	61,00
	<b>Coppia di filtri ISO Coarse per ComfoAir 200</b> Coppia di filtri per ComfoAir 200 - ISO Coarse ≥ 65% per mandata e ripresa (G4/G4)	400 100 014	75,00
	<b>Coppia di filtri ISO ePM1/ ISO Coarse per ComfoAir 200</b> Coppia di filtri per ComfoAir 200 - ISO ePM1 ≥ 55% e ISO Coarse ≥ 65% per mandata e ripresa (F7/G4)	400 100 013	83,00
	<b>Coppia di filtri lavabili per ComfoAir 200</b> Coppia di filtri lavabili per ComfoAir 200 (G2) Coppia di filtri lavabili per ComfoAir 200 (G2) + telaio	400 100 080 400 100 081	26,00 44,00




## Zehnder ComfoAir Standard: unità di ventilazione e accessori

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Zehnder ComfoAir Standard 300 HRV</b> Portata massima 300 m³/h @100 Pa. Scambiatore lavabile sensibile HRV, dotata di bypass automatico per free cooling. Staffa per installazione a parete inclusa, disponibile accessorio per installazione a pavimento.		
	ComfoAir Standard 300 HRV – sinistra	471 239 600	2.585,00
	ComfoAir Standard 300 HRV – destra	471 239 601	2.585,00
	<b>Zehnder ComfoAir Standard 375</b> Portata massima 375 m³/h @100 Pa Scambiatore lavabile disponibile nella versione sensibile HRV o entalpico ERV, dotata di bypass automatico per free cooling. Staffa per installazione a parete inclusa, disponibile accessorio per installazione a pavimento.		
	ComfoAir Standard 375 HRV – sinistra	471 239 608	3.065,00
	ComfoAir Standard 375 HRV – destra	471 239 609	3.065,00
	ComfoAir Standard 375 ERV – sinistra, recuperatore entalpico	471 239 616	4.075,00
	ComfoAir Standard 375 ERV – destra, recuperatore entalpico	471 239 617	4.075,00
	<b>Supporto a pavimento per ComfoAir Standard</b>	642 300 135	220,00
	<b>Sifone per ComfoAir Standard</b>	990 201 330	49,00



## Zehnder ComfoAir Standard: unità di ventilazione CA 300 e CA 375

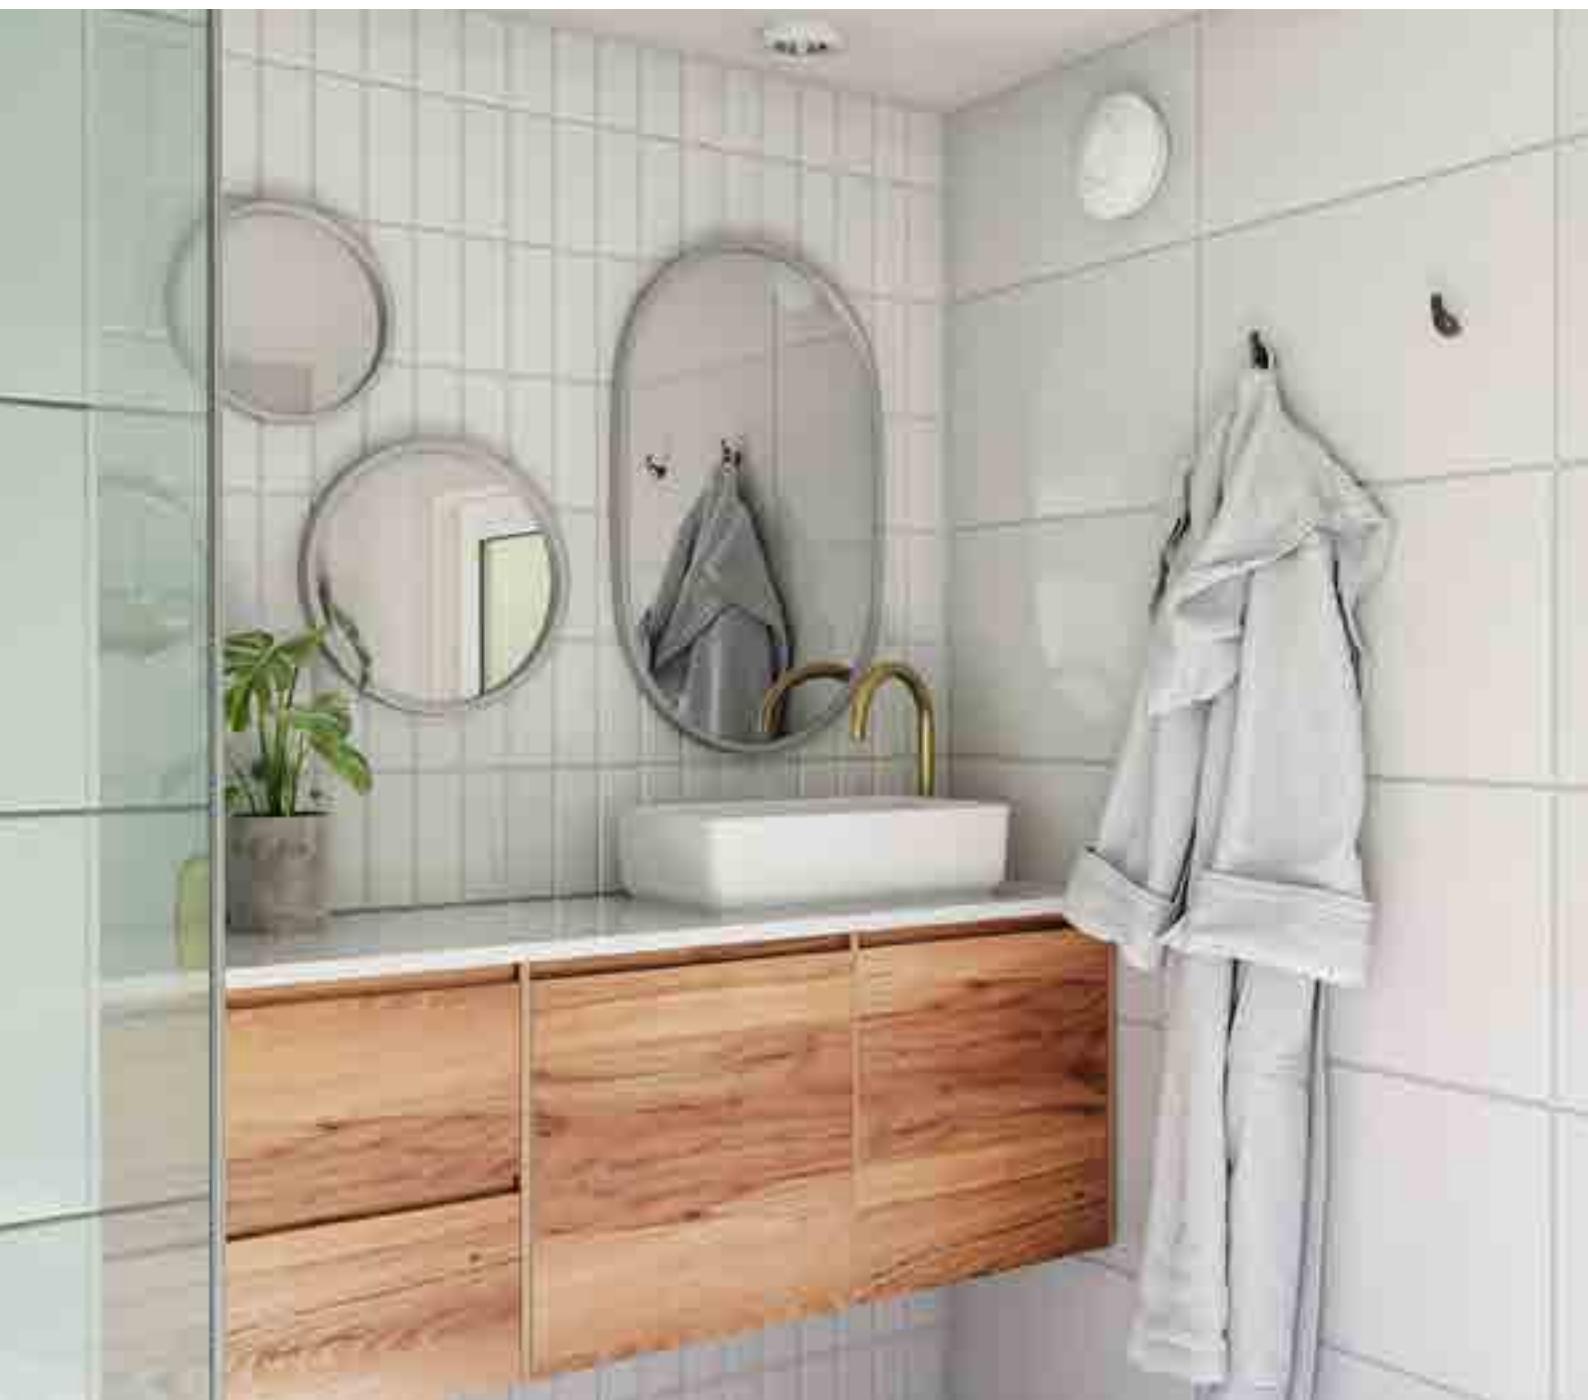
Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
  <span>NEW</span>	<p><b>Multi Control</b></p> <p>Touch screen per la regolazione e la programmazione della portata di ventilazione, con possibilità di selezione delle modalità di funzionamento manuale o automatica.</p> <p>Rileva l'umidità e la temperatura interna e controlla la ventilazione climatica, consentendo l'abbinamento delle unità Zehnder ComfoAir ai post trattamenti Zehnder ComfoDew o Zehnder ComfoPost.</p> <p>Dotato di un allarme cambio filtro.</p> <p>Il Wi-fi integrato permette a Multi Control di essere visualizzato e controllato tramite la App Zehnder Multi Controller.</p> <p>Incasso a muro in scatola elettrica con adattatore.</p> <p>Multi Control di colore bianco con adattatore per scatola elettrica rettangolare 503.</p> <p>Multi Control di colore bianco con adattatore per scatola elettrica 502 oppure tonda Ø65.</p>	<b>399 000 200</b> <b>399 000 216</b>	<b>475,00</b> <b>475,00</b>
 	<p><b>Multi Control Black</b></p> <p>Touch screen per la regolazione e la programmazione della portata di ventilazione, con possibilità di selezione delle modalità di funzionamento manuale o automatica.</p> <p>Rileva l'umidità e la temperatura interna e controlla la ventilazione climatica, consentendo l'abbinamento delle unità Zehnder ComfoAir ai post trattamenti Zehnder ComfoDew o Zehnder ComfoPost.</p> <p>Dotato di un allarme cambio filtro.</p> <p>Il Wi-fi integrato permette a Multi Control di essere visualizzato e controllato tramite la App Zehnder Multi Controller.</p> <p>Incasso a muro in scatola elettrica con adattatore.</p> <p>Multi Control di colore nero con adattatore per scatola elettrica rettangolare 503.</p> <p>Adattatore nero per incasso a parete in scatola elettrica 502 oppure tonda Ø65.</p>	<b>399 000 201</b> <b>399 000 214</b>	<b>475,00</b> <b>7,70</b>
 <span>NEW</span>	<p><b>Multi Control BOX</b></p> <p>Scheda di connessione bus tra Multi Control e unità ComfoAir.</p> <p>Multi Control BOX permette di connettere l'unità ComfoAir Standard a Multi Control utilizzando la comunicazione CAN-BUS, consentendo di utilizzare i relè per il controllo di una zona termica.</p> <p>Cavetto di collegamento Multi Control BOX - ComfoAir Standard</p>	<b>399 000 215</b> <b>400 300 207</b>	su richiesta <b>38,00</b>
	<p><b>Regolatore di portata per ComfoAir Standard</b></p> <p>Incasso a muro in scatola elettrica 502 o tonda Ø 65</p> <p>SA 0-3 V (con posizione OFF)</p> <p>SA 1-3 V</p> <p>Scatola da esterno SA 0-3 V, SA 1-3 V</p>	<b>659 000 100</b> <b>659 000 120</b> <b>659 000 200</b>	<b>72,00</b> <b>61,00</b> <b>30,00</b>
 	<p><b>Comando ComfoSense per ComfoAir Standard</b></p> <p>Programmazione oraria - settimanale</p> <p>Incasso a muro in scatola elettrica 502 oppure tonda Ø 65</p> <p>ComfoSense 67 più mounting box</p> <p>Scatola da esterno ComfoSense</p> <p>Comando RF per controllo da remoto abbinato a ComfoSense</p> <p>Cavetto di collegamento ComfoSense - CA Standard</p>	<b>655 010 210</b> <b>655 010 215</b> <b>659 000 270</b> <b>655 000 755</b> <b>400 300 207</b>	<b>325,00</b> <b>344,00</b> <b>22,00</b> <b>170,00</b> <b>38,00</b>
	<p><b>Coppia di filtri ISO Coarse per ComfoAir Standard</b></p> <p>Coppia di filtri per ComfoAir Standard 300 e 375 ISO Coarse ≥ 60% per mandata e ripresa (G4/G4)</p>	<b>400 100 085</b>	<b>80,00</b>
	<p><b>Coppia di filtri ISO ePM1/ ISO Coarse per ComfoAir Standard</b></p> <p>Coppia di filtri per ComfoAir Standard 300 e 375 ISO ePM1 ≥ 50% e ISO Coarse ≥ 60% per mandata e ripresa (F7/G4)</p>	<b>400 100 084</b>	<b>85,00</b>

## Zehnder ComfoAir Compact: unità di ventilazione CA 155, regolazione e filtri

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<p><b>Zehnder ComfoAir Compact 155CM-EU</b>            Portata massima 278 m<sup>3</sup>/h            Scambiatore sensibile HRV, bypass automatico per free cooling, per installazione a soffitto. Versione unica destra o sinistra, definibile in fase di avviamento. Connessioni aerauliche DN125 mm</p> <p>Garantisce livelli ottimali di Indoor Air Quality grazie alle innovative tecnologie SMART:            - Timer SMART™ per aumentare la portata di ventilazione in funzione del periodo di permanenza            - Humidi SMART™ per aumentare la portata in funzione delle variazioni del livello di umidità nell'aria di ripresa.</p>	100 186 31	2.725,00
	<p><b>Zehnder ComfoAir Compact 155WM-EU</b>            Portata massima 296 m<sup>3</sup>/h            Scambiatore sensibile HRV, bypass automatico per free cooling, per installazione a parete. Versione unica destra o sinistra, definibile in fase di avviamento. Connessioni aerauliche DN125 mm</p> <p>Garantisce livelli ottimali di Indoor Air Quality grazie alle innovative tecnologie SMART:            - Timer SMART™ per aumentare la portata di ventilazione in funzione del periodo di permanenza            - Humidi SMART™ per aumentare la portata in funzione delle variazioni del livello di umidità nell'aria di ripresa.</p>	100 186 30	2.725,00
 	<p><b>Multi Control</b>            Touch screen per la regolazione e la programmazione della portata di ventilazione. Rileva l'umidità e la temperatura interna e controlla la ventilazione climatica, consentendo l'abbinamento delle unità Zehnder ComfoAir Compact ai post trattamenti Zehnder ComfoDew o Zehnder ComfoPost.            Dotato di un allarme cambio filtro.            Il Wi-fi integrato permette a Multi Control di essere visualizzato e controllato tramite la App Zehnder Multi Controller.            Incasso a muro in scatola elettrica con adattatore.</p> <p>Multi Control di colore bianco con adattatore per scatola elettrica rettangolare 503            Multi Control di colore bianco con adattatore per scatola elettrica 502 oppure tonda Ø65</p> <p>Multi Control di colore nero con adattatore per scatola 503            Adattatore nero per scatola elettrica 502 oppure tonda Ø65</p>	399 000 200 399 000 216 399 000 201 399 000 214	475,00 475,00 475,00 7,70
	<p><b>Variatore di portata</b>            Selettore manuale della velocità delle unità di ventilazione ComfoAir Compact. Incasso a muro in scatola elettrica 502 oppure tonda Ø 65</p> <p>SA 1-3 V            Scatola da esterno SA 1-3 V</p>	659 000 120 659 000 200	61,00 30,00
	<p><b>Comando GRC1</b>            Commutatore remoto cablato a due velocità per ComfoAir Compact, con LED di indicazione di attivazione bypass, modalità anti congelamento, alta velocità e allarme manutenzione cambio filtri. Per installazione a parete tramite viti in dotazione.</p>	100 173 99	90,00
	<p><b>Coppia di filtri ISO Coarse per CA Compact 155</b>            Coppia di filtri per ComfoAir Compact CA155            ISO Coarse ≥ 45% per mandata e ripresa (G3/G3)</p>	100 171 48	54,00
	<p><b>Coppia di filtri ISO Coarse per CA Compact 185</b>            Coppia di filtri per ComfoAir Compact CA185            ISO Coarse ≥ 45% per mandata e ripresa (G3/G3)</p>	100 171 50	59,00

## Zehnder ZCV2: estrattore Smart Fan

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<p><b>Zehnder ZCV2</b> Estrattore per ventilazione meccanica a singolo flusso.  Garantisce livelli salutari di Indoor Air Quality grazie alle innovative tecnologie SMART:  - TimerSMART™ per aumentare automaticamente la portata di ventilazione in funzione del periodo di permanenza  - HumidiSMART™ per aumentare automaticamente la portata in funzione del livello di umidità all'interno del locale di installazione.  Portata max 80 m³/h, raccordo di connessione tondo diametro 100 mm.</p>	185 147 22	179,00





## Zehnder ComfoAir Fit 100: unità di ventilazione, regolazione e filtri

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<p><b>Zehnder ComfoAir Fit 100</b>            Portata massima 100 m<sup>3</sup>/h            Recuperatore di calore compatto, ideale per piccole unità abitative, con scambiatore entalpico lavabile dPoint, per installazione a parete o a soffitto. Controllo di serie a bordo macchina  <b>Kit di installazione non inclusi, da ordinare separatamente</b></p> <p>ComfoAir Fit 100 con connessione sul retro - sinistro  <b>471 360 010</b>            2.695,00</p> <p>ComfoAir Fit 100 con connessione sul retro - destro  <b>471 360 040</b>            2.695,00</p> <p>ComfoAir Fit 100 con connessione inferiore - sinistro  <b>471 360 070</b>            2.695,00</p> <p>ComfoAir Fit 100 con connessione inferiore - destro  <b>471 360 100</b>            2.695,00</p>		
	<p><b>Kit per installazione di ComfoAir Fit 100 a parete o a soffitto</b>            Kit per installazione a parete o a soffitto</p>	<b>990 800 003</b>	<b>68,00</b>
	<p><b>Kit per installazione di ComfoAir Fit 100 incassata a parete</b>            Box isolato per installazione incassata a parete            Kit per installazione cover di design            Cover di design</p>	<b>990 800 000</b> <b>990 800 002</b> <b>990 800 001</b>	<b>338,00</b> <b>15,00</b> <b>197,00</b>
	<p><b>Connessione di ComfoAir Fit 100 all'applicazione Zehnder Connect</b>            Per il collegamento in rete di ComfoAir Fit 100 è necessario ordinare i due codici seguenti. <b>DISPONIBILE FINO A ESAURIMENTO</b></p> <p>Modulo in radio frequenza per la connessione al Connect Box, uno per ogni ComfoAir Fit 100, da installare a bordo dell'unità.  <b>527 010 550</b>            288,00</p> <p>Connect Box: ad ogni Connect Box possono essere collegati fino a 30 moduli in radio frequenza.  <b>527 010 580</b>            775,00</p>		
	<p><b>Coppia di filtri ISO Coarse</b>            Coppia di filtri per ComfoAir Fit 100 - ISO Coarse per mandata e ripresa (G4/G4)</p>	<b>400 100 170</b>	<b>55,00</b>
	<p><b>Coppia di filtri ePM1 / ISO Coarse</b>            Coppia di filtri per ComfoAir Fit 100 - ISO ePM1 e ISO Coarse per mandata e ripresa (F7/G4)</p>	<b>400 100 180</b>	<b>60,00</b>
	<p><b>Zehnder ComfoLED</b>            Controllo remoto cablato. Per installazione in scatola elettrica da incasso 502 oppure tonda Ø 65 mm</p>	<b>528 009 050</b>	<b>220,00</b>
	<p><b>Piastra flangia CK150 - ComfoWell CW4</b>            Piastra per la connessione ComfoMain CK150 - ComfoWell CW4</p>	<b>990 323 540</b>	<b>73,00</b>
	<p><b>Zehnder ComfoMain CK150 - Canale rigido L=1,5 m</b>            ComfoMain CK150, canale rigido di centrale per installazione a parete o controsoffitto (non idoneo per installazione nel massetto, utilizzare 990 322 052, vedi pg.49) L = 1,5 m - 2 pezzi</p>	<b>990 322 051</b>	<b>67,00</b>
	<p><b>Zehnder ComfoMain CK150 - Raccordo flessibile</b>            Raccordo flessibile ComfoMain CK150 - 0,5 metri</p>	<b>990 328 821</b>	<b>41,00</b>
	<p><b>Zehnder ComfoCube CK150 - 5X ComfoTube DN75</b>            Collettore per la connessione ComfoMain CK150 - ComfoTube</p>	<b>990 323 076</b>	<b>161,00</b>
	<p><b>Zehnder ComfoCube CK150 - 4X ComfoTube DN90</b>            Collettore per la connessione ComfoMain CK150 - ComfoTube</p>	<b>990 430 831</b>	<b>165,00</b>
	<p><b>Zehnder Raccordo CK150 - ComfoTube DN90 - CK150</b>            Elemento per la connessione ComfoMain CK150 - ComfoTube</p>	<b>990 322 053</b>	<b>108,00</b>



## Zehnder ComfoAir 70: unità di ventilazione decentrale, regolazione e filtri

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<p><b>Zehnder ComfoAir 70</b>            Recuperatore di calore decentrale con scambiatore entalpico lavabile dPoint, per installazione a parete perimetrale            Portata max 65 m<sup>3</sup>/h            Controllo touchscreen di serie a bordo macchina</p> <p>ComfoAir 70 Plastica            Griglia esterna in plastica bianca</p> <p>ComfoAir 70 Inox            Griglia esterna in acciaio inox</p> <p><b>Zehnder ComfoAir 70: installazione senza griglia esterna</b>            Per una installazione invisibile in facciata, con le griglie esterne celate nel vano dell'infisso, ordinare i due codici:</p> <p>Zehnder ComfoAir 70 senza griglia esterna per l'installazione in abbinamento al modulo spalletta            Modulo spalletta per presa aria esterna ed espulsione.            Lunghezza totale minima/massima = 700/1500 mm.</p>	527 007 240  527 007 250  527 008 590  527 008 670	2.160,00  2.250,00  2.010,00  605,00
	<p><b>Connessione di ComfoAir 70 all'applicazione Zehnder Connect</b>            Per il collegamento in rete di ComfoAir 70 è necessario ordinare i due codici seguenti. <b>DISPONIBILE FINO A ESAURIMENTO</b></p> <p>Modulo in radio frequenza per la connessione al Connect Box, uno per ogni ComfoAir 70, da installare a bordo dell'unità.</p> <p>Connect Box.            Ad ogni Connect Box possono essere collegati fino a 30 moduli in radio frequenza.</p>	527 010 550  527 010 580	288,00  775,00
	<b>Adattatore per ComfoAir 70 - DN100/ComfoTube DN90</b> Accessorio di connessione tra ComfoAir 70 e ComfoTube DN90	990 326 032	82,00
	<b>Kit di installazione per pareti fino a 60 cm di spessore</b> Kit installazione tondo (L=600 mm) Kit installazione quadrato (L=600 mm)	527 005 200  527 005 800	80,00  330,00
	<b>Kit di installazione per pareti da 60 a 90 cm di spessore</b> Per l'installazione è necessario acquistare entrambi gli articoli seguenti: Kit prolunga EPP Kit installazione tondo lungo (L=900 mm)	527 009 140  527 009 120	278,00  114,00
	<p><b>Coppia di filtri ISO Coarse</b>            Coppia di filtri per ComfoAir 70 - ISO Coarse ≥ 70% per mandata e ripresa (G4/G4)</p> <p><b>Coppia di filtri ePM10 / ISO Coarse</b>            Coppia di filtri per ComfoAir 70 - ISO ePM10 ≥ 60% e ISO Coarse ≥ 70% per mandata e ripresa (F7/G4)</p>	527 005 180  527 005 190	47,00  50,00
	<b>Zehnder ComfoLED</b> Controllo remoto cablato. Per installazione in scatola elettrica 502 oppure tonda Ø 65 m	528 009 050	220,00
	<b>Zehnder Sensore H</b> Sensore di umidità per ComfoAir 70	527 007 260	186,00
	<b>Zehnder Sensore H e VOC</b> Sensore combinato di umidità e VOC per ComfoAir 70	527 007 270	384,00
	<b>Zehnder Sensore H e CO<sub>2</sub></b> Zehnder Sensore umidità e CO <sub>2</sub> per ComfoAir 70	527 007 280	462,00



## Zehnder ComfoSpot 50: unità di ventilazione decentrale, regolazione e filtri

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<p><b>Zehnder ComfoSpot 50</b>            Recuperatore di calore decentrale con scambiatore entalpico lavabile dPoint, per installazione a parete perimetrale            Portata max 50 m³/h            Controllo di serie a bordo macchina</p> <p>ComfoSpot 50 Plastica            Griglia esterna in plastica bianca</p> <p>ComfoSpot 50 Inox            Griglia esterna in acciaio inox</p> <p><b>Zehnder ComfoSpot 50: installazione senza griglia esterna</b>            Per una installazione invisibile in facciata, con le griglie esterne celate nel vano dell'infissi, ordinare i due codici:</p> <p>Zehnder ComfoSpot 50 senza griglia esterna per l'installazione in abbinamento al modulo spalletta            Modulo spalletta per presa aria esterna ed espulsione.            Lunghezza totale minima/massima = 700/1500 mm.</p>	527 007 210 527 007 220 527 008 580 527 008 660	1.460,00 1.590,00 1.290,00 605,00
	<p><b>Connessione di ComfoSpot 50 all'applicazione Zehnder Connect</b>            Per il collegamento in rete di ComfoSpot 50 è necessario ordinare i due codici seguenti. <b>DISPONIBILE FINO A ESAURIMENTO</b></p> <p>Modulo in radio frequenza per la connessione al Connect Box, uno per ogni ComfoSpot 50, da installare a bordo dell'unità.</p>	527 010 550	288,00
	<p>Connect Box.            Ad ogni Connect Box possono essere collegati fino a 30 moduli in radio frequenza.</p>	527 010 580	775,00
	<p><b>Kit di installazione per pareti fino a 60 cm di spessore</b></p> <p>Kit installazione tondo (L=600 mm)            Kit installazione quadrato (L=600 mm)</p>	527 005 440 527 005 450	84,00 318,00
	<p><b>Kit di installazione per pareti da 60 a 90 cm di spessore</b>            Per l'installazione è necessario acquistare entrambi gli articoli seguenti:</p> <p>Kit prolunga EPP            Kit installazione tondo lungo (L=900 mm)</p>	527 009 150 527 009 130	278,00 120,00
	<p><b>Coppia di filtri ISO Coarse</b>            Coppia di filtri per ComfoSpot 50 - ISO Coarse ≥ 70% per mandata e ripresa (G4/G4)</p>	527 005 390	50,00
	<p><b>Coppia di filtri ePM10 / ISO Coarse</b>            Coppia di filtri per ComfoSpot 50 - ISO ePM10 ≥ 60% e ISO Coarse ≥ 70% per mandata e ripresa (F7/G4)</p>	527 005 400	53,00
	<p><b>Zehnder ComfoLED</b>            Controllo remoto cablato.            Per installazione in scatola elettrica 502 oppure tonda Ø 65</p>	528 009 050	220,00
	<p><b>Zehnder Sensore H</b>            Sensore di umidità per ComfoSpot 50</p>	527 007 260	186,00
	<p><b>Zehnder Sensore H e VOC</b>            Sensore combinato di umidità e VOC per ComfoSpot 50</p>	527 007 270	384,00
	<p><b>Zehnder Sensore H e CO<sub>2</sub></b>            Zehnder Sensore umidità e CO<sub>2</sub> per ComfoSpot 50</p>	527 007 280	462,00

## Zehnder filtri per unità ComfoAir e ComfoFond

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Filtri per ComfoAir 100</b> Coppia di filtri per ComfoAir 100 (G4)	527 004 700	83,00
	<b>Filtri per ComfoAir 140</b> Coppia di filtri per ComfoAir 140 (G3)	006 040 130	28,00
	<b>Filtri per WHR90</b> Coppia di filtri per ComfoAir WHR 90 (G3)	006 040 102	35,00
	<b>Filtri per ComfoAir 250</b> Coppia di filtri per ComfoAir 250 - ISO Coarse ≥ 70% per mandata e ripresa (G4/G4)	527 004 260	74,00
	<b>Filtri per ComfoAir 350-500-550</b> Coppia di filtri per ComfoAir 350 - 500 - 550 - ComfoFond-L 2011 - ISO Coarse ≥ 60% per mandata e ripresa (G4/G4)	400 100 085	80,00
	Coppia di filtri per ComfoAir 350 - 500 - 550 - ISO ePM1 ≥ 50% e ISO Coarse ≥ 60% per mandata e ripresa (F7/G4)	400 100 084	85,00
	Coppia di filtri lavabili per ComfoAir 350 - 500 - 550 (G3)	006 040 120	30,00
	Coppia di telai con filtri lavabili per ComfoAir 350 e 550 (G3)	400 100 031	43,00
	Maniglia per telaio per filtri lavabili per ComfoAir 350 e 550	400 100 020	18,00
	<b>Filtro ComfoFond-L Eco</b> Filtro per ComfoFond-L Eco - ISO Coarse ≥ 60% per mandata (G4)	400 100 066	50,00
	<b>ComfoFond-L 2011 cod. 471310011/016/021/026</b> Filtro per ComfoFond-L 2011 - ISO Coarse ≥ 60% per mandata (G4)	400 100 060	90,00

## Zehnder filtri per unità Paul

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Filtri per Paul Focus 200</b> Coppia di filtri per Focus 200 - ISO Coarse ≥ 70% per mandata e ripresa (G4/G4)	527 004 260	74,00
	Coppia di filtri per Focus 200 - ISO ePM10 ≥ 60% e ISO Coarse ≥ 70% per mandata e ripresa (F7/G4)	527 003 430	83,00
	<b>Filtri per Paul Novus 300 e 450</b> Coppia di filtri per Novus 300 e Novus 450 - ISO Coarse ≥ 70% per mandata e ripresa (G4/G4)	527 004 250	69,00
	Coppia di filtri per Novus 300 e Novus 450 - ISO ePM10 ≥ 60% e ISO Coarse ≥ 70% per mandata e ripresa (F7/G4)	527 003 440	84,00
	<b>Filtri per Paul Climos 200 e Climos ECO</b> Coppia di filtri per Paul Climos - ISO Coarse ≥ 75% per mandata e ripresa (M5/M5)	527 004 270	65,00
	Coppia di filtri per Paul Climos - ISO ePM10 ≥ 60% e ISO Coarse ≥ 75% per mandata e ripresa (F7/M5)	527 004 280	75,00



## Zehnder ComfoFond L-Q: pretemperazione geotermica

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>ComfoFond-L Q L sinistro</b> Pre-temperazione geotermica indiretta per ComfoAir Q sinistro 350/450/600 in abbinamento ad Option Box V2	471 310 084	3.600,00
	<b>ComfoFond-L Q R destro</b> Pre-temperazione geotermica indiretta per ComfoAir Q destro 350/450/600 in abbinamento ad Option Box V2	471 310 085	3.600,00
	<b>Filtro per ComfoFond-L Q ISO Coarse</b> Filtro per ComfoFond-L Q ISO Coarse ≥ 60% per manda (G4)	400 100 066	101,00
	<b>Supporto a pavimento ComfoFond-L Q</b> Supporto per installazione a pavimento di ComfoFond-L Q	471 310 087	260,00

## Zehnder ComfoClime

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Zehnder ComfoClime - Modulo di trattamento aria</b> Integrazione al riscaldamento e raffrescamento dell'aria con tecnologia inverter in combinazione con le unità Zehnder ComfoAir Q, dotate di scambiatore ERV e preriscaldo elettrico.		
	Zehnder ComfoClime 24 da abbinare a ComfoAir Q 350/450 - potenza nominale (CAQ ERV + ComfoClime) 3,1 kW in riscaldamento e 2,8 kW in raffrescamento.*	471 420 010	6.920,00
	Zehnder ComfoClime 36 da abbinare a ComfoAir Q 450/600 - potenza nominale (CAQ ERV + ComfoClime) 5,0 kW in riscaldamento e 4,3 kW in raffrescamento.*	471 429 207	6.920,00
	Zehnder ComfoClime Q R	471 429 205	8.050,00
	Zehnder ComfoClime Q L	471 429 206	8.050,00
	*Riscaldamento aria estratta 20°C 40% U.R.; aria esterna 7°C 90% U.R. Raffrescamento aria estratta 27°C 47% U.R.; aria esterna 35°C 40% U.R. Verificare le potenze alle varie condizioni sulla scheda di prodotto.		
	<b>Zehnder ComfoClime - Set di installazione 1</b> Set di installazione per l'abbinamento dell'unità di ventilazione ComfoAir Q 350 TR e 450 TR con ComfoClime 24, ComfoClime 36 e ComfoClime Q.	990 328 763	250,00
	<b>Zehnder ComfoClime - Set di installazione 2</b> Set di installazione per l'abbinamento dell'unità di ventilazione ComfoAir Q 350 ST con ComfoClime 24	990 328 764	290,00
	<b>Zehnder ComfoClime - Set di installazione 3</b> Set di installazione per l'abbinamento dell'unità di ventilazione ComfoAir Q 450 ST e 600 ST con ComfoClime 24, ComfoClime 36 e ComfoClime Q.	990 328 768	205,00
	<b>Zehnder ComfoClime - Connessione ComfoPipe Compact</b> Componente per l'installazione di ComfoPipe Compact DN200 in abbinamento a ComfoClime. Connessione ComfoClime 24 - ComfoPipe Compact DN200 Connessione ComfoClime 36 - ComfoPipe Compact DN200	990 326 357 990 326 356	385,00 385,00
	<b>Zehnder ComfoRoom</b> Comando per la regolazione di ComfoClime Q	610 000 003	su richiesta

## Zehnder ComfoPost e ComfoPost ISO: batterie per ventilazione climatica

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Zehnder ComfoPost CW6</b> Batteria di post-trattamento idronica per riscaldamento, raffrescamento e deumidificazione. Può essere installato direttamente sul silenziatore ComfoWell. Portata d'aria fino a 300 m <sup>3</sup> /h - Potenza massima: 3 kW in riscaldamento, 2.8 kW in raffrescamento con capacità di condensare pari a 2.4 l/h*	398 480 002	1.685,00
	<b>Zehnder ComfoPost CW8</b> Batteria di post-trattamento idronica per riscaldamento, raffrescamento e deumidificazione. Può essere installato direttamente sul silenziatore ComfoWell. Portata d'aria fino a 400 m <sup>3</sup> /h - Potenza massima: 4 kW in riscaldamento, 3.7 kW in raffrescamento con capacità di condensare pari a 2.7 l/h*	399 000 004	1.800,00
	<b>Zehnder ComfoPost CW10</b> Batteria di post-trattamento idronica per riscaldamento, raffrescamento e deumidificazione. Può essere installato direttamente sul silenziatore ComfoWell. Portata d'aria fino a 500 m <sup>3</sup> /h - Potenza massima: 5.1 kW in riscaldamento, 4.6 kW in raffrescamento con capacità di condensare pari a 3.9 l/h*	398 480 003	2.030,00
	<b>Zehnder ComfoPost CW12</b> Batteria di post-trattamento idronica per riscaldamento, raffrescamento e deumidificazione.. Può essere installato direttamente sul silenziatore ComfoWell. Portata d'aria fino a 600 m <sup>3</sup> /h - Potenza massima: 6.3 kW in riscaldamento, 5.6 kW in raffrescamento con capacità di condensare pari a 5.6 l/h*	399 000 003	2.090,00
	<b>Zehnder ComfoPost ISO CW6</b> Batteria di post-trattamento idronica per deumidificazione isotermica. Può essere installato direttamente sulla batteria ComfoPost CW6. Potenza massima in post-riscaldamento 1.4 kW*	399 000 005	995,00
	<b>Zehnder ComfoPost ISO CW8</b> Batteria di post-trattamento idronica per deumidificazione isotermica. Può essere installato direttamente sulla batteria ComfoPost CW8. Potenza massima in post-riscaldamento 1.8 kW*	399 000 006	1.020,00
	<b>Zehnder ComfoPost ISO CW10</b> Batteria di post-trattamento idronica per deumidificazione isotermica. Può essere installato direttamente sulla batteria ComfoPost CW10. Potenza massima in post-riscaldamento 2.2 kW*	399 000 007	1.070,00
	<b>Zehnder ComfoPost ISO CW12</b> Batteria di post-trattamento idronica per deumidificazione isotermica. Può essere installato direttamente sulla batteria ComfoPost CW12. Potenza massima in post-riscaldamento 2.7 kW*	399 000 008	1.090,00
	<b>ComfoPost Control</b> Controllo di centrale termica per riscaldamento, raffrescamento e deumidificazione da utilizzare in abbinamento a Zehnder ComfoPost o ComfoPost + ComfoPost ISO	399 000 016	505,00

\* Potenza della sola batteria. Verificare il rendimento totale di batteria e unità di ventilazione (con scambiatore HRV o ERV) sulle schede di prodotto, secondo le condizioni effettive di utilizzo

## Zehnder Dew: deumidificatori a ricircolo

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<p><b>Zehnder Dew 200P</b>            Deumidificatore per installazione a parete, incassato.            Deumidificazione isoterma tramite ricircolo dell'aria ambiente.            L'alimentazione con acqua tecnica a temperatura 15-18° C lo rende ideale per l'abbinamento con impianti di raffrescamento radiante. Portata massima 300 m³/h - Capacità di deumidificazione massima 31 l/g</p> <p>Zehnder Dew 200P            Dima completa Zehnder Dew 200P            Griglia in ABS verniciabile Zehnder Dew 200P            Supporto griglia per predisposizione Zehnder Dew</p>	060 000 70  060 000 11 060 000 10 060 000 12	2.745,00  230,00 480,00 32,00
	<p><b>Zehnder Dew 200 Basic</b>            Deumidificatore per installazione a soffitto, canalizzabile.            Deumidificazione isoterma tramite ricircolo dell'aria ambiente.            L'alimentazione con acqua tecnica a temperatura 15-18° C lo rende ideale per l'abbinamento con impianti di raffrescamento radiante. Portata massima 250 m³/h - Capacità di deumidificazione massima 42 l/g</p>	060 001 08	2.550,00
	<p><b>Zehnder Dew 200</b>            Deumidificatore per installazione a soffitto, canalizzabile.            Deumidificazione isoterma o con integrazione tramite ricircolo dell'aria ambiente. L'alimentazione con acqua tecnica a temperatura 15-18° C lo rende ideale per l'abbinamento con impianti di raffrescamento radiante. Portata massima 250 m³/h - Capacità di deumidificazione massima 42 l/g - Potenza massima in raffrescamento 1.7 kW - Potenza massima in riscaldamento 1.5 kW</p>	060 000 64	3.070,00
	<p><b>Plenum per Dew 200 e Dew 200 Basic</b>            Plenum di collegamento alla distribuzione aeraulica</p> <p>Plenum di ripresa - 3 attacchi con collare DN 160            Plenum di mandata - 3 attacchi con collare DN 125</p>	060 000 72 060 000 71	279,00 372,00
	<p><b>Zehnder Dew 350</b>            Deumidificatore per installazione a soffitto, canalizzabile.            Deumidificazione isoterma o con integrazione tramite ricircolo dell'aria ambiente. L'alimentazione con acqua tecnica a temperatura 15-18° C lo rende ideale per l'abbinamento con impianti di raffrescamento radiante. Portata massima 350 m³/h - Capacità di deumidificazione massima 42 l/g - Potenza massima in raffrescamento 2.4 kW - Potenza massima in riscaldamento 2.2 kW</p>	060 000 87	4.630,00
	<p><b>Plenum per Dew 350</b>            Plenum di collegamento alla distribuzione aeraulica</p> <p>Plenum di ripresa - 3 attacchi con collare DN 180            Plenum di mandata - 3 attacchi con collare DN 160</p>	060 000 98 060 000 99	313,00 347,00
	<p><b>Zehnder Dew 500</b>            Deumidificatore per installazione a soffitto, canalizzabile.            Deumidificazione isoterma o con integrazione tramite ricircolo dell'aria ambiente. L'alimentazione con acqua tecnica a temperatura 15-18° C lo rende ideale per l'abbinamento con impianti di raffrescamento radiante. Portata massima 500 m³/h - Capacità di deumidificazione massima 89 l/g - Potenza massima in raffrescamento 3.9 kW - Potenza massima in riscaldamento 3.5 kW</p>	060 000 89	5.730,00

## Zehnder ComfoDew: deumidificatori in abbinamento a unità di ventilazione

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<p><b>Zehnder ComfoDew A</b>            Deumidificatore per installazione a soffitto in abbinamento alle unità di ventilazione meccanica controllata con recuperatore di calore delle serie ComfoAir, ComfoAir Q, ComfoAir Flex, EVO. La deumidificazione, isoterma o con integrazione fredda, avviene tramite immissione di aria di rinnovo.            Gas refrigerante R290.            L'alimentazione con acqua tecnica a temperatura 15-18° C rende ComfoDew ideale per l'abbinamento con impianti di raffrescamento radiante.            La regolazione avviene tramite Zehnder Multi Control.            Portata d'aria minima 100 m³/h, nominale 160 m³/h, massima 250 m³/h. Connessione DN 125 integrata, nessun plenum necessario. Capacità di deumidificazione massima 39 l/g - Potenza massima in raffrescamento 2,0 kW - Potenza massima in riscaldamento 1,4 kW*</p> <p>ComfoDew A</p> <p>Adattatori di mandata CD-CW4 220 x 230 Adattatori di mandata CD-CW6 320 x 230</p>	399 000 301  060 000 90 060 000 83	2.900,00  125,00 128,00
	<p><b>Zehnder ComfoDew B</b>            Deumidificatore per installazione a soffitto in abbinamento alle unità di ventilazione meccanica controllata con recuperatore di calore delle serie ComfoAir, ComfoAir Q, ComfoAir Flex, EVO. La deumidificazione, isoterma o con integrazione fredda, avviene tramite immissione di aria di rinnovo.            Gas refrigerante R290.            L'alimentazione con acqua tecnica a temperatura 15-18° C rende ComfoDew ideale per l'abbinamento con impianti di raffrescamento radiante.            La regolazione avviene tramite Zehnder Multi Control.            Portata d'aria minima 160 m³/h, nominale 240 m³/h, massima 400 m³/h. Connessione DN 160 integrata, nessun plenum necessario. Capacità di deumidificazione massima 58 l/g - Potenza massima in raffrescamento 2,9 kW - Potenza massima in riscaldamento 2,1 kW*</p> <p>ComfoDew B</p> <p>Adattatori di mandata CD-CW6 320 x 230 Adattatori di mandata CD-CW8 420 x 230 Adattatori di mandata CD-CW10 520 x 230</p>	399 000 302  060 000 83 399 000 002 060 000 84	4.360,00  128,00 140,00 146,00
	<p><b>Zehnder ComfoDew 500</b>            Deumidificatore per installazione a soffitto in abbinamento alle unità di ventilazione meccanica controllata con recuperatore di calore delle serie ComfoAir, ComfoAir Q, ComfoAir Flex, EVO. Deumidificazione isoterma o con integrazione tramite immissione di aria esterna. L'alimentazione con acqua tecnica a temperatura 15-18° C lo rende ideale per l'abbinamento con impianti di raffrescamento radiante. Regolazione tramite Zehnder Multi Control. Portata d'aria nominale 500 m³/h - Capacità di deumidificazione massima 89 l/g - Potenza massima in raffrescamento 4,0 kW - Potenza massima in riscaldamento 3,7 kW*</p> <p>ComfoDew 500</p> <p>Adattatori di mandata CD-CW8 420 x 230 Adattatori di mandata CD-CW10 520 x 230</p> <p>Plenum ComfoDew 500 (DN 180) Plenum ComfoDew 500 (DN 200)</p>	060 000 88  399 000 002 060 000 84  060 000 92 399 000 058	5.045,00  140,00 146,00  200,00 192,00

\* Potenza del solo deumidificatore. Verificare il rendimento totale di deumidificatore e unità di ventilazione (con scambiatore HRV o ERV) sulle schede di prodotto, secondo le condizioni effettive di utilizzo

## Zehnder Caladair: unità di ventilazione da 400 a 4.000 m<sup>3</sup>/h

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
 	<p><b>Zehnder Caladair Carma</b>            Unità di ventilazione con recuperatore controcorrente a piastre in alluminio disponibile nella versione con solo ricambio d'aria oppure con batteria di pretrattamento e/o batterie idroniche di post-trattamento. Certificata Eurovent.            Le unità possono funzionare a velocità costante, flusso variabile in funzione della CO<sub>2</sub>, flusso o pressione costanti a seconda dei modelli. Bypass per free-heating e free-cooling, on/off oppure modulante a seconda dei modelli.            Filtrazione standard ISO ePM1 55% per la mandata, ISO ePM10 50% per la ripresa. Possibilità di filtrazione aggiuntiva ISO ePM1 80% all'interno dell'unità.            Installabile all'interno o all'esterno (con l'aggiunta di accessori), in orizzontale o in verticale.            Massima flessibilità di installazione solo all'interno: su richiesta è possibile avere l'unità suddivisa in tre moduli da assemblare in cantiere.            Portata: 400-4000 m<sup>3</sup>/h @200Pa              Modelli in configurazione base per solo ricambio aria a velocità costante, configurazione orizzontale, sinistra (*)              Carma Season ECO 9008 - portata 400-800 m<sup>3</sup>/h            Carma Season ECO 9010 - portata 400-1300 m<sup>3</sup>/h            Carma Season ECO 9016 - portata 900-1600 m<sup>3</sup>/h            Carma Season ECO 9023 - portata 1500-2300 m<sup>3</sup>/h            Carma Season ECO 9035 - portata 1800-4000 m<sup>3</sup>/h              Accessori:            Potenziometro 0-10 V per versione Season            Set di piedini a pavimento</p>	<b>CDF 026 230</b> <b>CDF 026 346</b> <b>CDF 026 490</b> <b>CDF 026 634</b> <b>CDF 026 798</b>  <b>POT 230</b> <b>OPT 006 184</b>	<b>13.212,00</b> <b>15.768,00</b> <b>17.660,00</b> <b>22.441,00</b> <b>30.913,00</b>  <b>187,00</b> <b>223,00</b>

(\*) Per la configurazione di unità di modelli diversi, ad esempio con batterie di pre / post trattamento, funzionamento in modalità differente dalla velocità costante, accessori di regolazione o differenti configurazioni di installazione rivolgersi a: [progettazione@zehndergroup.com](mailto:progettazione@zehndergroup.com)

## Zehnder Caladair: unità di ventilazione da 400 a 4.000 m<sup>3</sup>/h

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<p><b>Zehnder Caladair Flatpower</b>            Unità di ventilazione con recuperatore controcorrente a piastre in alluminio disponibile nella versione con solo ricambio d'aria oppure con batteria di pretrattamento e/o batterie idroniche di post-trattamento. Certificata Eurovent.            Le unità possono funzionare a velocità costante, flusso variabile in funzione della CO<sub>2</sub>, flusso o pressione costanti a seconda dei modelli. Bypass per free-heating e free-cooling, on/off oppure modulante a seconda dei modelli.            Filtrazione standard ISO ePM1 55% per la mandata, ISO ePM10 50% per la ripresa. Possibilità di filtrazione aggiuntiva ISO ePM1 80% all'interno dell'unità.            Installabile esclusivamente all'interno e a soffitto            Portata: 300-2500 m<sup>3</sup>/h @200Pa</p> <p>Modelli in configurazione base per solo ricambio aria a velocità costante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Flatpower Season 600 - portata 300-550 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Flatpower Season 900 - portata 400-850 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Flatpower Season 1300 - portata 700-1300 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Flatpower Season 1800 - portata 1200-1800 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Flatpower Season 2500 - portata 1700-2500 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>		
	<p><b>Zehnder Caladair Silvertop</b>            Unità di ventilazione con recuperatore controcorrente a piastre in alluminio disponibile nella versione con solo ricambio d'aria oppure con batteria di pretrattamento e/o batterie idroniche di post-trattamento. Certificata Eurovent.            Le unità possono funzionare a velocità costante, flusso variabile in funzione della CO<sub>2</sub>, flusso o pressione costanti a seconda dei modelli. Bypass per free-heating e free-cooling, on/off oppure modulante a seconda dei modelli.            Filtrazione standard ISO ePM1 55% per la mandata, ISO ePM10 50% per la ripresa. Possibilità di filtrazione aggiuntiva ISO ePM1 80% all'interno dell'unità.            Installabile esclusivamente all'interno e a pavimento.            Portata: 600-4000 m<sup>3</sup>/h @200Pa</p> <p>Modelli in configurazione base per solo ricambio aria a velocità costante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Silvertop Season ECO 08 - portata 600-800 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Silvertop Season ECO 15 - portata 700-1600 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Silvertop Season ECO 23 - portata 900-2300 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Silvertop Season ECO 35 - portata 1700-3600 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Silvertop Season ECO 52 - portata 2400-4000 m<sup>3</sup>/h</li> </ul> <p>Accessorio di regolazione:            Potenziometro 0-10 V per versione Season</p>		

(\*) Per la configurazione di unità di modelli diversi, ad esempio con batterie di pre / post trattamento, funzionamento in modalità differente dalla velocità costante, accessori di regolazione o differenti configurazioni di installazione rivolgersi a: progettazione@zehndergroup.com





## Zehnder ComfoEdge griglie esterne

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<p><b>Griglia esterna ComfoEdge</b>            Griglia esterna per aspirazione ed espulsione in acciaio inox, apribile e pulibile</p> <p>Griglia esterna ComfoEdge DN 125            Griglia esterna ComfoEdge DN 160            Griglia esterna ComfoEdge DN 180            Griglia esterna ComfoEdge DN 200</p>	<b>990 430 250</b> <b>990 430 584</b> <b>990 430 582</b> <b>990 430 585</b>	<b>156,00</b> <b>172,00</b> <b>191,00</b> <b>223,00</b>
	<p><b>Griglia esterna combinata ComfoEdge Combi</b>            Griglia esterna combinata ComfoEdge Combi, in acciaio inox, per installazione a parete, per la connessione in un unico elemento delle tubazioni rigide di aspirazione ed espulsione</p> <p>Griglia DN 125 versione destra (aspirazione a destra) inox            Griglia DN 125 versione sinistra (aspirazione a sinistra) inox</p>	<b>990 430 591</b> <b>990 430 592</b>	<b>317,00</b> <b>317,00</b>
	<p>Griglia DN 125 versione destra (aspirazione a destra) bianca            Griglia DN 125 versione sinistra (aspirazione a sinistra) bianca</p> <p>Griglia DN 160 versione destra (aspirazione a destra) inox            Griglia DN 160 versione sinistra (aspirazione a sinistra) inox</p>	<b>990 430 599</b> <b>990 430 598</b>  <b>990 430 594</b> <b>990 430 595</b>	<b>337,00</b> <b>337,00</b>  <b>420,00</b> <b>420,00</b>



## Zehnder ComfoEdge griglie esterne

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Griglia esterna combinata ComfoEdge Dupla</b> Griglia esterna combinata ComfoEdge Dupla, in acciaio inox, per installazione a parete, per la connessione in un unico elemento delle tubazioni rigide di aspirazione ed espulsione		
	Griglia DN 125 versione destra (aspirazione a destra) inox Griglia DN 125 versione sinistra (aspirazione a sinistra) inox	990 430 573 990 430 572	464,00 464,00
	Griglia DN 125 versione destra (aspirazione a destra) bianca Griglia DN 125 versione sinistra (aspirazione a sinistra) bianca	990 430 571 990 430 570	411,00 411,00
	Griglia DN 160 versione destra (aspirazione a destra) inox Griglia DN 160 versione sinistra (aspirazione a sinistra) inox	990 430 577 990 430 576	603,00 603,00
	Griglia DN 160 versione destra (aspirazione a destra) bianca Griglia DN 160 versione sinistra (aspirazione a sinistra) bianca	990 430 575 990 430 574	551,00 551,00



## Zehnder ComfoSilence silenziatori

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Silenziatore ComfoSilence CSI</b> Silenziatore ad alta prestazione per applicazioni residenziali Silenziatore CSI 125/125, mm 281x197x700, connessioni DN125 Silenziatore CSI 160/160, mm 281x197x700, connessioni DN160 Silenziatore CSI 180/180, mm 350x232x700, connessioni DN180	990 318 243 990 318 245 990 318 242	436,00 711,00 988,00
	<b>Silenziatore flessibile ComfoSilence TSD</b> Per applicazioni non residenziali, L=1000 mm Silenziatore flessibile DN 125 Silenziatore flessibile DN 160 Silenziatore flessibile DN 200	990 318 031 990 318 033 990 318 035	127,00 139,00 211,00

## Zehnder ComfoPipe Plus tubazioni di centrale e raccordi ComfoFit

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Zehnder ComfoPipe PLUS</b> Tubazione in PP estruso spessore 43 mm <b>DISPONIBILE FINO A ESAURIMENTO SCORTE</b> <b>DN 160 - D = 246 / 160 mm</b> Elemento CPP M-F lineare DN160 lunghezza 1 metro Curva 45° CPP M-F DN160 Raccordo CPP M-F DN160  <b>DN 200 - D = 286 / 200 mm</b> Elemento CPP M-F lineare DN200 lunghezza 1 metro Curva 45° CPP M-F DN200 Raccordo CPP M-F DN200	990 328 700 990 328 701 990 328 702  990 328 720 990 328 721 990 328 722	84,00 37,00 24,00  109,00 64,00 25,00
	<b>Zehnder ComfoPipe PLUS adattatore per ComfoAir Q 450 e 600</b> Tubazione in PP estruso spessore 43 mm DN 200 - D = 286 / 200 mm <b>DISPONIBILE FINO A ESAURIMENTO SCORTE</b>	990 328 723	75,00
	<b>Zehnder ComfoPipe PLUS curva 45° per il collegamento tra ComfoAir Q 350/450 TR e ComfoPipe PLUS</b> Coppia di curve per il collegamento tra ComfoAir Q 350/450 TR e Zehnder ComfoPipe PLUS DN 160 - D = 246 / 160 mm <b>DISPONIBILE FINO A ESAURIMENTO SCORTE</b>	990 328 704	66,00
	<b>Zehnder ComfoFit riduzione (maschio - maschio)</b> Per connessione tubo flessibile, ComfoPipe Compact e ComfoPipe PLUS con ComfoAir e ComfoAir Q per diametri differenti  Riduzione DN 125 - DN 160 in acciaio Riduzione DN 160 - DN 180 in acciaio Riduzione DN 160 - DN 200 in acciaio Riduzione DN 180 - DN 200 in acciaio	990 326 336 990 328 664 990 326 349 990 326 352	41,00 41,00 44,00 43,00
	<b>Adattatore DN 160 - DN 125 per unità EVO</b> Adattatore metallico per la connessione delle unità Zehnder EVO alla tubazione flessibile di centrale DN 125	471 100 101	19,00
	<b>Zehnder ComfoFit nipplo (maschio - maschio)</b> Per connessione tubo flessibile, ComfoPipe Compact e ComfoPipe PLUS con ComfoAir e ComfoAir Q  Nipplo DN 125 Nipplo DN 160 Nipplo DN 180 Nipplo DN 200	990 326 330 990 326 331 990 326 332 990 326 339	16,00 18,00 21,00 22,00

## Zehnder ComfoPipe Compact tubazioni di centrale rigide e flessibili

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<p><b>Zehnder ComfoPipe Compact</b> Tubazione in PP estruso spessore 15 mm</p> <p><b>DN 125 - D = 155 / 125 mm</b> Elemento CPCP M-F lineare DN125 lunghezza 1 metro Curva 45° CPCP M-F DN125 Raccordo CPCP M-F DN125 Raccordo CPCP F-F DN125</p> <p><b>DN 160 - D = 190 / 160 mm</b> Elemento CPCP M-F lineare DN160 lunghezza 1 metro Curva 45° CPCP M-F DN160 Raccordo CPCP M-F DN160 Raccordo CPCP F-F DN160</p> <p><b>DN 200 - D = 230 / 200 mm</b> Elemento CPCP M-F lineare DN200 lunghezza 1 metro Curva 45° CPCP M-F DN200 Raccordo CPCP M-F DN200 Raccordo CPCP F-F DN200</p>	990 328 690 990 328 691 990 328 692 990 328 760	51,00 22,00 21,00 21,00
	<p><b>Tubazione di centrale isolata</b> Tubazione in alluminio rinforzata con filo metallico ed isolante in fibra di vetro. Estensibile fino a 6 metri</p> <p>Tubo flessibile isolato DN 125 - diametro esterno 185 mm Tubo flessibile isolato DN 160 - diametro esterno 229 mm Tubo flessibile isolato DN 180 - diametro esterno 243 mm Tubo flessibile isolato DN 200 - diametro esterno 260 mm</p>	990 319 112 990 319 271 990 319 272 990 319 273	220,00 260,00 284,00 298,00
	<p><b>Tubazione di centrale non isolata</b> Tubazione in alluminio rinforzata con filo metallico. Estensibile fino a 10 metri</p> <p>Tubo flessibile DN 125 Tubo flessibile DN 160 Tubo flessibile DN 200</p>	990 319 012 990 319 016 990 319 274	110,00 135,00 172,00
	<p><b>Anelli di serraggio per tubazioni flessibili</b> 9 mm x DN 60 - 215 mm Confezione da 10 pezzi</p>	990 319 321	81,00
	<p><b>Zehnder ComfoFit raccordo in acciaio ad Y 45° (in/out/out 45°)</b> DN 125/125/125 DN 160/160/160 DN 200/200/200</p>	990 326 300 990 326 301 990 326 316	112,00 112,00 159,00

## Zehnder ComfoWell silenziatori distributori

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<p><b>Zehnder ComfoWell piastra flangia</b> Piastra per il raccordo tra ComfoWell e tubazione di centrale</p> <p>Piastra flangia CW 4 DN 125 220 x 230 Piastra flangia CW 4 DN 125 220 x 230 per CA180 mandata inferiore</p> <p>Piastra flangia CW 6 DN 125 320 x 230 Piastra flangia CW 6 DN 160 320 x 230</p> <p>Piastra flangia CW 8 DN 125 420 x 230 Piastra flangia CW 8 DN 160 420 x 230 Piastra flangia CW 8 DN 180 420 x 230 Piastra flangia CW 8 DN 200 420 x 230</p> <p>Piastra flangia CW 10 DN 160 520 x 230 Piastra flangia CW 10 DN 200 520 x 230</p> <p>Piastra flangia CW 12 DN 160 625 x 230 Piastra flangia CW 12 DN 180 625 x 230 Piastra flangia CW 12 DN 200 625 x 230</p>	990 323 510 990 323 577  990 323 511 990 323 512  990 323 625 990 323 627 990 323 628 990 323 629  990 323 564 990 323 514  990 323 637 990 323 638 990 323 639	73,00 74,00  85,00 102,00  102,00 107,00 127,00 139,00  139,00 153,00  159,00 166,00 179,00
	<p><b>Zehnder ComfoWell set di montaggio per ComfoAir</b> CW 4 - set montaggio 220 - CA 160 CW 6 - set montaggio 320 - CA 160 CW 6 - set montaggio 320 - CA 200</p>	990 323 569 990 323 570 990 323 517	205,00 232,00 244,00
	<p><b>Zehnder ComfoWell set di montaggio per ComfoAir Q TR</b> CW 6 - set di montaggio 320 - ComfoAir Q 350/450 TR CW 8 - set di montaggio 420 - ComfoAir Q 350/450 TR CW 10 - set di montaggio 520 - ComfoAir Q 350/450 TR CW 12 - set di montaggio 625 - ComfoAir Q 350/450 TR</p>	990 323 644 990 323 640 990 323 645 990 323 643	452,00 473,00 493,00 516,00
	<p><b>Zehnder ComfoWell set di montaggio per ComfoAir Flex</b> CW 4 - set di montaggio 220 - ComfoAir Flex 250/350 CW 6 - set di montaggio 320 - ComfoAir Flex 250/350 CW 8 - set di montaggio 420 - ComfoAir Flex 250/350</p>	990 323 710 990 323 711 990 323 712	124,00 181,00 203,00
	<p><b>Zehnder ComfoWell silenziatore</b> Silenziatore e distributore</p> <p>Silenziatore CW 4 220 x 230 x 500 Silenziatore CW 6 320 x 230 x 500 Silenziatore CW 8 420 x 230 x 500 Silenziatore CW 10 520 x 230 x 500 Silenziatore CW 12 625 x 230 x 500</p>	990 323 500 990 323 501 990 323 504 990 323 502 990 323 505	264,00 343,00 428,00 508,00 601,00
	<p><b>Zehnder ComfoWell piastra di collegamento per ComfoTube</b> Piastra per il raccordo tra ComfoWell e tubazioni ComfoTube</p> <p>Piastra CW Ctube 4 x 75 220 x 230 Piastra CW Ctube 6 x 75 320 x 230 Piastra CW Ctube 8 x 75 420 x 230 Piastra CW Ctube 10 x 75 520 x 230 Piastra CW Ctube 12 x 75 625 x 230</p> <p>Piastra CW Ctube 4 x 90 220 x 230 Piastra CW Ctube 6 x 90 320 x 230 Piastra CW Ctube 8 x 90 420 x 230 Piastra CW Ctube 10 x 90 520 x 230 Piastra CW Ctube 12 x 90 625 x 230</p>	990 323 610 990 323 612 990 323 621 990 323 614 990 323 631  990 323 611 990 323 613 990 323 622 990 323 615 990 323 632	85,00 115,00 137,00 158,00 186,00  101,00 131,00 165,00 200,00 218,00
	<p><b>Zehnder ComfoTube tappo</b> Tappo Ø 75 per piastra ComfoTube 75 - Confezione 10 pezzi Tappo Ø 90 per piastra ComfoTube 90 - Confezione 10 pezzi</p>	990 328 262 990 328 263	25,00 31,00

## Zehnder ComfoWell box filtro per silenziatori distributori

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Zehnder ComfoWell adattatore per uscita 90°</b> Adattatore per uscita a 90° CW 4 220 x 230 x 230 Adattatore per uscita a 90° CW 6 320 x 230 x 230 Adattatore per uscita a 90° CW 8 420 x 230 x 230 Adattatore per uscita a 90° CW 10 520 x 230 x 230 Adattatore per uscita a 90° CW 12 625 x 230 x 230	990 323 530 990 323 531 990 323 620 990 323 532 990 323 630	198,00 227,00 262,00 284,00 328,00
	<b>Zehnder ComfoWell Box filtro</b> CW 4 - Box filtro 220 CW 6 - Box filtro 320 CW 8 - Box filtro 420 CW 10 - Box filtro 520 CW 12 - Box filtro 625	990 323 550 990 323 551 990 323 554 990 323 552 990 323 555	291,00 331,00 364,00 370,00 390,00
	<b>Zehnder filtri per Box filtro ComfoWell</b> CW 4 - Filtro per box filtro 220 - ISO ePM1 ≥ 90% (F9) CW 4 - Filtro per box filtro 220 - Carboni Attivi (CA)  CW 6 - Filtro per box filtro 320 - ISO ePM1 ≥ 90% (F9) CW 6 - Filtro per box filtro 320 - Carboni Attivi (CA)  CW 8 - Filtro per box filtro 420 - ISO ePM1 ≥ 90% (F9) CW 8 - Filtro per box filtro 420 - Carboni Attivi (CA)  CW 10 - Filtro per box filtro 520 - ISO ePM1 ≥ 90% (F9) CW 10 - Filtro per box filtro 520 - Carboni Attivi (CA)  CW 12 - Filtro per box filtro 625 - ISO ePM1 ≥ 90% (F9) CW 12 - Filtro per box filtro 625 - Carboni Attivi (CA)	990 323 601 990 323 602  990 323 604 990 323 605  990 323 651 990 323 652  990 323 607 990 323 608  990 323 654 990 323 655	80,00 71,00  91,00 81,00  114,00 114,00  121,00 121,00  141,00 141,00
	<b>Zehnder ComfoWell cornice distanziatrice per piastra di montaggio</b> - compresa di perni di fissaggio  CW 4 - 220 x 230 H=20mm , con barre di fissaggio CW 6 - 320 x 230 H=20mm , con barre di fissaggio CW 8 - 420 x 230 H=20mm , con barre di fissaggio CW 10 - 520 x 230 H=20mm , con barre di fissaggio CW 12 - 625 x 230 H=20mm , con barre di fissaggio	990 323 537 990 323 538 990 323 624 990 323 539 990 323 634	104,00 107,00 112,00 117,00 125,00

## Zehnder ComfoWell Therm silenziatori distributori isolati

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Zehnder ComfoWell Therm</b> Silenziatore distributore isolato , ideale per impianti di ventilazione climatica .		
	Silenziatore ComfoWell Therm CW8	990 430 867	421,00
	Modulo di connessione ComfoWell Therm CW8 - 2 x 90	990 430 858	195,00
	Modulo di connessione cieco ComfoWell Therm CW8	990 430 859	150,00
	Modulo di connessione ComfoWell Therm CW8 - 4 x 90	990 430 860	242,00
	Piastra di chiusura ComfoWell Therm CW8	990 430 861	59,00
	Piastra flangia ComfoWell Therm CW8-DN160	990 430 862	128,00
	Piastra di collegamento ComfoWell Therm CW8 - 5 x 90	990 430 863	191,00
	Tappo isolato DN 90	990 430 865	11,00

## Zehnder ComfoTube distribuzione e accessori ComfoFit

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<p><b>Zehnder ComfoTube</b> Tubo tondo flessibile, installabile a parete, soffitto, controsoffitto o a massetto, corrugato all'esterno e rettificato all'interno, realizzato al 100 % in PE alimentare.</p> <p>Zehnder ComfoTube Flex 75. Diametro esterno 75 mm, diametro interno 63 mm, portata nominale 30 m³/h</p> <p>Rotolo da 20 metri DN 75 Rotolo da 50 metri DN 75</p> <p>Zehnder ComfoTube Flex 90. Diametro esterno 90 mm, diametro interno 74 mm, portata nominale 50 m³/h</p> <p>Rotolo da 20 metri DN 90 Rotolo da 50 metri DN 90</p>	<b>990 328 095</b> <b>990 328 094</b>  <b>990 328 097</b> <b>990 328 096</b>	<b>135,00</b> <b>292,00</b>  <b>186,00</b> <b>397,00</b>
	<p><b>Zehnder ComfoFit Riduzione DN75-DN90 con RapidLock®</b> Raccordo per la connessione della tubazione ComfoTube DN75 al codolo delle bocchette e/o dei collettori ComfoWell DN90.</p>	<b>990 322 010</b>	<b>15,00</b>
	<p><b>Zehnder ComfoTool utensile tagliatubi</b> Utensile tagliatubi per ComfoTube DN75/90 Lama di ricambio per utensile tagliatubi</p>	<b>990 000 110</b> <b>990 000 111</b>	<b>53,00</b> <b>9,40</b>
	<p><b>Zehnder ComfoFix staffa di fissaggio per ComfoTube</b> Staffa per ComfoTube 75 - confezione da 10 pezzi Staffa per ComfoTube 90 - confezione da 10 pezzi</p>	<b>990 327 200</b> <b>990 327 201</b>	<b>51,00</b> <b>51,00</b>
	<p><b>Zehnder ComfoFit raccordo per ComfoTube</b> Raccordo 75 - Diametro interno Ø 75 mm Raccordo 90 - Diametro interno Ø 90 mm</p>	<b>990 328 107</b> <b>990 328 109</b>	<b>6,50</b> <b>7,70</b>
	<p><b>Zehnder ComfoFit raccordo 90° per ComfoTube con RapidLock®</b> Diametro interno Ø 75 mm per ComfoTube 75 Diametro interno Ø 90 mm per ComfoTube 90</p>	<b>990 322 152</b> <b>990 322 153</b>	<b>18,00</b> <b>22,00</b>
	<p><b>Zehnder ComfoTube tappo</b> Tappo 75 per Zehnder ComfoTube 75 – Confezione da 10 pezzi Tappo 90 per Zehnder ComfoTube 90 – Confezione da 10 pezzi</p>	<b>990 328 262</b> <b>990 328 263</b>	<b>25,00</b> <b>31,00</b>
	<p><b>Zehnder ComfoTube O-ring</b> O-ring 75 – Confezione da 10 pezzi O-ring 90 – Confezione da 10 pezzi</p>	<b>990 328 362</b> <b>990 328 363</b>	<b>19,00</b> <b>23,00</b>
	<p><b>Zehnder ComfoSet L=75 mm</b> Kit per la regolazione della portata dell'aria in fase di taratura per bocchette CLD e TVA.</p> <p>Kit riduzione portata silenziato per ComfoTube 75 Kit riduzione portata silenziato per ComfoTube 90</p>	<b>990 320 026</b> <b>990 320 027</b>	<b>24,00</b> <b>29,00</b>
	<p><b>Zehnder ComfoSet L=30mm</b> Kit per la regolazione della portata dell'aria in fase di taratura per bocchette CSB.</p> <p>Kit riduzione portata silenziato per ComfoTube 75 Kit riduzione portata silenziato per ComfoTube 90</p>	<b>988 320 030</b> <b>988 320 031</b>	<b>24,00</b> <b>29,00</b>
	<p><b>Zehnder ComfoFit codolo di collegamento</b> Per tubazione ComfoTube 90 (conf. 1 pezzo) singolo</p>	<b>990 326 016</b>	<b>21,00</b>


## Zehnder ComfoTube Flat 51 distribuzione e accessori ComfoFit

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<p><b>Zehnder ComfoTube Flat 51</b>            Tubo piatto di spessore 51 mm, larghezza 138 mm, flessibile, corrugato all'esterno e rettificato all'interno, realizzato al 100% in PE alimentare. Portata nominale 40 m<sup>3</sup>/h</p> <p>Rotolo da 20 metri            Rotolo da 50 metri</p>	990 328 077 990 328 078	343,00 857,00
	<p><b>Zehnder ComfoFit raccordo Flat 51 con RapidLock®</b>            Raccordo di giunzione per tubo ComfoTube Flat 51            Graffe di fissaggio RapidLock®            Non include o-ring, da ordinare separatamente</p>	990 322 202	29,00
	<p><b>Zehnder ComfoFit raccordo Flat 51-ComfoTube 75/90 con RapidLock®</b>            Raccordo di giunzione per tubo ComfoTube 51 - ComfoTube DN 75 o DN 90. Graffe di fissaggio RapidLock®            Non include o-ring, da ordinare separatamente</p>	990 322 204	29,00
	<p><b>Zehnder ComfoFit raccordo a 90° Flat 51 - ComfoTube 90 con RapidLock®</b>            Raccordo di giunzione per tubo ComfoTube Flat 51 - ComfoTube 90. Graffe di fissaggio RapidLock®.            Non include o-ring, da ordinare separatamente</p>	990 322 205	29,00
	<p><b>Zehnder ComfoFit raccordo Flat 51 - 2 x ComfoTube 75 con RapidLock®</b>            Raccordo di giunzione per tubo ComfoTube Flat 51 - 2x ComfoTube 75. Graffe di fissaggio RapidLock®.            Non include o-ring, da ordinare separatamente</p>	990 322 206	35,00
	<p><b>Zehnder ComfoFit curva Flat 51 H con RapidLock®</b>            Curva a 90° in orizzontale per ComfoTube Flat 51.            Graffe di fissaggio RapidLock®.            Non include o-ring, da ordinare separatamente</p>	990 322 201	29,00
	<p><b>Zehnder ComfoFit curva Flat 51 V con RapidLock®</b>            Curva a 90° in verticale per ComfoTube Flat 51.            Graffe di fissaggio RapidLock®.            Non include o-ring, da ordinare separatamente</p>	990 322 200	29,00
	<p><b>Zehnder ComfoTube tappo Flat 51</b>            Tappo per ComfoTube Flat 51 - Confezione da 10 pezzi</p>	990 328 252	86,00
	<p><b>Zehnder ComfoTube O-ring Flat 51</b>            O-ring per ComfoTube Flat 51 - Confezione da 10 pezzi</p>	990 328 352	43,00
	<p><b>Zehnder ComfoSet Flat 51 L=75mm</b>            Kit per la regolazione della portata dell'aria in fase di taratura per bocchette CLRF e ComfoTube Flat 51.</p>	990 322 015	35,00
	<p><b>Zehnder ComfoSet Flat 51 L=30mm</b>            Kit per la regolazione della portata dell'aria in fase di taratura per bocchette CLF e ComfoTube Flat 51.</p>	988 322 015	35,00
	<p><b>Zehnder ComfoFix staffa di fissaggio Flat 51</b>            Staffa di fissaggio del ComfoTube Flat 51 alla base di appoggio durante l'installazione - Confezione da 10 pezzi</p>	990 322 016	60,00

## Zehnder ComfoTube Therm e accessori ComfoFit Therm

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<p><b>Zehnder ComfoTube Therm 90</b>  Tubo tondo DN90 isolato per ventilazione climatica, flessibile, corrugato all'esterno e ratificato all'interno, realizzato al 100% in PE alimentare, isolato con 9 mm di gomma cellulare elastica. Completamente integrabile con il sistema Zehnder ComfoTube.</p> <p>Zehnder ComfoTube Therm 90 Rotolo da 20 metri</p>	<b>990 328 030</b>	<b>545,00</b>
	<p><b>Zehnder ComfoTube Therm Flat 51</b>  Tubo piatto di spessore 51 mm, larghezza 138mm, isolato per ventilazione climatica, flessibile, corrugato all'esterno e ratificato all'interno, realizzato al 100% in PE alimentare, isolato con 9 mm di gomma cellulare elastica. Completamente integrabile con il sistema Zehnder ComfoTube.</p> <p>Zehnder ComfoTube Therm Flat 51 Rotolo da 10 metri</p>	<b>990 328 032</b>	<b>365,00</b>
	<p><b>Zehnder ComfoFit Therm 90 raccordo isolato</b>  Manicotto isolato per il collegamento di due tratti di tubazione ComfoTube Therm 90</p>	<b>990 430 855</b>	<b>26,00</b>
	<p><b>Zehnder ComfoFit Therm 90 Curva 90° isolata</b>  Curva isolata per angolo 90° per il collegamento di due tratti di tubazione ComfoTube Therm 90</p>	<b>990 430 856</b>	<b>46,00</b>
	<p><b>Zehnder ComfoFit Therm 90 raccordo planare isolato</b>  Raccordo di transizione isolato per il collegamento planare di ComfoTube Therm 90 e ComfoTube Therm Flat 51</p>	<b>990 430 857</b>	<b>38,00</b>
	<p><b>Zehnder ComfoFit Therm 90 Raccordo 90° isolato</b>  Raccordo di transizione verticale isolato per il collegamento angolare di ComfoTube Therm 90 e ComfoTube Therm Flat 51</p>	<b>990 430 852</b>	<b>38,00</b>
	<p><b>Zehnder ComfoFit Therm Flat 51 raccordo isolato</b>  Manicotto isolato per il collegamento di due tratti di tubazione ComfoTube Therm Flat 51</p>	<b>990 430 854</b>	<b>34,00</b>
	<p><b>Zehnder ComfoFit Therm Flat 51 curva 90° verticale isolata</b>  Curva isolata per angolo 90° verticale per il collegamento di due tratti di tubazione ComfoTube Therm Flat 51</p>	<b>990 430 850</b>	<b>38,00</b>
	<p><b>Zehnder ComfoFit Therm Flat 51 Curva 90° orizzontale isolata</b>  Curva isolata per angolo 90° orizzontale per il collegamento di due tratti di tubazione ComfoTube Therm Flat 51</p>	<b>990 430 851</b>	<b>38,00</b>


## Zehnder CK150 tubazioni di centrale piatte, raccordi e distributori ComfoFit

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
 	<b>Zehnder ComfoMain CK150 - Canale rigido L=1,5 m</b> ComfoMain CK150 canale rigido di centrale idoneo per installazione a parete o controsoffitto, non idoneo per installazione nel masetto L= 1,5 m - 2 pezzi. Dimensioni: 1500 x 326 x 69 mm. Portata nominale singolo tubo: 150 m³/h	990 322 051	67,00
	<b>Zehnder ComfoMain CK150 PLUS - Canale rigido L=1 m</b> ComfoMain CK150 PLUS canale rigido di centrale idoneo per installazione a parete, a controsoffitto o annessato a masetto. L= 1,0 m - 2 pezzi. Dimensioni: 1000 x 327 x 70 mm Portata nominale singolo tubo: 150 m³/h	990 322 052	77,00
	<b>Zehnder ComfoMain CK150 - Raccordo flessibile</b> Raccordo flessibile ComfoMain CK150 - 0,5 metri	990 328 821	41,00
	<b>Zehnder ComfoFit curva 90° per canali CK150 orizzontale</b> Curva doppia 90° orizzontale per canali CK150. O-Ring inclusi.	990 322 021	46,00
	<b>Zehnder ComfoFit curva 45° per canali CK150 orizzontale</b> Curva doppia 45° orizzontale per canali CK150. O-Ring inclusi.	990 322 050	42,00
	<b>Zehnder ComfoFit curva per canali CK150 verticale</b> Curva doppia 90° verticale per canali CK150. O-Ring inclusi.	990 322 022	39,00
	<b>Zehnder ComfoFit raccordo per canali CK150</b> Raccordi doppi per canali CK150. O-Ring inclusi.	990 322 023	39,00
	<b>Zehnder ComfoMain O-ring per canali CK150</b> O-ring per il collegamento dei canali CK150. Conf. da 10 pezzi	990 322 026	45,00
	<b>Zehnder ComfoMain tappo doppio per canali CK150</b> Tappo doppio per canali CK150	990 322 024	16,00
 	<b>Zehnder ComfoFit adattatore tra canale tondo e tubazioni doppie CK150 - Include O-ring per CK150 e tondo</b> Include O-ring per CK150 e tubazione tonda. Adattatore per tubo DN125 e tubazione doppia CK150 Adattatore per tubo DN160 e tubazione doppia CK150	990 322 029 990 322 025	49,00 49,00
 	<b>Zehnder ComfoFit adattatore a 90° tra canale tondo e tubazioni doppie CK150</b> Include O-ring per CK150 e tubazione tonda. Adattatore a 90° per tubo DN160 e tubazione doppia CK150	990 322 049	49,00
	<b>Zehnder ComfoCube distributore Flat 51</b> <b>4 connessioni con graffe di fissaggio RapidLock®</b> Cassetta di distribuzione con 4 attacchi per ComfoTube Flat 51 Graffe di fissaggio RapidLock® Non include o-ring, da ordinare separatamente	990 322 220	147,00
	<b>Zehnder ComfoCube distributore Flat 51</b> <b>6 connessioni con graffe di fissaggio RapidLock®</b> Cassetta di distribuzione con 6 attacchi per ComfoTube Flat 51 Graffe di fissaggio RapidLock® Non include o-ring, da ordinare separatamente	990 322 221	186,00
	<b>Zehnder ComfoFit raccordo per tubo Flat 51 a Y</b> <b>Connessioni con graffe di fissaggio RapidLock®</b> Raccordo per tubo Flat 51 a Y con graffe RapidLock® Non include o-ring, da ordinare separatamente	990 322 203	45,00
	<b>Zehnder ComfoFit raccordo per tubo Flat 51 a croce</b> <b>Connessioni con graffe di fissaggio RapidLock®</b> Raccordo per tubo Flat 51 a croce con graffe RapidLock® Non include o-ring, da ordinare separatamente	990 322 207	65,00


## Zehnder ComfoCase CLD-P, bocchette a parete, soffitto, controsoffitto

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Zehnder ComfoCase CLD-P 75</b> Bocchetta da incasso in ABS per installazione a parete, soffitto e controsoffitto. Possibile a pavimento con accessorio CSBB. Portata nominale 30 m³/h. Include staffe e graffe di fissaggio metalliche. Non include o-ring, da ordinare separatamente		
connessione lato: 224 mm	Dim. 224 x 118 x 85 mm; connessione sul lato da 118 mm Dim. 224 x 118 x 85 mm; connessione sul lato da 224 mm Dim. 224 x 118 x 115 mm; connessione sul lato da 118 mm Dim. 224 x 118 x 115 mm; connessione sul lato da 224 mm Dim. 224 x 118 x 115 mm; connessione sul lato posteriore Dim. 224 x 118 x 140 mm; connessione sul lato da 118 mm Dim. 224 x 118 x 140 mm; connessione sul lato da 224 mm	990 320 810 990 320 811 990 320 812 990 320 813 990 320 814 990 320 849 990 320 850	75,00 75,00 75,00 75,00 81,00 81,00 81,00
	<b>Zehnder ComfoCase CLD-P 90</b> Bocchetta da incasso in ABS per installazione a parete, soffitto e controsoffitto. Possibile a pavimento con accessorio CSBB. Portata nominale 50 m³/h. Include staffe e graffe di fissaggio metalliche. Non include o-ring, da ordinare separatamente		
connessione lato: 118 mm	Dim. 224 x 118 x 115 mm; connessione sul lato da 118 mm Dim. 224 x 118 x 115 mm; connessione sul lato da 224 mm Dim. 224 x 118 x 115 mm; connessione sul lato posteriore Dim. 224 x 118 x 140 mm; connessione sul lato da 118 mm Dim. 224 x 118 x 140 mm; connessione sul lato da 224 mm	990 320 845 990 320 846 990 320 847 990 320 851 990 320 852	81,00 81,00 86,00 86,00 86,00
			
connessione posteriore			


## Zehnder ComfoGrid griglie Classic per ComfoCase CLD-P

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Zehnder ComfoGrid Roma griglia Classic per CLD</b> Griglia perforata con fori di diametro 5 mm disposti in quadrato. Dimensioni: 260x160 mm. Filtro NON incluso.  Acciaio inox Bianco lucido 9016	990 320 610 990 320 611	53,00 48,00
	<b>Zehnder ComfoGrid Pisa griglia Classic per CLD</b> Griglia perforata con fori di diametro 5 mm disposti in diagonale. Dimensioni: 260x160 mm. Filtro NON incluso.  Acciaio inox Bianco lucido 9016	990 320 620 990 320 621	53,00 48,00
	<b>Zehnder ComfoGrid Venezia griglia Classic per CLD</b> Griglia perforata con fori di diametro 3 mm disposti in diagonale. Dimensioni: 260x160 mm. Filtro NON incluso.  Acciaio inox Bianco lucido 9016	990 320 640 990 320 641	53,00 48,00
	<b>Zehnder ComfoGrid Milano griglia Classic per CLD</b> Griglia perforata con fori di diametro variabile disposti in modo circolare. Dimensioni: 290x170 mm. Filtro incluso.  Acciaio inox Bianco opaco 9016	990 322 304 990 322 305	80,00 76,00
	<b>Zehnder ComfoGrid Bologna griglia Classic per CLD</b> Griglia perforata con mosaico circolare disposto in quadrato. Dimensioni: 260x160 mm. Filtro incluso.  Acciaio inox Bianco opaco 9016	990 322 315 990 322 314	80,00 76,00

## Zehnder ComfoGrid griglie Design per ComfoCase CLD-P

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<p><b>Zehnder ComfoGrid Zaffiro griglia Design per CLD</b>            Griglia di design con fori di diametro variabile disposti in quadrato.            Dimensioni: 305x180 mm. Filtro incluso.</p> <p>Acciaio inox, cornice vetro            Bianco opaco 9016, cornice vetro</p>	<span>NEW</span> <b>990 322 323</b> <b>990 322 322</b>	<b>179,00</b> <b>175,00</b>
	<p><b>Zehnder ComfoGrid Topazio griglia Design per CLD</b>            Griglia di design con fori di diametro 5 mm disposti in quadrato.            Dimensioni: 270x170 mm. Filtro incluso.</p> <p>Acciaio inox, cornice vetro            Bianco opaco 9016, cornice vetro</p>	<span>NEW</span> <b>990 322 333</b> <b>990 322 332</b>	<b>179,00</b> <b>175,00</b>
	<p><b>Zehnder ComfoGrid Rubino griglia Design per CLD</b>            Griglia di design con motivo decorativo.            Dimensioni: 270x192 mm. Filtro incluso.</p> <p>Acciaio inox, cornice vetro            Bianco opaco 9016, cornice vetro</p>	<span>NEW</span> <b>990 322 343</b> <b>990 322 342</b>	<b>179,00</b> <b>175,00</b>

## Zehnder CSBB accessorio ComfoCase CLD-P per installazione a pavimento e ComfoGrid griglie Classic per installazione a pavimento


Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<p><b>Zehnder ComfoCase CSBB per CLD-P</b>            Supporto telescopico di altezza da 60 a 95 mm da utilizzare sulla bocchetta CLD-P per installazione a pavimento.</p> <p>Dim. 160 x 260 x 60-95 mm</p>	<b>990 320 370</b>	<b>147,00</b>
	<p><b>Zehnder ComfoGrid Roma griglia Classic per CLD a pavimento</b>            Design: perforata con disposizione fori ø 5 mm in quadrato</p> <p>Griglia da utilizzare con l'accessorio CSBB per installazione a pavimento.</p> <p>Dimensioni: 300x200 mm. Filtro NON incluso.</p> <p>Acciaio inox</p>	<b>990 320 612</b>	<b>80,00</b>
	<p><b>Zehnder ComfoGrid Pisa griglia Classic per CLD a pavimento</b>            Design: perforata con disposizione fori ø 5 mm in diagonale</p> <p>Griglia da utilizzare con l'accessorio CSBB per installazione a pavimento.</p> <p>Dimensioni: 300x200 mm. Filtro NON incluso.</p> <p>Acciaio inox</p>	<b>990 320 622</b>	<b>80,00</b>
	<p><b>Zehnder ComfoGrid Venezia griglia Classic per CLD a pavimento</b>            Design: perforata con disposizione fori ø 3 mm in diagonale</p> <p>Griglia da utilizzare con l'accessorio CSBB per installazione a pavimento</p> <p>Dimensioni: 300x200 mm. Filtro NON incluso.</p> <p>Acciaio inox</p>	<b>990 320 642</b>	<b>80,00</b>

## Zehnder ComfoCase CLD, bocchette con attacco multiplo

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Zehnder ComfoCase CLD 2x75 con RapidLock®</b> Bocchetta da incasso in lamiera 2x75 per installazione a parete, soffitto e controsoffitto. Possibile a pavimento con accessorio CSBB. Portata nominale 60 m³/h. Include staffe e graffa di fissaggio RapidLock®. Non include o-ring, da ordinare separatamente.		
connessione sul lato da 395 mm	Dim. 395 x 118 x 115 mm; connessione sul lato da 395 mm Dim. 395 x 118 x 115 mm; connessione sul lato posteriore	<b>988 320 533</b> <b>990 320 534</b>	<b>205,00</b> <b>205,00</b>
	<b>Zehnder ComfoCase CLD 2x90 con RapidLock®</b> Bocchetta da incasso in lamiera 2x90 per installazione a parete, soffitto e controsoffitto. Possibile a pavimento con accessorio CSBB. Portata nominale 100 m³/h. Include staffe e graffa di fissaggio RapidLock®. Non include o-ring, da ordinare separatamente.		
connessione sul lato posteriore	Dim. 395 x 118 x 115 mm; connessione sul lato da 395 mm Dim. 395 x 118 x 115 mm; connessione sul lato posteriore	<b>988 320 507</b> <b>988 320 529</b>	<b>205,00</b> <b>205,00</b>
	<b>Zehnder ComfoCase CLD 3x75 con RapidLock®</b> Bocchetta da incasso in lamiera 3x75 per installazione a parete, soffitto e controsoffitto. Possibile a pavimento con accessorio CSBB. Portata massima: 90 m³/h. Include staffe e graffa di fissaggio RapidLock®. Non include o-ring, da ordinare separatamente.		
connessione sul lato da 395 mm	Dim. 395 x 118 x 115 mm; connessione sul lato da 395 mm Dim. 395 x 118 x 115 mm; connessione sul lato posteriore	<b>990 320 533</b> <b>988 320 512</b>	<b>220,00</b> <b>220,00</b>
	<b>Zehnder ComfoCase CLD 3x90 con RapidLock®</b> Bocchetta da incasso in lamiera 3x90 per installazione a parete, soffitto e controsoffitto. Possibile a pavimento con accessorio CSBB. Portata massima: 150 m³/h. Include staffe e graffa di fissaggio RapidLock®. Non include o-ring, da ordinare separatamente.		
connessione sul lato posteriore	Dim. 395 x 118 x 115 mm; connessione sul lato da 395 mm Dim. 395 x 118 x 115 mm; connessione sul lato posteriore	<b>990 320 545</b> <b>990 320 546</b>	<b>220,00</b> <b>220,00</b>
	<b>Zehnder ComfoCase CSBB per CLD attacco multiplo</b> Supporto telescopico altezza 60-95 mm per CLD con attacco multiplo per installazione a pavimento. Utilizzare solo griglie per CLD attacco multiplo acciaio inox.	<b>988 320 370</b>	<b>259,00</b>
	Dimensioni 160 x 430 x 60-95 mm		



## Zehnder ComfoGrid griglie Classiche per ComfoCase CLD attacco multiplo

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Zehnder ComfoGrid Roma griglia Classic per CLD attacco multiplo</b> Griglia perforata con fori di diametro 5 mm disposti in quadrato. Dimensioni: 430x160 mm. Filtro NON incluso.  Acciaio inox Bianco lucido 9016	990 320 617 990 320 618	89,00 84,00
	<b>Zehnder ComfoGrid Pisa griglia Classic per CLD attacco multiplo</b> Griglia perforata con fori di diametro 5 mm disposti in diagonale. Dimensioni: 430x160 mm. Filtro NON incluso.  Acciaio inox Bianco lucido 9016	990 320 624 990 320 627	89,00 84,00
	<b>Zehnder ComfoGrid Venezia griglia Classic per CLD attacco multiplo</b> Griglia perforata con fori di diametro 3 mm disposti diagonale. Dimensioni: 430x160 mm. Filtro NON incluso.  Acciaio inox Bianco lucido 9016	990 320 648 990 320 647	89,00 84,00
	<b>Zehnder ComfoGrid Milano griglia Classic per CLD attacco multiplo</b> Griglia perforata con fori di diametro variabile disposti in modo circolare. Dimensioni: 460x170 mm. Filtro incluso.  Acciaio inox Bianco opaco 9016	990 322 307 990 322 306	98,00 93,00
	<b>Zehnder ComfoGrid Bologna griglia Classic per CLD attacco multiplo</b> Griglia perforata con mosaico circolare disposto in quadrato. Dimensioni: 430x160 mm. Filtro incluso.  Acciaio inox Bianco opaco 9016	990 322 317 990 322 316	98,00 93,00



## Zehnder accessori per ComfoCase CLD

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Zehnder ComfoGrid</b> Mollette di ricambio per griglie per CLD-P e CLD multipla (10 pezzi)	990 320 589	17,00
	<b>Prolunghes/perni di fissaggio per griglie ComfoGrid CLD</b> Da utilizzare come ricambio o come prolunga se necessario Lunghezza 25 mm - confezione 20 pezzi Lunghezza 40 mm - confezione 20 pezzi	990 320 687 990 320 688	45,00 51,00
	<b>Zehnder ComfoCase tappi per CLD, CLD-P e TVA-P</b> Tappi per CLD, CLD-P e TVA-P DN75 - confezione 10 pezzi Tappi per CLD, CLD-P e TVA-P DN90 - confezione 10 pezzi	990 326 138 990 326 139	16,00 16,00
	<b>ComfoCase Filtro per CLD-P e CLD ad attacco multiplo</b> Filtri di colore nero. Confezione da 10 filtri rettangolari (160x110 mm) ISO Coarse ≥ 45% (G3). ComfoCase CLD-P: utilizzare un solo filtro per bocchetta. ComfoCase CLD attacco multiplo: utilizzare due filtri per bocchetta.	990 320 573	85,00
	<b>Zehnder ComfoDuct</b> Condotto di transito silenziato per il passaggio dell'aria fra locali adiacenti a porte chiuse. Utilizzare le griglie per CLD-P.  Spessore parete: 80 - 140 mm Spessore parete: 140 - 260 mm	990 324 052 990 324 053	184,00 198,00

## Zehnder ComfoCase TVA-P e CLRF bocchette

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €												
	<p><b>Zehnder ComfoCase TVA-P 1xDN90</b>            Bocchetta in ABS DN 125 con attacco per ComfoTube DN90 .            Montaggio a parete o a soffitto. Portata nominale 50 m<sup>3</sup>/h.            Include staffe e graffa di fissaggio RapidLock®.            Non include o-ring, da ordinare separatamente.</p> <table> <tr> <td>TVA-P 90 corta</td> <td>L = 165 mm</td> <td>990 326 144</td> <td>26,00</td> </tr> <tr> <td>TVA-P 90 lunga</td> <td>L = 400 mm</td> <td>990 326 146</td> <td>29,00</td> </tr> <tr> <td>TVA-P 90 dritta corta</td> <td>L = 160 mm</td> <td>990 326 141</td> <td>26,00</td> </tr> </table>	TVA-P 90 corta	L = 165 mm	990 326 144	26,00	TVA-P 90 lunga	L = 400 mm	990 326 146	29,00	TVA-P 90 dritta corta	L = 160 mm	990 326 141	26,00		
TVA-P 90 corta	L = 165 mm	990 326 144	26,00												
TVA-P 90 lunga	L = 400 mm	990 326 146	29,00												
TVA-P 90 dritta corta	L = 160 mm	990 326 141	26,00												
	<p><b>Zehnder ComfoCase TVA-P 2x DN75</b>            Bocchetta in ABS DN 125 con attacco per ComfoTube 2xDN75 .            Montaggio a parete o a soffitto. Portata nominale 60 m<sup>3</sup>/h.            Include staffe e graffa di fissaggio RapidLock®.            Non include o-ring, da ordinare separatamente.</p> <table> <tr> <td>TVA-P 2 x 75 corta</td> <td>L = 150 mm</td> <td>990 326 149</td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td>TVA-P 2 x 75 lunga</td> <td>L = 385 mm</td> <td>990 326 150</td> <td>37,00</td> </tr> </table>	TVA-P 2 x 75 corta	L = 150 mm	990 326 149	30,00	TVA-P 2 x 75 lunga	L = 385 mm	990 326 150	37,00						
TVA-P 2 x 75 corta	L = 150 mm	990 326 149	30,00												
TVA-P 2 x 75 lunga	L = 385 mm	990 326 150	37,00												
	<p><b>Zehnder ComfoCase TVA-P 2x DN90</b>            Bocchetta in ABS DN 125 con attacco per ComfoTube 2xDN90 .            Montaggio a parete o a soffitto.            Include staffe e graffa di fissaggio RapidLock®.            Non include o-ring, da ordinare separatamente.</p> <table> <tr> <td>TVA-P 2 x 90 lunga</td> <td>L = 400 mm</td> <td>990 326 148</td> <td>42,00</td> </tr> </table>	TVA-P 2 x 90 lunga	L = 400 mm	990 326 148	42,00										
TVA-P 2 x 90 lunga	L = 400 mm	990 326 148	42,00												
	<p><b>Zehnder ComfoCase TVA accessori di installazione</b>            Accessori per l'installazione delle bocchette ComfoCase TVA</p> <table> <tr> <td>Angolare di installazione in ABS - 10 pezzi</td> <td>990 326 152</td> <td>14,40</td> </tr> <tr> <td>Kit per installare ComfoCase TVA annegata in opera in solai in cls</td> <td>990 326 153</td> <td>22,00</td> </tr> </table>	Angolare di installazione in ABS - 10 pezzi	990 326 152	14,40	Kit per installare ComfoCase TVA annegata in opera in solai in cls	990 326 153	22,00								
Angolare di installazione in ABS - 10 pezzi	990 326 152	14,40													
Kit per installare ComfoCase TVA annegata in opera in solai in cls	990 326 153	22,00													
	<p><b>Zehnder ComfoCase CLRF laterale</b>            Bocchetta in ABS DN 125 con attacco per ComfoTube Flat 51.            Montaggio a parete o soffitto. Portata nominale 40 m<sup>3</sup>/h.            Include staffe e graffa di fissaggio RapidLock®.            Non include o-ring, da ordinare separatamente.</p> <table> <tr> <td>L = 358 mm</td> <td>990 322 211</td> <td>48,00</td> </tr> <tr> <td>L = 123 mm</td> <td>990 322 213</td> <td>36,00</td> </tr> </table>	L = 358 mm	990 322 211	48,00	L = 123 mm	990 322 213	36,00								
L = 358 mm	990 322 211	48,00													
L = 123 mm	990 322 213	36,00													
	<p><b>Zehnder ComfoCase CLRF laterale doppia con RapidLock®</b>            Bocchetta DN 125 con doppio attacco laterale per ComfoTube Flat 51. Montaggio a parete o a soffitto.            Portata nominale 80 m<sup>3</sup>/h.            Include staffe e graffa di fissaggio RapidLock®.            Non include o-ring, da ordinare separatamente.</p> <table> <tr> <td></td> <td>990 322 215</td> <td>62,00</td> </tr> </table>		990 322 215	62,00											
	990 322 215	62,00													
	<p><b>Zehnder ComfoCase CLRF co-assiale con RapidLock®</b>            Bocchetta DN 125 attacco assiale con ComfoTube Flat 51.            Montaggio a parete o a soffitto.            Portata nominale 40 m<sup>3</sup>/h.</p> <table> <tr> <td>Include graffa di fissaggio RapidLock®.</td> <td>990 322 216</td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td>Non include o-ring, da ordinare separatamente.</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Include graffa di fissaggio RapidLock®.	990 322 216	50,00	Non include o-ring, da ordinare separatamente.										
Include graffa di fissaggio RapidLock®.	990 322 216	50,00													
Non include o-ring, da ordinare separatamente.															
	<p><b>Zehnder ComfoCase prolunga per TVA-P e CLRF</b>            Prolunga DN125 L=160 mm per TVA-P e CLRF.</p> <table> <tr> <td></td> <td>990 326 137</td> <td>24,00</td> </tr> </table>		990 326 137	24,00											
	990 326 137	24,00													
	<p><b>Zehnder ComfoCase filtro a cono per TVA-P e CLRF</b>            10 filtri a cono DN 100, ISO Coarse ≥45% (G3) per ComfoCase TVA-P e CLRF da utilizzare con valvola ComfoValve Luna E.</p> <table> <tr> <td>10 filtri a cono DN 100, ISO Coarse ≥45% (G3) per ComfoCase TVA-P e CLRF da utilizzare con griglie classic, griglie design, valvole ComfoValve Luna S.</td> <td>990 320 031</td> <td>46,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>990 320 032</td> <td>52,00</td> </tr> </table>	10 filtri a cono DN 100, ISO Coarse ≥45% (G3) per ComfoCase TVA-P e CLRF da utilizzare con griglie classic, griglie design, valvole ComfoValve Luna S.	990 320 031	46,00		990 320 032	52,00								
10 filtri a cono DN 100, ISO Coarse ≥45% (G3) per ComfoCase TVA-P e CLRF da utilizzare con griglie classic, griglie design, valvole ComfoValve Luna S.	990 320 031	46,00													
	990 320 032	52,00													

## Zehnder ComfoValve Luna per ComfoCase TVA-P e CLRF

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<p><b>Zehnder ComfoValve Luna E</b>            Valvola di ripresa per bocchette tonde DN125, TVA-P e CLRF con ghiera per la regolazione della portata incorporata.            Filtro a cono DN 100 incluso.</p> <p>Versione bianca RAL 9003            Versione nera RAL 9005</p>	705 613 127 705 613 134	39,00 43,00
	<p><b>Zehnder ComfoValve Luna S</b>            Valvola di mandata per bocchette tonde DN125, TVA-P e CLRF con ghiera per la regolazione delle portate inclusa.            Filtro a cono DN 125 NON incluso.</p> <p>Versione bianca RAL 9003            Versione nera RAL 9005</p>	705 613 126 705 613 135	39,00 43,00
	<p><b>Zehnder ComfoValve Luna Air-blocker</b>            Sistema di regolazione dell'immissione del flusso di aria per ComfoValve Luna S</p>	705 613 001	9,00

## Zehnder ComfoGrid griglie Classic per ComfoCase TVA-P e CLRF

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<p><b>Zehnder ComfoGrid Venezia griglia Classic per TVA-P e CLRF</b>            Griglia preforata con fori di diametro 3 mm disposti in diagonale. Connessione DN 125. Dimensioni della griglia: 160x160 mm.            Filtro a cono DN 125 NON incluso.</p> <p>Acciaio inox            Bianco lucido 9016</p>	990 322 089 990 322 090	58,00 58,00
	<p><b>Zehnder ComfoGrid Venezia griglia Classic per TVA-P e CLRF</b>            Griglia preforata con fori di diametro 3 mm disposti in diagonale. Connessione DN 125. Griglia circolare di diametro 160 mm.            Filtro a cono DN 125 NON incluso.</p> <p>Acciaio inox            Bianco lucido 9016</p>	990 320 780 990 320 781	58,00 58,00
	<p><b>Zehnder ComfoGrid Milano griglia Classic per TVA-P e CLRF</b>            Griglia preforata con mosaico circolare disposti in quadrato. Connessione DN 125. Griglia circolare di diametro 160 mm.            Filtro a cono DN 125 incluso.</p> <p>Acciaio inox            Bianco opaco 9016</p>	990 322 301 990 322 300	65,00 65,00
	<p><b>Zehnder ComfoGrid Bologna griglia Classic per TVA-P e CLRF</b>            Griglia preforata con fori di diametro variabile disposti in modo circolare. Connessione DN 125. Griglia circolare di diametro 160 mm.            Filtro a cono DN 125 incluso.</p> <p>Acciaio inox            Bianco opaco 9016</p>	990 322 311 990 322 310	65,00 65,00

## Zehnder ComfoGrid griglie Design per ComfoCase TVA-P e CLRF

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<p><b>Zehnder ComfoGrid Zaffiro griglia Design per TVA-P e CLRF</b>            Griglia di design con fori di diametro variabile disposti in quadrato.            Connessione DN 125. Griglia di dimensioni 160x160 mm.            Filtro a cono DN 125 incluso.</p> <p>Acciaio inox, cornice vetro            Bianco opaco 9016, cornice vetro</p>	<span>NEW</span> 990 322 321 990 322 320	120,00 120,00
	<p><b>Zehnder ComfoGrid Topazio griglia Design per TVA-P e CLRF</b>            Griglia di design con fori di diametro 5 mm disposti in quadrato.            Connessione DN 125. Griglia di dimensioni 160x160 mm.            Filtro a cono DN 125 incluso.</p> <p>Acciaio inox, cornice vetro            Bianco opaco 9016, cornice vetro</p>	<span>NEW</span> 990 322 331 990 322 330	120,00 120,00
	<p><b>Zehnder ComfoGrid Rubino griglia Design per TVA-P e CLRF</b>            Griglia di design con motivo decorativo.            Connessione DN 125. Griglia esagonale di diametro 160 mm.            Filtro a cono DN 125 incluso.</p> <p>Acciaio inox, cornice vetro            Bianco opaco 9016, cornice vetro</p>	<span>NEW</span> 990 322 341 990 322 340	120,00 120,00

## Zehnder ComfoCase e ComfoGrid Renoventil

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<p><b>Zehnder ComfoCase RenoVentil con RapidLock®</b>            Bocchetta per installazione sopra porta, per griglie Renoventil ad effetto Coanda.            Installazione in abbinamento a ComfoTube DN90.</p> <p>Include graffia di fissaggio RapidLock®.            Non include o-ring, da ordinare separatamente.</p>	990 322 218	33,00
	<p><b>Zehnder ComfoGrid RenoVentil</b></p> <p>Griglia rotonda di mandata per ComfoCase RenoVentil.            L'effetto Coanda fa aderire l'aria di mandata al soffitto, così da massimizzare la diffusione all'interno dell'ambiente e ottimizzare il corretto ricambio e la qualità dell'aria indoor.</p>	990 326 254	17,00
	<p><b>Zehnder ComfoGrid RenoVentil</b></p> <p>Griglia rettangolare di ripresa per ComfoCase RenoVentil.</p>	990 326 253	25,00

## Zehnder ComfoCase CLF bocchette

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Zehnder ComfoCase CLF laterale con RapidLock®</b> Bocchetta per griglia rettangolare, attacco laterale per ComfoTube Flat 51 per installazione a parete o soffitto. Possibile a pavimento con nervatura per CLF. Portata nominale 40 m³/h.  Include staffe e graffa di fissaggio RapidLock® Non include o-ring, da ordinare separatamente	990 322 210	56,00
	<b>Zehnder ComfoCase nervatura per CLF</b> Supporto da utilizzare per installare la griglia design CLF in caso di installazione a pavimento	990 322 095	35,00
	<b>Zehnder ComfoCase filtro CLF</b> 10 Filtri rettangolari (300 x 75) per bocchette CLF ISO Coarse ≥ 30% (G3)	990 322 100	165,00

## Zehnder ComfoGrid griglie Classic per CLF

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Zehnder ComfoGrid Roma griglia Classic per CLF</b> Griglia preforata con fori di diametro 5 mm disposti in quadrato. Filtro NON incluso. Dimensioni 350x130 mm.  Acciaio inox Bianco lucido 9016	990 322 081 990 322 080	101,00 80,00
	<b>Zehnder ComfoGrid Pisa griglia Classic per CLF</b> Griglia preforata con fori di diametro 5 mm disposti in diagonale. Filtro NON incluso. Dimensioni 350x130 mm.  Acciaio inox Bianco lucido 9016	990 322 083 990 322 082	101,00 80,00
	<b>Zehnder ComfoGrid Venezia griglia Classic per CLF</b> Griglia preforata con fori di diametro 3 mm in diagonale. Filtro NON incluso. Dimensioni 350x130 mm.  Acciaio inox Bianco lucido 9016	990 322 087 990 322 086	101,00 80,00
	<b>Zehnder ComfoGrid Verona griglia Classic per CLF</b> Griglia preforata con feritoie longitudinali. Filtro NON incluso. Dimensioni 350x130 mm.  Bianco lucido 9016	990 322 001	38,00
	<b>Zehnder ComfoGrid Milano griglia Classic per CLF</b> Griglia preforata con fori di diametro variabile disposti in modo circolare. Filtro NON incluso. Dimensioni: 360 x 140 mm. .	990 322 303 990 322 302	85,00 80,00
	<b>Zehnder ComfoGrid Bologna griglia Classic per CLF</b> Griglia preforata con mosaico circolare disposti in quadrato. Filtro NON incluso. Dimensioni: 340 x 130 mm.	990 322 313 990 322 312	85,00 80,00



## Zehnder ComfoCase CSB-P e ComfoGrid Lamina e Linea per CSB-P


Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<p><b>Zehnder ComfoCase CSB-P 400</b>            Bocchetta per diffusori lineari Lamina 400 e Linea 400.            Non incluse il set di fissaggio da ordinare separatamente.</p> <p>1 x attacco ComfoTube DN90 o 2 x attacco ComfoTube DN75</p>	<b>990 321 745</b>	<b>121,00</b>
	<p><b>Zehnder ComfoGrid Lamina 400 diffusore lineare</b>            Griglia lineare per ComfoCase CSB-P 400.            Filtro NON incluso. Dimensioni 436 x 76 mm.</p> <p>Finitura alluminio anodizzato            Finitura bianco</p>	<b>990 321 740</b> <b>988 321 741</b>	<b>200,00</b> <b>173,00</b>
	<p><b>Zehnder ComfoGrid Linea 400 diffusore lineare</b>            Griglia lineare per ComfoCase CSB-P 400.            Filtro NON incluso. Dimensioni 436 x 76 mm.</p> <p>Finitura inox            Finitura vetro bianco            Finitura vetro nero</p>	<b>990 321 792</b> <b>990 321 791</b> <b>990 321 790</b>	<b>187,00</b> <b>288,00</b> <b>292,00</b>
	<p><b>Zehnder ComfoCase CSB-P 600</b>            Bocchetta per diffusori lineari Lamina 600 e Linea 600.            Non incluse il set di fissaggio da ordinare separatamente.</p> <p>2 x attacco ComfoTube DN90</p>	<b>990 321 746</b>	<b>173,00</b>
	<p><b>Zehnder ComfoGrid Lamina 600 diffusore lineare</b>            Griglia lineare per ComfoCase CSB-P 600.            Filtro NON incluso. Dimensioni 636 x 76 mm.</p> <p>Finitura alluminio anodizzato            Finitura bianco</p>	<b>990 321 760</b> <b>988 321 761</b>	<b>211,00</b> <b>186,00</b>
	<p><b>Zehnder ComfoGrid Linea 600 diffusore lineare</b>            Griglia lineare per ComfoCase CSB-P 600.            Filtro NON incluso. Dimensioni 636 x 76 mm.</p> <p>Finitura inox            Finitura vetro bianco            Finitura vetro nero</p>	<b>990 321 795</b> <b>990 321 794</b> <b>990 321 793</b>	<b>203,00</b> <b>314,00</b> <b>311,00</b>
	<p><b>Zehnder ComfoCase set angolare di fissaggio</b> (2 pezzi)            Per Zehnder ComfoCase Lamina 400 e Lamina 600</p>	<b>988 321 646</b>	<b>74,00</b>
	<p><b>ComfoGrid molletta per griglia lineare Lamina</b> (1 pezzo)</p>	<b>990 321 670</b>	<b>1,70</b>
	<p><b>ComfoGrid perni per griglia lineare Lamina</b> (10 pezzi)            Ricambio per griglia Lamina di lunghezza 40 mm</p>	<b>990 320 697</b>	<b>58,00</b>
	<p><b>ComfoGrid perni per griglia lineare Linea</b> (10 pezzi)            Ricambio per griglia Linea di lunghezza 60 mm</p>	<b>990 320 699</b>	<b>62,00</b>
	<p><b>Zehnder ComfoCase filtro per CSB-P 400</b>            Confezione da 10 pezzi per ComfoCase CSB-P 400            ISO Coarse &gt; 55% (G3)</p>	<b>990 321 768</b>	<b>122,00</b>
	<p><b>Zehnder ComfoCase filtro per CSB-P 600</b>            Confezione da 10 pezzi per ComfoCase CSB-P 600            ISO Coarse &gt; 55% (G3)</p>	<b>990 321 769</b>	<b>159,00</b>



## Zehnder NIC e WRS: climatizzazione radiante a minima inerzia a soffitto e a parete

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
Zehnder NIC 600	<p><b>Zehnder NIC EPS</b> Pannello radiante con isolante in EPS e tubo in polietilene con barriera all'ossigeno 8 x 1 mm</p>  <p>Zehnder NIC 600 EPS 1200 x 2000 mm Zehnder NIC 300 EPS 1200 x 1000 mm Zehnder NIC 150 EPS 1200 x 500 mm</p> <p>Pannello per tamponamento Zehnder NIC in EPS 1200 x 2000 mm</p> <p><b>Zehnder NIC EPS R</b> Pannello radiante con isolante in EPS R rastremato e tubo in polietilene con barriera all'ossigeno 8 x 1 mm</p> <p>Zehnder NIC 600 EPS R dimensione 1200 x 2000 mm Zehnder NIC 300 EPS R dimensione 1200 x 1000 mm Zehnder NIC 150 EPS R dimensione 1200 x 500 mm</p> <p>Pannello per tamponamento Zehnder NIC in EPS 1200 x 2000 mm</p>	020 001 29 020 001 30 020 001 31  020 000 03	304,00 152,00 76,00  122,00
Zehnder NIC 300	<p><b>Zehnder NIC MF</b> Pannello radiante con isolante in lana di roccia e tubo in polietilene con barriera all'ossigeno 8 x 1 mm</p>  <p>Zehnder NIC 600 MF dimensione 1200 x 2000 mm Zehnder NIC 300 MF dimensione 1200 x 1000 mm Zehnder NIC 150 MF dimensione 1200 x 500 mm</p> <p>Pannello per tamponamento Zehnder NIC MF 1200x1200 mm</p> <p><b>Zehnder NIC P</b> Pannello radiante senza isolante con supporto in cartone e tubo in polietilene con barriera all'ossigeno 8 x 1 mm</p>	399 000 122 399 000 123 399 000 124  399 000 125	344,00 172,00 86,00  240,00
Zehnder NIC 150	<p>Zehnder NIC 600 P dimensione 1200 x 2000 mm Zehnder NIC 300 P dimensione 1200 x 1000 mm Zehnder NIC 150 P dimensione 1200 x 500 mm</p> <p><b>Zehnder NIC AQUA</b> Pannello radiante con isolante in EPS e ridotto assorbimento di acqua ed umidità, e tubo in polietilene con barriera all'ossigeno 8 x 1 mm</p>  <p>Zehnder NIC 600 Aqua dimensione 1200 x 2000 mm Zehnder NIC 300 Aqua dimensione 1200 x 1000 mm Zehnder NIC 150 Aqua dimensione 1200 x 500 mm</p> <p>Pannello per tamponamento Zehnder NIC Aqua 1200 x 2000 mm</p>	020 001 59 020 001 60 020 001 61  020 001 65 020 001 66 020 001 67  020 001 68	256,00 128,00 64,00  346,00 173,00 86,00  204,00
	<p><b>Zehnder WRS</b> Sistema radiante sotto - intonaco</p>  <p>Tubo in polietilene con barriera all'ossigeno Ø 8 x 1 mm Confezione 30 m, consigliata un pezzo per 2 m<sup>2</sup></p> <p>Zehnder WRS Morsettiera aste da 50 cm consigliati 10 pezzi per 2 m<sup>2</sup></p> <p>Zehnder WRS Reggitubo da 8 mm consigliati 9 pezzi per 2 m<sup>2</sup></p>	399 000 054  030 000 28  030 000 16	50,00  4,30  1,50

## Zehnder NIC e WRS collettori da 1"1/4 e accessori

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<p><b>Collettore modulare di distribuzione</b>            Collettore per pannello radiante NIC e WRS, comprensivo di coppia staffe, bocchettoni, coppia sfiati manuali e rubinetti scarico, portagomma e valvola di non ritorno, flussimetri con regolazione portata e detentori/termostatizzabili.</p> <p>Collettore 2 vie nylon da 1 1/4"            Collettore 3 vie nylon da 1 1/4"            Collettore 4 vie nylon da 1 1/4"            Collettore 5 vie nylon da 1 1/4"            Collettore 6 vie nylon da 1 1/4"            Collettore 7 vie nylon da 1 1/4"            Collettore 8 vie nylon da 1 1/4"            Collettore 9 vie nylon da 1 1/4"            Collettore 10 vie nylon da 1 1/4"            Collettore 11 vie nylon da 1 1/4"            Collettore 12 vie nylon da 1 1/4"            Collettore 13 vie nylon da 1 1/4"            Collettore 14 vie nylon da 1 1/4"            Collettore 15 vie nylon da 1 1/4"            Collettore 16 vie nylon da 1 1/4"</p> <p>Coppelle per l'isolamento dei collettori modulari da 2 a 8 vie            Coppelle per l'isolamento dei collettori modulari da 9 a 16 vie</p>	050 001 26 050 001 27 050 001 28 050 001 29 050 001 30 050 001 31 050 001 32 050 001 33 050 001 34 050 001 35 050 001 36 050 001 44 050 001 45 050 001 46 050 001 47	325,00 381,00 437,00 494,00 556,00 603,00 654,00 710,00 764,00 821,00 877,00 931,00 989,00 1.050,00 1.102,00
	<b>Valvola a sfera da 1 1/4"</b>	050 001 41	58,00
	<p><b>Attuatore elettrotermico</b>            Testina elettrotermica 220V            Testina elettrotermica 220V con micro</p>	050 000 28 050 001 12	53,00 62,00
	<p><b>Cassetta per collettori</b>            Cassetta per collettori 2 - 5 vie - 500 x 630 x 110 mm            Cassetta per collettori 6 - 9 vie - 700 x 630 x 110 mm            Cassetta per collettori 10 - 12 vie - 850 x 630 x 110 mm            Cassetta per collettori 13 - 16 vie - 1000 x 630 x 110 mm</p>	050 001 51 050 001 52 050 001 53 050 001 54	200,00 230,00 256,00 296,00
	<b>Nipples per raccordi attacco collettore</b>	050 001 50	8,90
	<p><b>Raccordo</b>            Raccordo a stringere Ø 16 x 2 per tubo multistrato - 2 pezzi            Raccordo a stringere Ø 20 x 2 per tubo multistrato - 2 pezzi</p>	040 000 50 040 000 51	16,00 13,00
	<b>Tappo per vie collettore</b>	050 001 55	8,30
	<b>Nastro adesivo anticondensa</b> Rotolo da 10 m	020 000 20	24,00
	<b>Tubo multistrato</b> Ø 20 x 2 isolato (isolamento spessore 6 mm) Rotolo 50 m - prezzo al rotolo	040 001 12	307,00
	<b>Tubo polietilene con barriera all'ossigeno</b> Ø 8 x 1 mm con barriera ossigeno Rotolo 200 m - prezzo al rotolo	020 001 28	328,00
	<b>Isolante per tubo diametro 8 mm in elastomero</b> Rotolo 80m	399 000 107	115,00

## Zehnder NIC e WRS raccordi push-fitting e press-push

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Raccordo a Tee tubo Ø 20 - Ø 8 - Ø 20 - confezione 2 pezzi	399 000 050	28,00
	Raccordo a gomito 90° tubo Ø 20 - Ø 20 - confezione 10 pezzi	399 000 045	110,00
	Raccordo a Tee tubo Ø 20 - Ø 20 - Ø 20 - confezione 10 pezzi	399 000 046	164,00
	Raccordo diritto tubo Ø 20 - Ø 20 - confezione 10 pezzi	399 000 043	109,00
	Raccordo diritto tubo Ø 8 - Ø 8 - confezione 10 pezzi	399 000 044	68,00
	Tappo per raccordo Ø 20 - confezione 10 pezzi	399 000 047	19,00
	Tappo per raccordo Ø 8 - confezione 10 pezzi	399 000 048	16,00
	Raccordo a Tee press-push Ø 20 - Ø 8 - Ø 20 - confezione 2 pezzi	399 000 131	30,00
	Raccordo a Tee press-push Ø 20 - Ø 8/8 - Ø 20 - confezione 2 pezzi	399 000 132	40,00
	Raccordo a Tee press-push Ø 20 - Ø 8 - Ø 20 - chiuso da un lato confezione 2 pezzi	399 000 133	30,00
	Raccordo a Tee press-push Ø 20 - Ø 8/8 - Ø 20 - chiuso da un lato confezione 2 pezzi confezione 2 pezzi	399 000 134	40,00
	Isolamento per raccordo Ø 20 - Ø 8 - Ø 20 - confezione 2 pezzi	399 000 140	14,00
	Isolamento per raccordo Ø 20 - Ø 8/8 - Ø 20 - confezione 2 pezzi	399 000 141	14,00
	Utensile sbavatore-calibratore per tubo Ø 8x1 PE Utensile sbavatore-calibratore per tubo multistrato Ø 20 x 2	040 001 38 020 000 89	82,00 122,00


## Zehnder NIC e WRS: raccordi a compressione assiale

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>DISPONIBILE FINO A ESAURIMENTO SCORTE</b> Raccordo a Tee a compressione assiale Ø 20 - Ø 8 - Ø 20 confezione 2 pezzi - boccole comprese	399 000 040	28,00
	Raccordo a gomito 90° a compressione assiale Ø 20 - Ø 20 confezione 10 pezzi - boccole comprese	399 000 038	128,00
	Raccordo a Tee a compressione assiale Ø 20 - Ø 20 - Ø 20 confezione 10 pezzi - boccole comprese	399 000 039	179,00
	Raccordo diritto a compressione assiale Ø 20 - Ø 20 confezione 10 pezzi - boccole comprese	399 000 037	121,00
	Raccordo diritto a compressione assiale Ø 8 - Ø 8 confezione 10 pezzi - boccole comprese	399 000 036	43,00
	Tappo Ø 20 per compressione assiale confezione 10 pezzi - boccole comprese	399 000 041	65,00
	Boccole Ø 20 per raccordo a compressione assiale confezione 10 pezzi	399 000 009	24,00
	Boccole Ø 8 per raccordo a compressione assiale confezione 10 pezzi	399 000 010	10,00
	<b>DISPONIBILE FINO A ESAURIMENTO SCORTE</b> Valigetta utensili composta da : espansore per tubo 8x1 in PE e per tubo 20x2 in multistrato/ pressatrice raccordo Ø 20 mm adattatore pressatrice raccordo Ø 8 mm	399 000 042 399 000 001	529,00 prezzo netto

## Zehnder Spider Floor climatizzazione radiante a bassa inerzia a pavimento

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<p><b>Zehnder SpiderFloor</b> Pannello radiante SpiderFloor per installazione a pavimento, composto da rete con incastri SpiderFloor spessore 15 mm per l'ancoraggio del tubo diametro 12 mm.</p> <p>Dimensioni pannelli: 1200 x 600 mm</p>		
	<p>Zehnder SpiderFloor 0+15 solo pannello Pannello con pellicola adesiva senza isolante (0,72 mq) Quantità minima ordinabile: 22 pannelli (1confezione - 15,84 mq)</p> <p>Zehnder SpiderFloor EPS 10+15 Pannello accoppiato a lastra isolante EPS250 ad alta densità spessore 10 mm senza barriera vapore (0,72 mq) Quantità minima ordinabile: 10 pannelli (1confezione - 7,20 mq)</p> <p>Zehnder SpiderFloor EPS 20+15 Pannello accoppiato a lastra isolante EPS250 ad alta densità spessore 20 mm senza barriera vapore (0,72 mq) Quantità minima ordinabile: 10 pannelli (1confezione - 7,20 mq)</p> <p>Zehnder SpiderFloor EPS 30+15 Pannello accoppiato a lastra isolante EPS250 ad alta densità spessore 30 mm senza barriera vapore (0,72 mq) Quantità minima ordinabile: 8 pannelli (1confezione - 5,76 mq)</p>	<b>399 000 069</b> prezzo al mq	<b>33 , 00</b> <b>45 , 83</b>
		<b>399 000 067</b> prezzo al mq	<b>40 , 00</b> <b>55 , 56</b>
		<b>399 000 061</b> prezzo al mq	<b>42 , 00</b> <b>58 , 33</b>
		<b>399 000 068</b> prezzo al mq	<b>46 , 00</b> <b>63 , 88</b>
	<p><b>Tubo in Polietilene 12 x 1,5 mm</b> Tubo Polietilene con barriera all'ossigeno Ø 12x1,5 mm Rotolo 150 m</p> <p>Tubo Polietilene con barriera all'ossigeno Ø 12x1,5 mm Rotolo 300 m</p>	<b>399 000 034</b> <b>399 000 035</b>	<b>215 , 00</b> <b>430 , 00</b>
	<p><b>Fascia perimetrale per pannello Zehnder SpiderFloor</b> Fascia perimetrale 100 x 8 mm con pellicola di protezione Rotolo da 60 metri</p>	<b>399 000 075</b>	<b>125 , 00</b>

## Zehnder SpiderFloor collettori da 1" e accessori

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<p><b>Collettore modulare di distribuzione</b>            Collettore per pannello radiante SpiderFloor, comprensivo di coppia staffe, bocchettoni, coppia sfiati manuali e rubinetti scarico portagomma e valvola di non ritorno, flussimetri con regolazione portata, detentori termostatizzabili e attacco 3/4" euroconus M</p>		
	<p>Collettore 2 vie nylon da 1"            Collettore 3 vie nylon da 1"            Collettore 4 vie nylon da 1"            Collettore 5 vie nylon da 1"            Collettore 6 vie nylon da 1"            Collettore 7 vie nylon da 1"            Collettore 8 vie nylon da 1"            Collettore 9 vie nylon da 1"            Collettore 10 vie nylon da 1"            Collettore 11 vie nylon da 1"            Collettore 12 vie nylon da 1"            Collettore 13 vie nylon da 1"            Collettore 14 vie nylon da 1"            Collettore 15 vie nylon da 1"</p> <p>Reggicurva 90° per tubo fino a DN 18 mm</p>	399 000 017 399 000 018 399 000 019 399 000 020 399 000 021 399 000 022 399 000 023 399 000 024 399 000 025 399 000 026 399 000 027 399 000 119 399 000 120 399 000 121  040 000 14	227,00 262,00 289,00 318,00 343,00 371,00 413,00 440,00 467,00 496,00 521,00 548,00 579,00 609,00  2,70
	<b>Valvola a sfera da 1"</b>	399 000 053	36,00
	<p><b>Attuatore elettrotermico</b>            Testina elettrotermica 220V            Testina elettrotermica 220V con micro</p>	050 000 28 050 001 12	53,00 62,00
	<p><b>Cassetta per collettori</b>            Cassetta per collettori 2 - 5 vie - 500 x 630 x 110 mm            Cassetta per collettori 6 - 9 vie - 700 x 630 x 110 mm            Cassetta per collettori 10 - 12 vie - 850 x 630 x 110 mm            Cassetta per collettori 13 - 16 vie - 1000 x 630 x 110 mm</p>	050 001 51 050 001 52 050 001 53 050 001 54	200,00 230,00 256,00 296,00
	<p><b>Raccordo</b>            Raccordo a stringere Ø 16 x 2 per tubo multistrato - 2pezzi            Raccordo a stringere Ø 12 x 1,5 per tubo PE-RT - 2pezzi</p>	040 000 50 399 000 052	16,00 14,00
	<p><b>Tappo</b>            Tappo per vie collettore</p>	050 001 55	8,30



## Zehnder regolazione

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
   <span style="background-color: #a0c0e0; color: white; border-radius: 50%; padding: 5px 10px;">NEW</span>	<p><b>Multi Control</b> Touch screen multi funzione</p> <p>Collegato a una unità Zehnder ComfoAir Q o ComfoAir Flex permette la regolazione della portata di ventilazione, la redazione di programmi orari, il passaggio dalla modalità manuale alla automatica, la visualizzazione degli errori e dei parametri dell'unità. Rileva l'umidità e la temperatura ambiente, può controllare una zona termica e controlla la ventilazione climatica.</p> <p>Collegato a una unità Zehnder EVO, Zehnder ComfoAir 160 - 180 - 200, ComfoAir Standard, ComfoAir Compact permette la regolazione della portata di ventilazione, la redazione di programmi orari, il passaggio dalla modalità manuale alla automatica. Restituisce un allarme periodico di cambio filtro. Rileva l'umidità e la temperatura ambiente, controlla la ventilazione climatica.</p> <p>Nella configurazione senza unità di ventilazione rileva la temperatura e l'umidità ambiente, controlla le testine radianti di una zona termica, attiva e disattiva il deumidificatore nella stagione estiva.</p> <p>Il Wi-fi integrato permette a Multi Control di essere visualizzato e controllato dall'applicazione Zehnder Multi Controller. Incasso a muro in scatola elettrica con adattatore</p> <p>Multi Control di colore bianco con adattatore per scatola elettrica rettangolare 503</p> <p>Multi Control di colore bianco con adattatore per scatola elettrica 502 oppure tonda Ø65</p> <p>Solo adattatore bianco per scatola elettrica 502 o tonda Ø65</p> <p>Multi Control di colore nero con adattatore per scatola elettrica rettangolare 503</p> <p>Solo adattatore nero per scatola elettrica 502 o tonda Ø65</p>	<b>399 000 200</b>	<b>475,00</b>
 <span style="background-color: #a0c0e0; color: white; border-radius: 50%; padding: 5px 10px;">NEW</span>	<p><b>Multi Control BOX</b> Scheda di connessione bus tra Multi Control e unità ComfoAir.</p> <p>Multi Control BOX permette di connettere qualsiasi unità ComfoAir a Multi Control utilizzando la comunicazione CAN-BUS, consentendo di utilizzare i relè per il controllo di una zona termica.</p> <p>Multi Control BOX può essere connesso direttamente a ComfoAir 160-180-200 Luxe. Per ComfoAir 200, Standard 300 e 375 utilizzare il cavo di collegamento Multi Control BOX-ComfoAir.</p>	<b>399 000 215</b>	<b>su richiesta</b>
	<p><b>Zehnder ZSC, Zehnder System Controller</b> Controllo ZSC per centrale termica.</p> <p>Il nuovo sistema di controllo ZSC permette la supervisione e il controllo di generatori, pompe di circolazione, valvole miscelatrici e valvole dirette. Collegamento WI-FI integrato, controllo e supervisione via APP Zehnder Multi Controller.</p>	<b>399 000 202</b>	<b>905,00</b>
	<p><b>Zehnder ZSC, Zehnder System Controller precablati</b> Controllo ZSC precablati di centrale termica.</p> <p>Include ZSC, alimentatore 12 vdc, alimentatore 24 vdc, sezionatore alimentazione 220 V, relè di comando, portafusibili, connettori.</p>	<b>399 000 203</b>	<b>2.175,00</b>
	<p><b>Accessorio regolazione Zehnder</b> Sonda PT 1000 di temperatura di mandata con pozzetto e cavo da 5 metri</p>	<b>399 000 111</b>	<b>49,00</b>
	<p><b>ComfoPost Control</b> Controllo di centrale termica per riscaldamento, raffrescamento e deumidificazione da utilizzare in abbinamento a Zehnder ComfoPost o ComfoPost + ComfoPost ISO</p>	<b>399 000 016</b>	<b>505,00</b>

## Zehnder Terraline Fresh: ventilconvettori sottopavimento e regolazione

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<p><b>Zehnder Terraline Fresh</b>            Ventilconvettore sotto pavimento a due tubi a spessore e larghezza ridotti per riscaldamento e condizionamento, altezza 100 mm, larghezza 175 mm. Inclusa griglia lineare o trasversale con finitura a scelta tra quelle disponibili, trasformatore 220V-24V.</p> <p>Lunghezza 1000 mm            Lunghezza 1400 mm            Lunghezza 1800 mm            Lunghezza 2200 mm            Lunghezza 2600 mm            Lunghezza 3000 mm</p>		
	<p><b>Zehnder Terraline Fresh</b>            Ventilconvettore sotto pavimento a due tubi, per riscaldamento e condizionamento, altezza 135 mm, larghezza 325 mm. Inclusa griglia lineare o trasversale con finitura a scelta tra quelle disponibili, trasformatore 220V-24V.</p> <p>Lunghezza 800 mm            Lunghezza 1200 mm            Lunghezza 1600 mm            Lunghezza 2000 mm            Lunghezza 2400 mm            Lunghezza 2800 mm</p>		
	<p><b>Zehnder Terraline Fresh</b>            Ventilconvettore sotto pavimento a quattro tubi, per riscaldamento e condizionamento, altezza 135 mm, larghezza 325 mm. Inclusa griglia lineare o trasversale con finitura a scelta tra quelle disponibili, trasformatore 220V-24V.</p> <p>Lunghezza 800 mm            Lunghezza 1200 mm            Lunghezza 1600 mm            Lunghezza 2000 mm            Lunghezza 2400 mm            Lunghezza 2800 mm</p>		
	<p><b>Filtro di protezione per Zehnder Terraline Fresh</b>            Filtro di protezione per UZC/UZCD 13-32, di colore nero</p> <p>Lunghezza 800 mm            Lunghezza 1200 mm            Lunghezza 1600 mm            Lunghezza 2000 mm            Lunghezza 2400 mm            Lunghezza 2800 mm</p>	107 650 107 660 107 670 107 680 107 690 107 700	42,00 56,00 86,00 109,00 146,00 177,00
	<p><b>Griglie di finitura lineari</b></p> <p>Lineare, alluminio naturale anodizzato            Lineare, alluminio nero anodizzato            Lineare, alluminio bronzo anodizzato</p>	GL-AUNL GL-AUBK GL-AUBN	Griglie incluse nel prezzo dei ventilconvettori  In fase di ordine specificare la versione indicando il codice della finitura
	<p><b>Griglie di finitura trasversali</b></p> <p>Trasversale, alluminio naturale anodizzato            Trasversale, alluminio nero anodizzato            Trasversale, alluminio bronzo anodizzato            Trasversale, legno di faggio naturale            Trasversale, legno di faggio tinto            Trasversale, legno di quercia naturale            Trasversale, legno di quercia tinto</p>	GR-AUNL GR-AUBK GR-AUBN GR-WDBN GR-WDBE GR-WDON GR-WDOE	
	<p><b>Griglie di finitura ( con sovrapprezzo )</b></p> <p>Lineare, alluminio finitura acciaio inox            Trasversale, alluminio finitura acciaio inox            Trasversale, acciaio inox avvolgibile            Trasversale, acciaio inox carribile rigido</p>	GL-AUST TR-AUST TR-STST TR-STCA	Quotazione su richiesta  Per informazioni: progettazione@zehndergroup.com

## Zehnder Terraline Fresh : ventilconvettori sottopavimento e regolazione


Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Termostato digitale per Zehnder Terraline Fresh</b> CU-24VDC-LCD Termostato ambiente digitale LCD per ventilconvettori a 2 o 4 tubi per la programmazione giornaliera e settimanale. Sono collegabili fino a 10 ventilconvettori. Regola e modula la velocità dei ventilatori in modalità manuale o automatica. Colore bianco.	895 110	635,00
	<b>Termostato manuale per Zehnder Terraline Fresh</b> CU-24VDC-MAN Termostato ambiente manuale per il controllo a 3 stadi della velocità dei ventilatori per ventilconvettori a 2 tubi. Sono collegabili fino a 3 ventilconvettori. Colore bianco.  Per gestire il cambio di stagione è sempre necessario il sensore di temperatura SNS-HEX-2.5M	895 190	360,00
		917 370	82,00
	<b>Relè per il collegamento di Zehnder Terraline Fresh</b> RLA-24VDC Relè per il collegamento di più di 4 ventilconvettori con termostato CU-24VDC-MAN	895 180	151,00

NOTE: ventilconvettori con allacciamento standard a sinistra; se diverso è da specificare in fase d'ordine.  
 Per maggiori informazioni consultare le specifiche tecniche e rivolgersi a [progettazione@zehndergroup.com](mailto:progettazione@zehndergroup.com)





## Zehnder ZIP: pannelli radianti a soffitto

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Striscia radiante Zehnder ZIP con isolamento termico</b> ZIP 2m ZIPL20 ZIP 3m ZIPL30 ZIP 4m ZIPL40 ZIP 5m ZIPL50 ZIP 6m ZIPL60	ZIPL20-002 ZIPL30-002 ZIPL40-002 ZIPL50-002 ZIPL60-002	205,00 230,00 281,00 332,00 388,00
	<b>Travetto di multi sospensione con moschettone</b> ZIP2 AUF2 ZIP3 AUF3 ZIP4 AUF4	506 220 506 230 506 240	12,00 26,00 31,00
	<b>Collettori per Zehnder ZIP</b> Collettore 2 tubi con raccordo KOPF2X1 Collettore 4 tubi con raccordo KOPF4 Collettore 6 tubi con raccordo KOPF6 Collettore 8 tubi con raccordo KOPF8 Collettore 12 tubi con raccordo KOPF12	505 840 505 850 505 880 505 860 505 870	59,00 68,00 75,00 95,00 125,00
	Collettore di rinvio 4 tubi UML 4 Collettore di rinvio 8 tubi UML 8 Collettore di rinvio 12 tubi UML12	505 890 505 900 505 910	47,00 77,00 113,00
	<b>Kit di montaggio</b> solo kit di installazione senza catena, tiranti né altri accessori Per trave in legno KN52 Per cemento armato KN53 Per profilo acciaio KN54 Per lamiera sagomata KN56 Per trave inclinata KN57 Per trave orizzontale KN58	513 520 505 160 505 170 505 210 505 220 505 230	13,00 6,50 6,60 8,90 18,00 17,00
	Catena 4 mm (m) Moschettone 50 x 5 Tirante regolabile m6	509 960 506 010 506 120	2,70 1,60 4,10
	Coprigiunto DECK1 Isolante per coprigiunto DECK1 Isolante avvolto in LPDE per coprigiunto DECK1 Coprigiunto Terminale (Per installazioni in prossimità dei collettori)	506 200 505 930 513 570 506 210	21,00 2,20 11,00 22,00
	Raccordo a pressare PRESS15	502 280	5,20
	Ganascia a pinzare m15 (Prezzo in € netto) PRESSZANGE	506 910	117,00



## Zehnder Service: avviamento e assistenza post vendita

### Servizi offerti dai Centri di Assistenza Tecnica autorizzati Zehnder

Sopralluogo pre-avviamento

Primo avviamento impianto di ventilazione meccanica controllata decentrale  
ComfoSpot 50 e ComfoAir 70

Primo avviamento impianto di ventilazione meccanica controllata centralizzata  
ComfoAir Q, ComfoAir Flex, EVO, ComfoAir

Bilanciamento distribuzione aeraulica

Verifica e avviamento impianto di ventilazione con deumidificatore ComfoDew

Verifica e avviamento impianto di deumidificazione Dew e Dew 200P

Verifica e avviamento impianto di ventilazione climatica con ComfoClime, ComfoPost e ComfoPost ISO

Verifica e avviamento impianto di ventilazione climatica con regolazione BUS e ZSC

Manutenzione periodica programmata

Ai fini della corretto funzionamento dell'impianto, Zehnder consiglia di far eseguire sempre il primo avviamento da un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato.

Cerca il Centro di Assistenza Tecnica più vicino a te su [www.zehnder.it](http://www.zehnder.it)

## Zehnder Service:

Vuoi mantenere elevate le prestazioni del tuo impianto nel corso del tempo?

Vuoi essere certo che la qualità dell'aria nella tua casa sia sempre la migliore possibile?

Vuoi che la tua unità sia sempre silenziosa, mantenga bassi i consumi elettrici e garantisca sempre un corretto ricambio dell'aria?

Abbiamo la soluzione giusta per te!

Consulta il **programma di manutenzione Zehnder**, inquadra il QR oppure consulta il nostro sito [www.zehnder.it](http://www.zehnder.it)

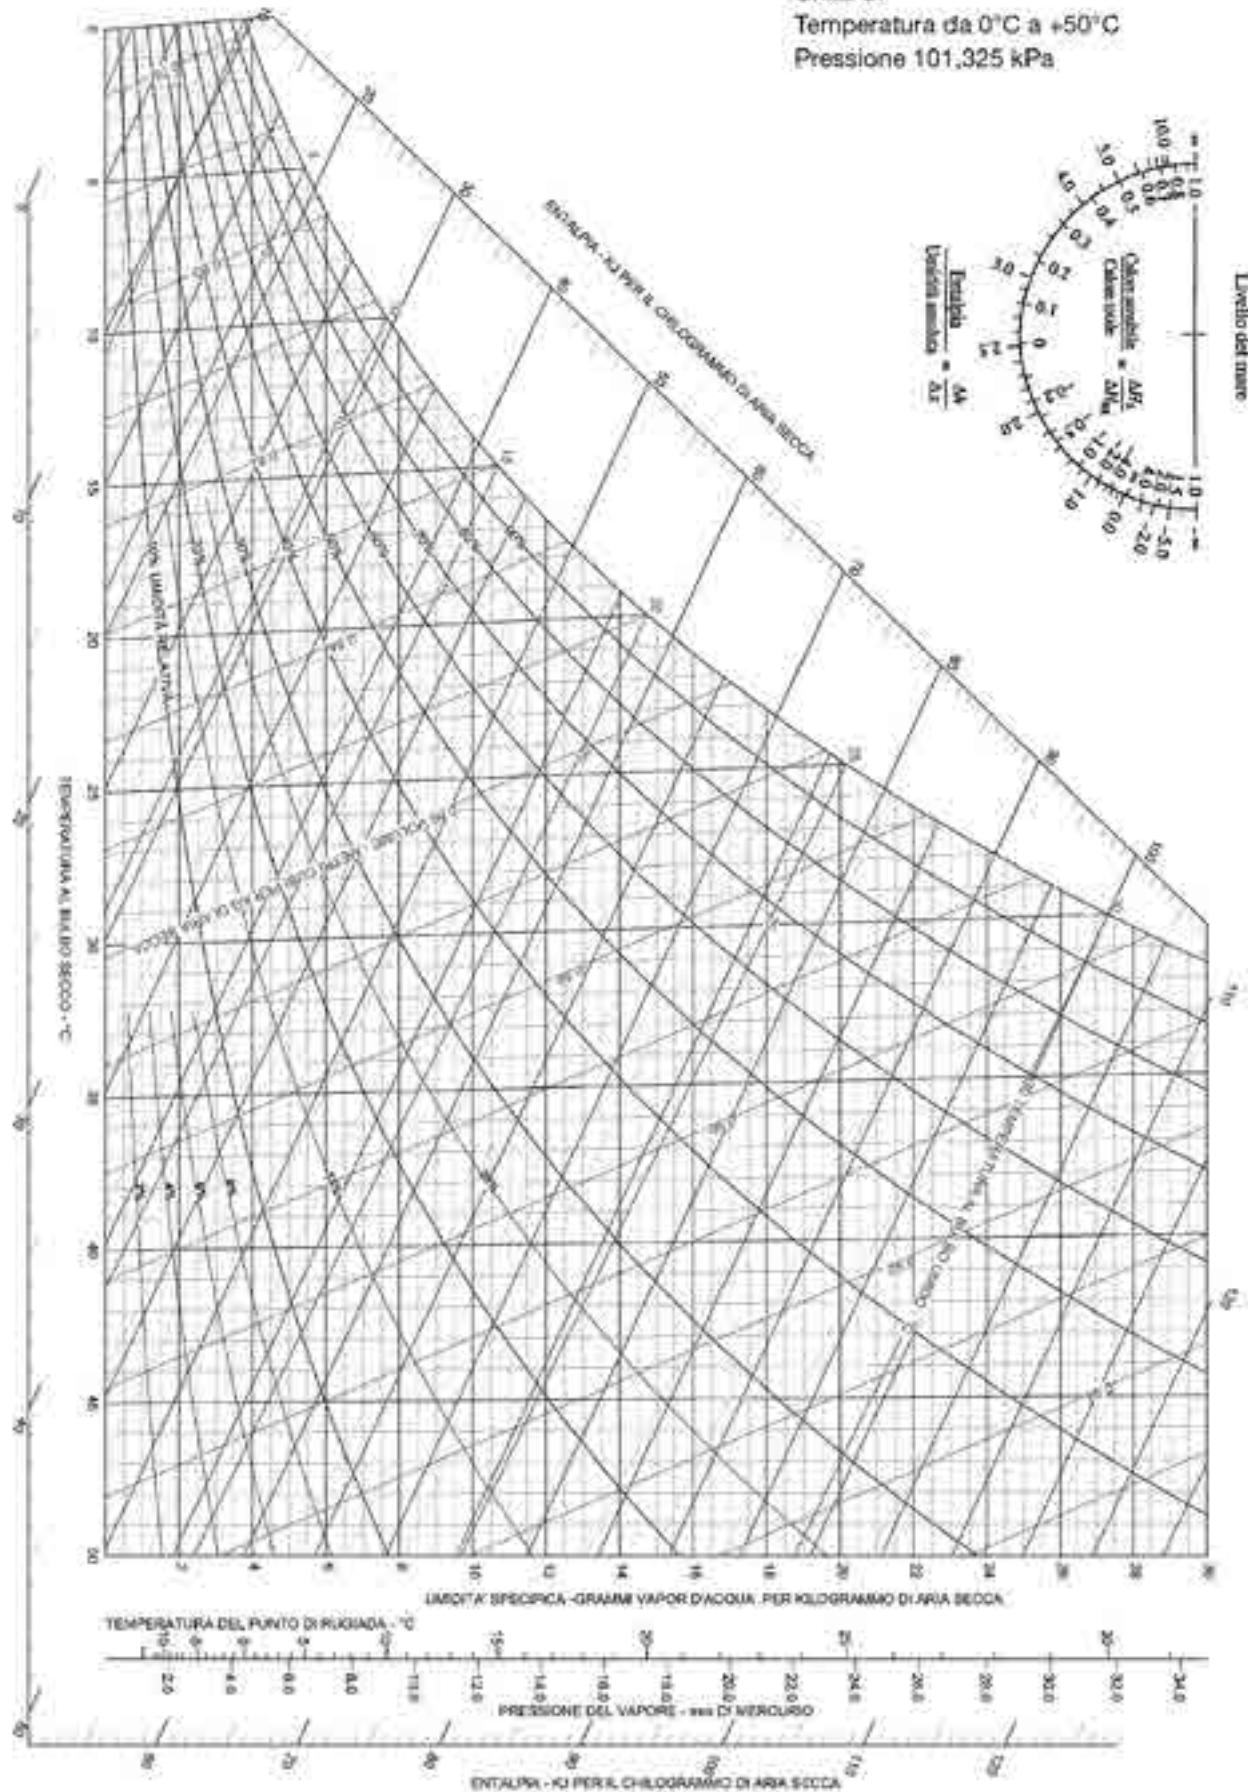


**Diagramma Psicrometrico**

Unità SI

Temperatura da 0°C a +50°C

Pressione 101,325 kPa



## Condizioni generali di vendita

La consegna dei prodotti distribuiti dalla Zehnder Group Italia S.r.l. viene effettuata conformemente alle condizioni generali di vendita e di consegna qui sotto elencate, regolate dal diritto italiano. Ogni deroga è subordinata all'accettazione scritta da parte di Zehnder Group Italia S.r.l.. Errori manifesti, di calcolo o di dattilografia, non sono per noi vincolanti. Zehnder Group Italia S.r.l. ricerca la massima precisione, per quanto possibile, nelle descrizioni, nei disegni e nelle indicazioni dei nostri cataloghi e listini. I componenti contenuti nei listini della Zehnder Group Italia S.r.l. sono sviluppati e progettati per un abbinamento sinergico che consenta di ottimizzare l'intero sistema, durante l'installazione, il funzionamento e la manutenzione. L'utilizzo, anche parziale, di componenti forniti da parte terza può impedire l'ottimale funzionamento del sistema o influenzarne negativamente le prestazioni. Si raccomanda pertanto l'utilizzo esclusivo di componenti originali Zehnder. Salvo quanto diversamente concordato, e anche in deroga agli Incoterms applicati, il luogo di adempimento per tutti gli impegni derivanti dal rapporto contrattuale, con passaggio di proprietà della merce, è costituito dallo stabilimento Zehnder nel quale viene preparata la consegna, quando resa pronta per la spedizione e consegnata al vettore.

**1. Ordini, modifiche e annullamento.** La consegna dei prodotti viene effettuata conformemente alla nostra conferma d'ordine. I nostri Clienti sono pregati di controllarla all'atto del ricevimento. Ogni modifica all'ordine deve esserci comunicata entro 24 ore dal ricevimento dello stesso. L'annullamento di un ordine è subordinato all'accordo scritto di Zehnder Group Italia S.r.l.. Eventuali spese risultanti dall'annullamento potranno essere fatturate al Cliente.

**2. Prezzi.** I nostri prezzi sono quelli indicati nei nostri Listini in vigore al momento dell'ordine, periodicamente aggiornati e si intendono franco nostro deposito. Zehnder Group Italia S.r.l. può richiedere contributi alle spese di trasporto per alcune categorie di prodotto e, per prodotti ingombranti o con dimensioni eccezionali, si riserva di chiedere una partecipazione alle spese di imballaggio e/o trasporto da quantificare all'ordine.

**3. Imballaggio.** L'imballo dei prodotti sarà quello che Zehnder Group Italia S.r.l. riterrà il più opportuno. Esso è generalmente compreso nel prezzo di vendita e non dovrà essere reso. Anche gli imballi speciali fatturati non dovranno essere restituiti.

**4. Condizioni di pagamento.** Le condizioni di pagamento confermate devono essere rispettate. Non si accettano detrazioni o ritardi di pagamento per qualsiasi reclamo, per eventuali note di credito non ancora emesse o per pretese non riconosciute da Zehnder Group Italia S.r.l.. I pagamenti devono essere effettuati anche se la fornitura manca di accessori che non pregiudicano l'utilizzo del materiale o anche se tale materiale necessita di interventi di entità trascurabile. Ritardi di pagamento implicano l'addebito delle spese bancarie e degli interessi legali così come previsto dal D.Lgs n. 192/2012 e s.m.i., nonché l'immediata sospensione delle spedizioni in corso.

**5. Spedizione, reclami e resi.** Qualora Zehnder Group Italia S.r.l. si occupi della spedizione della merce, tale spedizione viene eseguita a rischio e pericolo del destinatario che, al ricevimento, deve verificare in presenza del trasportatore che l'imballo sia intatto e che il materiale consegnato sia conforme a quanto ordinato e riportato sui documenti di trasporto. Ogni danno o mancanza constatati all'atto della consegna devono essere notificati apponendo riserva di controllo dettagliata, tassativamente sul bollettino di consegna del corriere o supporto elettronico. E' necessario, quindi, segnalare immediatamente quanto visibile al momento dello scarico in modo dettagliato e comunicare il danno, inviando copia dei documenti attestanti l'apposizione della riserva dettagliata e documentazione fotografica all'Agenzia di Zona entro tre giorni. I reclami relativi a danni occulti sono presi in considerazione, a condizione che il materiale contestato non abbia subito alterazioni da parte di terzi, inviando copia dei documenti di trasporto e documentazione fotografica all'Agenzia di Zona entro e non oltre otto giorni di calendario dal ricevimento della merce (art. 1698 C.C.). L'inosservanza di questa clausola svincola Zehnder Group Italia S.r.l. dalle proprie responsabilità.

**6. Ripresa di merce.** Zehnder Group Italia S.r.l. potrà accettare resi di materiali in perfette condizioni, con imballo integro, previo accordo concesso sul singolo caso, con riconsegna presso il nostro magazzino di Campogalliano a cura e costo del Cliente, deducendo dalla nota di accredito un'aliquota pari ad almeno il 20 % del valore, a titolo di spese di gestione, verifica e manipolazione.

**7. Consegnna.** Il termine di consegna è indicato sulla nostra conferma d'ordine. Zehnder Group Italia S.r.l. s'impegna a rispettare il termine di consegna, ma non può dare garanzie in assoluto. Pretese di indennizzo relative all'inosservanza del termine non possono essere prese in considerazione. In caso di forza maggiore (scioperi, disordini, guerre, ecc.), Zehnder Group Italia S.r.l. si riserva la scelta delle misure da adottare.

**8. Riserva di proprietà.** La merce consegnata e non pagata completamente, si considera venduta con riserva di proprietà in caso di inadempimento anche parziale del compratore; Zehnder potrà chiedere l'immediata restituzione della merce trattenendo, comunque, le rate pagate a titolo di indennità, salvo il maggior danno.

**9. Garanzie.** La garanzia sui prodotti commercializzati da Zehnder Group Italia S.r.l. e applicabile in conformità con la direttiva 1999/44/CE, attuata dal DL n.24 del 2/02/2002 e s.m.i.. Per i prodotti inclusi nel Listino Zehnder System Solution la durata della garanzia è pari a 2 anni. Il suddetto periodo di garanzia legale decorre dalla data di acquisto documentabile da parte dell'utilizzatore finale. Nel caso si proceda entro sei mesi dalla data di acquisto ad effettuare avviamento dell'impianto, a mezzo di Centro di assistenza autorizzato Zehnder, per la decorrenza della garanzia farà fede la data riportata sul documento di avviamento, prodotto dal Centro di assistenza tecnica autorizzato. E' facoltà dell'utilizzatore finale usufruire di un'estensione della garanzia, fino ad un massimo di 4 anni aggiuntivi, sottoscrivendo con il Centro di assistenza autorizzato di zona, un contratto di manutenzione annuale. Per i dettagli relativi alle condizioni di estensione della garanzia fare riferimento al programma di manutenzione. Sono esclusi dalla garanzia i danni dovuti alla naturale usura, ad una manutenzione difettosa, al mancato rispetto delle norme d'utilizzo, ad una eccessiva sollecitazione, all'uso di mezzi d'esercizio inadeguati, a lavori di costruzione o di montaggio eseguiti in maniera imperfetta da soggetti diversi da Zehnder, o ad altre cause non imputabili a Zehnder. La garanzia decade qualora il committente o terzi esegua(no), senza il consenso scritto di Zehnder, modifiche o riparazioni sulla merce consegnata, o qualora il committente non intraprenda prontamente tutte le misure volte a impedire il propagarsi del danno e a consentire a Zehnder la rimozione dello stesso.

**10. Responsabilità.** È esclusa la responsabilità di Zehnder Group Italia S.r.l. se non causata da intenzionalità o grave negligenza. Per quanto non espresamente citato, valgono le Norme e le Leggi nazionali applicabili ed in vigore. Il Cliente è tenuto in ogni caso a cercare di limitare e contenere, per quanto possibile, la dimensione e l'ammontare di eventuali danni conseguenti a difetti del prodotto. In specifico, per quanto concerne la responsabilità per danno da prodotti difettosi, si applica la direttiva 85/374/CE del 25/07/1985, recepita dal DPR n. 224 del 24/05/1988 e successivamente dal D.Lgs. n. 206/2005 e s.m.i..

**11. Dichiarazione di conformità.** Tutti i modelli sono prodotti nel rispetto delle norme ISO 9002 e comunque testati in conformità alle vigenti normative europee di prodotto applicabili. Specificatamente, Zehnder Group Italia S.r.l., distributore di componenti per impianti idrotermosanitari, con sede a Campogalliano (MO), Via XXV Luglio 6, come prescritto dalla legge n. 46 del 5 marzo 1990 "Norme per la sicurezza degli impianti" e dal D.P.R. n. 447 del 6 dicembre 1991 "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n. 46 in materia di sicurezza degli impianti" dichiara che le valvole termostatiche accoppiate con i relativi attuatori termostatici sono conformi alle caratteristiche tecnico-funzionali prescritte dalle norme UNI-EN215/06 "Valvole termostatiche per radiatori - requisiti e metodi di prova" e ne soddisfano i requisiti. Tale dichiarazione risponde anche alle richieste riguardanti le caratteristiche tecniche di detti dispositivi, previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2007 "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1 comma 349, e della Legge n. 296 del 27/12/2006".

**12. Foro competente.** Foro competente in via esclusiva e luogo d'esecuzione è in ogni caso Modena. Zehnder Group Italia S.r.l. si riserva il diritto di designare un altro Foro.

**13. Privacy.** Zehnder Group AG e le società del Gruppo Zehnder, ivi inclusa Zehnder Group Italia S.r.l., rispettano in ogni momento le disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati. Nell'ambito di applicazione del rispettivo contratto, Zehnder Group Italia S.r.l. si riserva il diritto di raccogliere, elaborare, utilizzare e comunicare i dati dei dipendenti del partner contrattuale per tutti gli scopi connessi con il contratto, nonché per scopi di marketing. Inoltre, Zehnder Group Italia S.r.l. è esplicitamente autorizzato a trattare i dati sui Clienti in qualsivoglia forma e a comunicarli alle società del Gruppo o a parti terze all'estero. Tali destinatari possono essere situati anche in Paesi che non presentano un regolamento sulla protezione dei dati equipollente. La parte contraente accetta esplicitamente di trasferire i dati a tali Paesi. In questi casi, la protezione dei dati con le società del Gruppo o terze parti è garantita da clausole contrattuali standard sulla protezione dei dati in conformità con l'art. 46, par. 2 lett.c GDPR. La parte contraente dichiara esplicitamente che tale consenso è stato accordato e che Zehnder Group Italia S.r.l. e le società del Gruppo Zehnder possono richiedere tali dichiarazioni di consenso alla parte contraente in qualsiasi momento. Per informazioni od obiezioni sul trattamento dei dati, contattare dataprotection@zehndergroup.com.

# always the best climate

La nostra missione è quella di fornire un clima interno sano grazie a soluzioni di altissima qualità. I nostri radiatori e soffitti radianti e raffrescanti mantengono gli spazi abitativi ad una temperatura confortevole, mentre le nostre soluzioni di ventilazione climatica garantiscono un ricambio d'aria fresca e pulita 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

**zehnder**



## Partner affidabile

Dal 1895 forniamo ai nostri clienti servizi su misura, dalla pianificazione all'installazione di soluzioni eccellenti per il migliore clima abitativo.

## Focus sull'innovazione

La costante attenzione all'innovazione è sempre stata il motore della nostra attività. Il nostro impegno è continuo per fornire soluzioni intelligenti per la ventilazione, il riscaldamento e il raffrescamento.

## Qualità e precisione svizzera

Qualità e precisione svizzera si riflettono in tutti i nostri prodotti. I nostri standard di design creano un'eleganza senza tempo negli spazi abitativi di ieri, oggi e domani.

## Il nostro know-how

La nostra missione costante è condividere la nostra competenza e il know-how con i nostri clienti offrendo corsi di formazione specifici. Le Zehnder Academy rendono il clima abitativo una realtà.

## Da azienda familiare a società internazionale

Da piccola officina meccanica a conduzione familiare con sede a Gränichen, in Svizzera, Zehnder è cresciuta fino a diventare un'azienda leader a livello internazionale. Le sue radici sono profondamente intrecciate con lo spirito imprenditoriale della famiglia Zehnder, e sono visibili nella cultura aziendale di Zehnder, nell'attenzione al cliente, nel rispetto, nella fiducia, curiosità e apertura.

# Il vostro partner globale per il clima abitativo



## Radiatori decorativi

I nostri radiatori di design rendono accogliente la casa grazie alle loro eleganti linee estetiche.

## Ventilazione meccanica controllata per spazi abitativi

I nostri sistemi di ventilazione climatica garantiscono un clima abitativo sano, e operando con un'elevata efficienza energetica, aumentano il benessere e conservano il valore dell'immobile.

## Sistemi di riscaldamento e raffrescamento a soffitto

I nostri sistemi di riscaldamento e raffrescamento a soffitto sono efficienti dal punto di vista energetico e versatili, così da potersi adattare ad ambienti diversi.

## Purificazione industriale dell'aria

Le nostre soluzioni per la pulizia dell'aria trasformano gli ambienti di lavoro, contribuendo a potenziare le performance aziendali globalmente.

**zehnder**



zehnder\_italy

zehnder group italia



zehnder group italia

Zehnder Group Italia Srl  
Via XXV Luglio 6 · 41011 Campogalliano (MO) · Italia  
T +39 059 978 62 00  
[info@zehnder.it](mailto:info@zehnder.it) · [www.zehnder.it](http://www.zehnder.it)