

Zehnder System Solutions

Listino prezzi 06/2026 - IT

always the best climate







**Zehnder offre tutto il necessario
per una ventilazione interna ottimale.
La soluzione completa per ogni progetto.**

Zehnder
Tecnologia per il Benessere

Indice

Unità di ventilazione, post trattamenti e sistemi di controllo e supervisione:

Tabella abbinamento ventilazione - comandi - sensori - post trattamenti	6
Zehnder ComfoAir Q	9
Unità di ventilazione	9
Regolazione ComfoNet, accessori e filtri	10
Zehnder ComfoAir Flex	12
Unità di ventilazione	12
Regolazione ComfoNet, accessori e filtri	13
Zehnder EVO	15
Unità di ventilazione	15
Regolazione	16
Regolazione, accessori e filtri	17
Zehnder ComfoAir	19
Unità di ventilazione ComfoAir 160, ComfoAir 180 e ComfoAir 200	19
ComfoAir 160, ComfoAir 180 e ComfoAir 200: regolazione	20
ComfoAir 160, ComfoAir 180 e ComfoAir 200: filtri	21
Zehnder ComfoAir Standard	22
Unità di ventilazione ComfoAir 300 e 375	22
Regolazione	23
Filtri e filtri con telaio riutilizzabile	24
Filtri di altre unità	25
Filtri altre unità ComfoAir, ComfoFond e unità Paul	25
Zehnder ComfoAir Compact	26
Unità di ventilazione ComfoAir Compact CA 155 CM e CA 155 WM	26
Regolazione e filtri	26
Zehnder Estrattore	27
ZCV2: estrattore	27
Zehnder ComfoAir Fit 100	29
Unità di ventilazione ComfoAir Fit 100, regolazione e filtri	29
Zehnder Unità Decentrali	31
ComfoAir 70: unità decentrale, regolazione e filtri	31
ComfoSpot 50: unità decentrale, regolazione e filtri	33
Pre e post trattamenti aria	34
ComfoClime	34
ComfoPost e ComfoPost ISO batterie per ventilazione climatica	35
ComfoPost Control: regolazione per batterie ComfoPost	35
Dew deumidificatori a ricircolo	36
ComfoDew deumidificatori in abbinamento a unità di ventilazione	37
Zehnder Caladair	38
Unità di ventilazione da 400 a 4.000 m³/h	38

Indice

Sistemi di distribuzione e diffusione dell'aria

Griglie esterne	ComfoEdge griglie esterne singole e combinate	41
Tubazioni e silenziatori	ComfoSilence silenziatori	42
	ComfoPipe Plus tubazioni di centrale e raccordi ComfoFit	42
	ComfoPipe Compact tubazioni di centrale rigide e flessibili	43
	ComfoWell silenziatore distributore, ComfoWell Therm e box filtro	44
	ComfoTube e accessori ComfoFit	48
	ComfoTube Flat 51 e accessori ComfoFit	49
	ComfoTube Therm e accessori ComfoFit Therm	50
	CK150 tubazioni di centrale piatte, raccordi e distributori ComfoFit	51
Bocchette e griglie	ComfoCase CLD-P, bocchette, griglie classic e griglie design	52
	CSBB accessorio per CLD-P a pavimento e griglie classic	53
	ComfoCase CLD ad attacco multiplo, griglie classic e accessori	54
	ComfoCase TVA-P e CLRF, bocchette	56
	ComfoValve Luna, griglie Classic e Design per TVA e CLRF	57
	ComfoCase Renoventil, bocchette e griglie	58
	ComfoCase CLF, bocchette e griglie classic	59
	ComfoCase CSB-P, bocchette e griglie lineari Lamina e Linea	61
Zehnder Surfaces	NIC e WRS: radiante a minima inerzia a soffitto e parete	63
	NIC e WRS: collettori, accessori e raccordi	64
	Spider Floor: radiante a bassa inerzia a pavimento	66
	Spider Floor: collettori, accessori e raccordi	67
Zehnder Regolazione	Multi Control, ZSC, ComfoPost Control e accessori di regolazione	69
Zehnder Terraline	Terraline Fresh ventilconvettori sottopavimento - regolazione	70
Zehnder ZIP	ZIP pannelli radianti a soffitto	73

Manutenzione

Servizi di avviamento e post vendita	75
--------------------------------------	-----------

Zehnder unità di ventilazione: tabella di compatibilità unità - coman

Unità di ventilazione	Com										
	Multi Control	Multi Control con Multi Control BOX	ComfoSwitch C	ComfoSense C	Sensore CO ₂ C	Sensore CO ₂ 0-10V (*)	Sensore UR 0-10V	Option Box V2	ComfoConnect LAN C	ComfoConnect KNX C	ComfoConnect PRO
ComfoAir Q 350/450/600	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ComfoAir Flex 250/350	✓		✓	✓						✓	
EVO 1/2/3/4	✓										✓
ComfoAir 160/180/200	✓	✓			✓	✓					
ComfoAir Standard 300/375	✓	✓									
ComfoAir Compact 155 CM/155 WM	✓										
ComfoAir Fit 100											
ComfoAir 70											
ComfoSpot 50											

(*) Con ComfoAir Q è necessario prevedere ANCHE un Option Box.
Abbinamento possibile SOLO con ComfoAir 160

ndi - sensori - post trattamenti

Comando											Pre / post trattamento		
EVO Sense	EVO Switch	Sensore CO ₂ EVO	Sensore UR EVO	EVO Connect ModBus	EVO Connect ModBus-KNX	Selettore SA0-3V / SA1-3V	ComfoSense	GRC1	Modulo RF e Connect BOX	ComfoLED	ComfoClima 24 / 36 / Q	ComfoPost (**)	ComfoDew (***)
											✓	✓	✓
												✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓
					✓	✓						✓	✓
					✓	✓						✓	✓
					✓		✓					✓	✓
								✓	✓				
								✓	✓				
								✓	✓				

(**) Per il corretto funzionamento di ComfoPost è consigliata l'installazione di ComfoPost Control e almeno un Multi Control.
 (***) Per il corretto funzionamento di ComfoDew è necessario installare almeno un Multi Control.



Zehnder ComfoAir Q: unità di ventilazione

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
   	Zehnder ComfoAir Q 350 Portata massima 350 m³/h @ 200Pa. Display per l'avviamento, la regolazione, la visualizzazione dello stato dell'unità e la programmazione oraria a bordo macchina. Scambiatore di calore a diamante lavabile, disponibile nella versione sensibile HRV o entalpico ERV. Versione unica destra e sinistra da definire in fase di avviamento. Regolazione tramite bus ComfoNet. Dotata di bypass modulante per free-cooling e free-heating. 10 sensori di temperatura, umidità e pressione, funzionamento intelligente dei ventilatori tramite Flow Control. Staffa per installazione a parete inclusa, disponibile accessorio per installazione a pavimento.		
	ComfoAir Q 350 ST HRV	471 502 027	4.120,00
	ComfoAir Q 350 ST ERV - recuperatore entalpico lavabile	471 502 029	5.295,00
	ComfoAir Q 350 TR HRV	471 502 125	4.120,00
	ComfoAir Q 350 TR ERV - recuperatore entalpico lavabile	471 502 126	5.295,00
   	Zehnder ComfoAir Q 450 Portata massima 450 m³/h @ 200Pa. Display per l'avviamento, la regolazione, la visualizzazione dello stato dell'unità e la programmazione oraria a bordo macchina. Scambiatore di calore a diamante lavabile, disponibile nella versione sensibile HRV o entalpico ERV. Versione unica destra e sinistra da definire in fase di avviamento. Regolazione tramite bus ComfoNet. Dotata di bypass modulante per free-cooling e free-heating. 10 sensori di temperatura, umidità e pressione, funzionamento intelligente dei ventilatori tramite Flow Control. Staffa per installazione a parete inclusa, disponibile accessorio per installazione a pavimento.		
	ComfoAir Q 450 ST HRV	471 502 031	5.100,00
	ComfoAir Q 450 ST ERV - recuperatore entalpico lavabile	471 502 033	6.215,00
	ComfoAir Q 450 TR HRV	471 502 127	5.100,00
	ComfoAir Q 450 TR ERV - recuperatore entalpico lavabile	471 502 128	6.215,00
  	Zehnder ComfoAir Q 600 Portata massima 600 m³/h @ 200Pa. Display per l'avviamento, la regolazione, la visualizzazione dello stato dell'unità e la programmazione oraria a bordo macchina. Scambiatore di calore a diamante lavabile, disponibile nella versione sensibile HRV o entalpico ERV. Versione unica destra e sinistra da definire in fase di avviamento. Regolazione tramite bus ComfoNet. Dotata di bypass modulante per free-cooling e free-heating. 10 sensori di temperatura, umidità e pressione, funzionamento intelligente dei ventilatori tramite Flow Control. Staffa per installazione a parete inclusa, disponibile accessorio per installazione a pavimento.		
	ComfoAir Q 600 ST HRV	471 502 035	6.310,00
	ComfoAir Q 600 ST ERV - recuperatore entalpico lavabile	471 502 037	7.540,00

Zehnder ComfoAir Q: regolazione ComfoNet

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
  	Multi Control Touch screen per la regolazione e la programmazione della portata di ventilazione, con visualizzazione di errori e parametri dell'unità. Rileva l'umidità e la temperatura interna e controlla la ventilazione climatica, consentendo l'abbinamento delle unità ComfoAir Q ai post trattamenti Zehnder ComfoDew o Zehnder ComfoPost. Con ComfoAir Q può controllare anche una zona termica. Il Wi-fi integrato permette a Multi Control di essere visualizzato e controllato tramite la App Zehnder Multi Controller. Incasso a muro in scatola elettrica con adattatore.		
	Multi Control di colore bianco con adattatore bianco per scatola elettrica rettangolare 503 Multi Control di colore bianco con adattatore bianco per scatola elettrica 502 o tonda Ø65	399 000 200 399 000 216	499,00 499,00
  	Multi Control Black Touch screen per la regolazione e la programmazione della portata di ventilazione, con visualizzazione di errori e parametri dell'unità. Rileva l'umidità e la temperatura interna e controlla la ventilazione climatica, consentendo l'abbinamento delle unità ComfoAir Q ai post trattamenti Zehnder ComfoDew o Zehnder ComfoPost. Con ComfoAir Q può controllare anche una zona termica. . Il Wi-fi integrato permette a Multi Control di essere visualizzato e controllato tramite la App Zehnder Multi Controller. Incasso a muro in scatola elettrica con adattatore.		
	Multi Control di colore nero con adattatore nero per scatola elettrica rettangolare 503 Multi Control di colore nero con adattatore nero per scatola elettrica 502 o tonda Ø65	399 000 201 399 000 219	499,00 499,00
	ComfoSwitch C67 Comando ComfoNet per la regolazione delle unità ComfoAir Q ComfoSwitch C67 incasso in scatola elettrica 502 o tonda Ø 65 mm ComfoSwitch C67 + scatola per installazione esterna	655 010 250 655 010 255	197,00 210,00
	ComfoSense C67 Comando ComfoNet per la supervisione, la regolazione e la programmazione delle unità ComfoAir Q ComfoSense C67 incasso in scatola elettrica 502 o tonda Ø 65 mm ComfoSense C67 + scatola per installazione esterna Comando RF per controllo da remoto abbinato a ComfoSense	655 010 230 655 010 235 655 000 755	349,00 362,00 179,00
	Sensore CO₂ C cablo tramite ComfoNet Regolatore di portata in funzione della CO ₂ rilevata. Collegamento solo tramite ComfoNet. Incasso a parete in scatola elettrica 502 o tonda Ø 65 mm	655 000 880	467,00
	Sensore CO₂ 0-10V cablo Regolatore di portata 0-10V in funzione della CO ₂ rilevata. Installabile solo in abbinamento ad Option Box V2. Incasso a parete in scatola elettrica 502 o tonda Ø 65 mm	655 000 850	415,00
	Sensore umidità cablo Regolatore di portata 0-10V in funzione dell'umidità relativa rilevata. Installazione solo in abbinamento ad Option Box V2	659 000 330	583,00

Zehnder ComfoAir Q: regolazione ComfoNet, accessori e filtri


Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Option Box V2 Modulo per il collegamento di accessori quali sensori 0-10V, Bathroom Switch, ComfoFond-L Q alle unità ComfoAir Q	471 502 000	437,00
	ComfoConnect LAN C Modulo per la connessione alla rete internet. Consente il controllo remoto e la supervisione dell'unità ComfoAir Q tramite App mobile ComfoControl	655 011 100	501,00
	ComfoConnect KNX C Modulo per il collegamento domotico delle unità ComfoAir Q tramite protocollo KNX	655 011 120	538,00
	ComfoConnect PRO Modulo per il collegamento domotico delle unità ComfoAir Q tramite protocollo Modbus. ComfoConnect PRO permette anche la connessione alla rete internet, per il controllo remoto e la supervisione via App mobile ComfoControl (alternativo a ComfoConnect LAN C)	471 429 300	625,00
	Batteria pre-riscaldamento elettrico per ComfoAir Q Batteria di pre-riscaldamento elettrico modulante per unità ComfoAir Q. Installazione integrata nell'unità di ventilazione	400 502 007	568,00
	Sifone a secco	400 502 024	118,00
	Kit scarico condensa per ComfoAir Q Kit scarico condensa per scambiatore sensibile HRV comprensivo di un tappo e due raccordi	400 502 023	35,00
	Kit scarico condensa per scambiatore entalpico ERV comprensivo di due tappi	400 502 025	35,00
	Supporto a pavimento Supporto per installazione a pavimento per unità ComfoAir Q	471 502 008	273,00
	Coppia di filtri ISO Coarse Coppia di filtri per ComfoAir Q - ISO Coarse $\geq 65\%$ per mandata e ripresa (G4/G4)	400 502 012	72,00
	Coppia di filtri ISO ePM1 / ISO Coarse Coppia di filtri per ComfoAir Q - ISO ePM1 $\geq 65\%$ e ISO Coarse $\geq 65\%$ per mandata e per ripresa (F7/G4)	400 502 013	79,00
	Coppia di filtri ai carboni attivi / ISO Coarse Coppia di filtri per ComfoAir Q - filtro ai carboni attivi ISO ePM10 e ISO Coarse $\geq 65\%$ per mandata e per ripresa (AC/G4)	400 100 097	87,00

Zehnder ComfoAir Flex: unità di ventilazione

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
  	Zehnder ComfoAir Flex 250 Portata massima 250 m³/h @200 Pa Scambiatore di calore a diamante lavabile. Dotata di bypass automatico per free cooling/free heating, 10 sensori di temperatura, umidità e pressione, controllo del flusso d'aria tramite Flow Control. Versione unica destra e sinistra da definire in fase di avviamento. Per installazione solo in orizzontale a soffitto o controsoffitto ispezionabile.		
	ComfoAir Flex 250 con scambiatore sensibile HRV	471 234 350	4.480,00
	ComfoAir Flex 250 con scambiatore entalpico lavabile ERV	471 234 020	5.530,00
  	Zehnder ComfoAir Flex 350 Portata massima 350 m³/h @200 Pa Scambiatore di calore a diamante lavabile. Dotata di bypass automatico per free cooling/free heating, 10 sensori di temperatura, umidità e pressione, controllo del flusso d'aria tramite Flow Control. Versione unica destra e sinistra da definire in fase di avviamento. Per installazione solo in orizzontale a soffitto o controsoffitto ispezionabile.		
	ComfoAir Flex 350 con scambiatore sensibile HRV	471 234 380	4.700,00
	ComfoAir Flex 350 con scambiatore entalpico lavabile ERV	471 234 040	5.750,00
	Doppio sifone per ComfoAir Flex Sifone normalmente incluso nella fornitura. Ordinare solo come ricambio,	400 300 293	121,00



Zehnder ComfoAir Flex: regolazione ComfoNet, accessori e filtri

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
 NEW	Multi Control Touch screen per la regolazione e la programmazione della portata di ventilazione, con possibilità di selezione delle modalità di funzionamento manuale o automatica. Rileva l'umidità e la temperatura interna e controlla la ventilazione climatica, consentendo l'abbinamento delle unità Zehnder ComfoAir Flex ai post trattamenti Zehnder ComfoDew o Zehnder ComfoPost. Con ComfoAir Flex può controllare anche una zona termica. Il Wi-fi integrato permette a Multi Control di essere visualizzato e controllato tramite la App Zehnder Multi Controller. Incasso a muro in scatola elettrica con adattatore.		
	Multi Control di colore bianco con adattatore bianco per scatola elettrica rettangolare 503 Multi Control di colore bianco con adattatore bianco per scatola elettrica 502 oppure tonda Ø65	399 000 200 399 000 216	499,00 499,00
 NEW	Multi Control Black Touch screen per la regolazione e la programmazione della portata di ventilazione, con possibilità di selezione delle modalità di funzionamento manuale o automatica. Rileva l'umidità e la temperatura interna e controlla la ventilazione climatica, consentendo l'abbinamento delle unità Zehnder ComfoAir Flex ai post trattamenti Zehnder ComfoDew o Zehnder ComfoPost. Con ComfoAir Flex può controllare anche una zona termica. Il Wi-fi integrato permette a Multi Control di essere visualizzato e controllato tramite la App Zehnder Multi Controller. Incasso a muro in scatola elettrica con adattatore.		
	Multi Control di colore nero con adattatore nero per scatola elettrica rettangolare 503 Multi Control di colore nero con adattatore nero per scatola elettrica 502 oppure tonda Ø65	399 000 201 399 000 219	499,00 499,00
	ComfoSwitch C67 Comando ComfoNet per la regolazione delle unità ComfoAir Flex ComfoSwitch C67 da incasso in scatola elettrica 502 o Ø 65 mm ComfoSwitch C67 + scatola per installazione esterna	655 010 250 655 010 255	197,00 210,00
	Sensore CO₂ C cablo tramite ComfoNet Regolatore di portata in funzione della CO ₂ rilevata. Collegamento solo tramite ComfoNet. Incasso a parete in scatola elettrica 502 o tonda Ø 65 mm	655 000 880	467,00
	ComfoConnect PRO Modulo per il collegamento domotico delle unità ComfoAir Flex tramite protocollo Modbus.	471 429 300	625,00
	Batteria pre-riscaldamento elettrico per ComfoAir Flex Batteria di pre-riscaldamento elettrico modulante per unità ComfoAir Flex per installazione integrata nell'unità di ventilazione. Compatibile solo con la versione 2, successiva a ottobre 2023.	400 300 105	998,00
	Coppia di filtri ISO Coarse Coppia di filtri per ComfoAir Flex - ISO Coarse ≥ 65% per mandata e ripresa (G4/G4)	400 100 122	81,00
	Coppia di filtri ISO ePM1 / ISO Coarse Coppia di filtri per ComfoAir Flex - ISO ePM1 - ISO Coarse ≥ 65% per mandata e ripresa (F7/G4)	400 100 121	90,00



Zehnder EVO: unità di ventilazione

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
 	Zehnder EVO 1 Portata massima 150 m³/h @ 150 Pa Scambiatore di calore controcorrente lavabile, disponibile nella versione sensibile HRV o entalpico ERV. Dotata di by-pass automatico per free-cooling. La versione PR ha un preriscaldamento elettrico preinstallato sulla presa aria esterna. La regolazione avviene tramite controlli RF o tramite relè. L'unità è reversibile, durante l'installazione, in versione "mirror mode". Può essere installata a parete o a soffitto, tramite le staffe e i supporti silenziati in dotazione		
	EVO 1 HRV	471 100 001	2.995,00
	EVO 1 HRV PR - preriscaldamento elettrico	471 100 002	3.245,00
	EVO 1 ERV - recuperatore entalpico lavabile EVO 1 ERV PR - recuperatore entalpico lavabile e preriscaldamento	471 100 003 471 100 004	3.940,00 4.265,00
 	Zehnder EVO 2 Portata massima 200 m³/h @ 200 Pa Scambiatore di calore controcorrente lavabile, disponibile nella versione sensibile HRV o entalpico ERV. Dotata di by-pass automatico per free-cooling. La versione PR ha un preriscaldamento elettrico preinstallato sulla presa aria esterna. La regolazione avviene tramite controlli RF o tramite relè. L'unità è reversibile, durante l'installazione, in versione "mirror mode". Può essere installata a parete o a soffitto, tramite le staffe e i supporti silenziati in dotazione		
	EVO 2 HRV	471 100 005	3.110,00
	EVO 2 HRV PR - preriscaldamento elettrico	471 100 006	3.540,00
	EVO 2 ERV - recuperatore entalpico lavabile EVO 2 ERV PR - recuperatore entalpico lavabile e preriscaldamento	471 100 007 471 100 008	4.045,00 4.370,00
 	Zehnder EVO 3 Portata massima 300 m³/h @ 200 Pa Scambiatore di calore controcorrente lavabile, disponibile nella versione sensibile HRV o entalpico ERV. Dotata di by-pass automatico per free-cooling. La versione PR ha un preriscaldamento elettrico preinstallato sulla presa aria esterna. La regolazione avviene tramite controlli RF o tramite relè. L'unità è reversibile, durante l'installazione, in versione "mirror mode". Può essere installata a parete o a soffitto, tramite le staffe e i supporti silenziati in dotazione		
	EVO 3 HRV	471 100 009	3.720,00
	EVO 3 HRV PR - preriscaldamento elettrico	471 100 010	4.160,00
	EVO 3 ERV - recuperatore entalpico lavabile EVO 3 ERV PR - recuperatore entalpico lavabile e preriscaldamento	471 100 011 471 100 012	4.640,00 5.080,00
 	Zehnder EVO 4 Portata massima 400 m³/h @ 200 Pa Scambiatore di calore controcorrente lavabile, disponibile nella versione sensibile HRV o entalpico ERV. Dotata di by-pass automatico per free-cooling. La versione PR ha un preriscaldamento elettrico preinstallato sulla presa aria esterna. La regolazione avviene tramite controlli RF o tramite relè. L'unità è reversibile, durante l'installazione, in versione "mirror mode". Può essere installata a parete o a soffitto, tramite le staffe e i supporti silenziati in dotazione		
	EVO 4 HRV	471 100 013	4.095,00
	EVO 4 HRV PR - preriscaldamento elettrico	471 100 014	4.635,00
	EVO 4 ERV - recuperatore entalpico lavabile EVO 4 ERV PR - recuperatore entalpico lavabile e preriscaldamento	471 100 015 471 100 016	5.030,00 5.460,00

Zehnder EVO: regolazione

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
  	Multi Control Touch screen per la regolazione e la programmazione della portata di ventilazione, con possibilità di selezione delle modalità di funzionamento manuale o automatica. Rileva l'umidità e la temperatura interna e controlla la ventilazione climatica, consentendo l'abbinamento delle unità Zehnder EVO ai post trattamenti Zehnder ComfoDew o Zehnder ComfoPost. Dotato di un allarme cambio filtro. Il Wi-fi integrato permette a Multi Control di essere visualizzato e controllato tramite la App Zehnder Multi Controller. Incasso a muro in scatola elettrica con adattatore. Multi Control di colore bianco con adattatore bianco per scatola elettrica rettangolare 503 Multi Control di colore bianco con adattatore bianco per scatola elettrica 502 oppure tonda Ø65	399 000 200 399 000 216	499,00 499,00
  	Multi Control Black Touch screen per la regolazione e la programmazione della portata di ventilazione, con possibilità di selezione delle modalità di funzionamento manuale o automatica. Rileva l'umidità e la temperatura interna e controlla la ventilazione climatica, consentendo l'abbinamento delle unità Zehnder EVO ai post trattamenti Zehnder ComfoDew o Zehnder ComfoPost. Dotato di un allarme cambio filtro. Il Wi-fi integrato permette a Multi Control di essere visualizzato e controllato tramite la App Zehnder Multi Controller. Incasso a muro in scatola elettrica con adattatore. Multi Control di colore nero con adattatore nero per scatola elettrica rettangolare 503 Multi Control di colore nero con adattatore nero per scatola elettrica 502 oppure tonda Ø65	399 000 201 399 000 219	499,00 499,00
	EVO Sense Comando per la configurazione e il controllo delle unità di ventilazione Zehnder EVO, wireless. EVO Sense è un'interfaccia utente LCD a cristalli liquidi, con tasti capacitivi, che consente la configurazione iniziale delle unità Zehnder EVO, la programmazione oraria e settimanale, la visualizzazione dello stato dell'unità, degli errori e dell'allarme di cambio filtro. La comunicazione avviene wireless, via RF Incasso a muro in scatola elettrica 502 oppure tonda Ø 65	471 100 018	349,00
	EVO Switch Comando a 4 tasti per il controllo delle unità di ventilazione Zehnder EVO, wireless. EVO Switch è un comando semplice, con soli quattro tasti, che permette il controllo on demand dell'unità di ventilazione Zehnder EVO. Il led integrato permette di visualizzare eventuali errori presenti a bordo dell'unità, incluso l'allarme cambio filtro. La comunicazione avviene wireless, via RF Incasso a muro in scatola elettrica 502 oppure tonda Ø 65	471 100 017	164,00
	Cavo per antenna RF unità EVO L=10 m Cavo per antenna RF unità EVO, 10 m, ideale nel caso in cui il comando RF non comunichi correttamente con l'unità a causa di ostacoli fissi non rimovibili.	471 100 100	147,00

Zehnder EVO: regolazione, accessori e filtri

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Sensore CO₂ EVO Sensore CO ₂ per il controllo delle unità EVO, wireless Il sensore di CO ₂ per il controllo delle unità di ventilazione Zehnder EVO consente la visualizzazione dello stato dell'unità, la modifica manuale delle impostazioni di portata e l'attivazione della modalità di funzionamento automatica, che consente all'unità di funzionare "on demand", a seconda del livello di anidride carbonica rilevato in ambiente. La comunicazione avviene wireless, via RF Incasso a muro in scatola elettrica 502 oppure tonda Ø 65	471 100 022	588,00
	Sensore di umidità EVO Sensore di umidità per il controllo delle unità EVO, wireless Il sensore di umidità per il controllo delle unità di ventilazione Zehnder EVO consente la visualizzazione dello stato dell'unità, la modifica manuale delle impostazioni di portata e l'attivazione della modalità di funzionamento automatica, che consente all'unità di funzionare "on demand", a seconda del livello di umidità rilevato in ambiente. La comunicazione avviene wireless, via RF Incasso a muro in scatola elettrica 502 oppure tonda Ø 65	471 100 023	355,00
	EVO Connect ModBus Modulo per la connessione delle unità EVO a sistemi ModBus Il modulo EVO Connect consente l'integrazione delle unità Zehnder EVO in sistemi domotici ModBus. La comunicazione con l'unità avviene via RF, lato BMS con cavo RS 485. Incasso a muro in scatola elettrica 502 oppure tonda Ø 65	471 100 020	420,00
	EVO Connect ModBus-KNX Modulo per la connessione delle unità EVO a sistemi KNX Il modulo EVO Connect ModBus-KNX consente, unitamente al modulo EVO Connect ModBus, l'integrazione delle unità Zehnder EVO in sistemi domotici KNX. Installazione su barra DIN	471 100 024	1.440,00
	Sifone a secco	471 100 021	68,00
	Adattatore DN 160 - DN 125 per unità EVO Adattatore metallico per la connessione delle unità Zehnder EVO alla tubazione flessibile di centrale DN 125	471 100 101	20,00
	Coppia di filtri ISO Coarse Coppia di filtri per EVO 1 e EVO 2 - ISO Coarse ≥ 65% per mandata e ripresa (G4/G4)	471 100 065	49,00
	Coppia di filtri ISO ePM1 / ISO Coarse Coppia di filtri per EVO 1 e EVO 2 - ISO ePM1 ≥ 55% e ISO Coarse ≥ 65% per mandata e per ripresa (F7/G4)	471 100 064	55,00
	Coppia di filtri ISO Coarse Coppia di filtri per EVO 3 e EVO 4 - ISO Coarse ≥ 65% per mandata e ripresa (G4/G4)	471 100 066	66,00
	Coppia di filtri ISO ePM1 / ISO Coarse Coppia di filtri per EVO 3 e EVO 4 - ISO ePM1 ≥ 55% e ISO Coarse ≥ 65% per mandata e per ripresa (F7/G4)	471 100 067	71,00



Zehnder ComfoAir: unità di ventilazione ComfoAir 160 - 180 - 200

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
 	Zehnder ComfoAir 160 Portata massima 160 m³/h @ 100 Pa Dotata di by-pass automatico per free-cooling. Per installazione a parete o a soffitto. L'unità viene fornita in versione destra ed è reversibile, durante l'installazione, in versione sinistra. Le unità ComfoAir 160 possono essere regolate tramite selettore SA 0-3V, SA 1-3V, tramite comando ComfoSense o touch screen Zehnder Multi Control		
	ComfoAir 160 HRV	471 218 900	3.320,00
	ComfoAir 160 HRV VV - preriscaldamento elettrico	471 218 905	3.875,00
	ComfoAir 160 ERV - recuperatore entalpico lavabile	471 218 930	4.550,00
	Scarico ComfoAir 160 - Per montaggio orizzontale	990 202 050	147,00
 	Zehnder ComfoAir 180 Portata massima 180 m³/h @ 100 Pa Dotata di by-pass per free-cooling. Per installazione a parete, è utilizzabile anche con mandata verso il basso. L'unità viene fornita in versione destra ed è reversibile, durante l'installazione, in versione sinistra. Le unità ComfoAir 180 possono essere regolate tramite selettore SA 0-3V, SA 1-3V, tramite comando ComfoSense o touch screen Zehnder Multi Control		
	ComfoAir 180 HRV Basic	471 212 270	3.385,00
	ComfoAir 180 HRV VV - preriscaldamento elettrico	471 212 275	3.875,00
	ComfoAir 180 ERV - recuperatore entalpico lavabile	471 212 290	4.545,00
	Adattatore ComfoAir 180 - ComfoPipe DN125 Per l'installazione dell'unità sono necessari due pezzi	990 328 804	40,00
	Zehnder ComfoAir 200 Portata massima 255 m³/h @ 100 Pa By-pass per free-cooling. Per installazione a parete o a soffitto Le unità ComfoAir 200 possono essere regolate tramite selettore SA 0-3V, SA 1-3V o comando touch screen Zehnder Multi Control		
	ComfoAir 200 HRV Basic - sinistro	471 229 010	3.500,00
	ComfoAir 200 HRV Basic - destro	471 229 015	3.500,00
	ComfoAir 200 ERV Basic - sinistro, recuperatore entalpico lavabile	471 229 400	4.545,00
	ComfoAir 200 ERV Basic - destro, recuperatore entalpico lavabile	471 229 405	4.545,00
	ComfoAir 200 HRV VV Basic - sinistro, preriscaldamento elettrico	471 222 310	4.120,00
	ComfoAir 200 HRV VV Basic - destro, preriscaldamento elettrico	471 222 315	4.120,00

Zehnder ComfoAir 160 - 180 - 200: regolazione

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
  	Multi Control Touch screen per la regolazione e la programmazione della portata di ventilazione, con possibilità di selezione delle modalità di funzionamento manuale o automatica. Rileva l'umidità e la temperatura interna e controlla la ventilazione climatica, consentendo l'abbinamento delle unità Zehnder ComfoAir ai post trattamenti Zehnder ComfoDew o Zehnder ComfoPost. Dotato di un allarme cambio filtro. Il Wi-fi integrato permette a Multi Control di essere visualizzato e controllato tramite la App Zehnder Multi Controller. Incasso a muro in scatola elettrica con adattatore. Multi Control di colore bianco con adattatore bianco per scatola elettrica rettangolare 503 Multi Control di colore bianco con adattatore bianco per scatola elettrica 502 oppure tonda Ø65	399 000 200 399 000 216	499,00 499,00
  	Multi Control Black Touch screen per la regolazione e la programmazione della portata di ventilazione, con possibilità di selezione delle modalità di funzionamento manuale o automatica. Rileva l'umidità e la temperatura interna e controlla la ventilazione climatica, consentendo l'abbinamento delle unità Zehnder ComfoAir ai post trattamenti Zehnder ComfoDew o Zehnder ComfoPost. Dotato di un allarme cambio filtro. Il Wi-fi integrato permette a Multi Control di essere visualizzato e controllato tramite la App Zehnder Multi Controller. Incasso a muro in scatola elettrica con adattatore. Multi Control di colore nero con adattatore nero per scatola elettrica rettangolare 503 Multi Control di colore nero con adattatore nero per scatola elettrica 502 oppure tonda Ø65	399 000 201 399 000 219	499,00 499,00
 	Multi Control BOX Scheda di connessione bus tra Multi Control e unità ComfoAir. Multi Control BOX permette di connettere l'unità ComfoAir 160-180-200 a Multi Control utilizzando la comunicazione CAN-BUS, consentendo di utilizzare i relè per il controllo di una zona termica. Multi Control BOX può essere connesso direttamente a ComfoAir 160-180-200 Luxe. Per ComfoAir 200 utilizzare: cavetto di collegamento Multi Control BOX - ComfoAir 200.	399 000 215 400 300 207	310,00 40,00
	Regolatore di portata per ComfoAir 160 - 180 - 200 Selettore manuale della velocità delle unità di ventilazione ComfoAir. Incasso a muro in scatola elettrica 502 oppure tonda Ø 65 SA 0-3 V (con posizione OFF) SA 1-3 V Scatola da esterno SA 0-3 V, SA 1-3 V	659 000 100 659 000 120 659 000 200	76,00 64,00 62,00
 	Controllo ComfoSense per ComfoAir 160 - 180 Comando per la configurazione e il controllo delle unità di ventilazione ComfoAir. Programmazione oraria - settimanale, visualizzazione dello stato dell'unità, degli errori e dell'allarme di cambio filtro. Incasso a muro in scatola elettrica 502 oppure tonda Ø 65 ComfoSense 67 più mounting box Scatola da esterno ComfoSense Comando RF per controllo da remoto abbinato a ComfoSense	655 010 210 655 010 215 659 000 270 655 000 755	341,00 361,00 23,00 179,00
	Sensore CO₂ cablo Regolatore di portata 0 -10V per ComfoAir 160. Per installazione in scatola elettrica 502 oppure tonda Ø 65	655 000 850	415,00

Zehnder ComfoAir 160 - 180 - 200: filtri

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Coppia di filtri ISO Coarse per ComfoAir 160 Coppia di filtri per ComfoAir 160 - ISO Coarse $\geq 65\%$ per mandata e ripresa (G4/G4)	400 100 023	63,00
	Coppia di filtri ISO ePM1/ ISO Coarse per ComfoAir 160 Coppia di filtri per ComfoAir 160 - ISO ePM1 $\geq 55\%$ e ISO Coarse $\geq 65\%$ per mandata e ripresa (F7/G4)	400 100 024	66,00
	Coppia di filtri ISO Coarse per ComfoAir 180 Coppia di filtri per ComfoAir 180 - ISO Coarse $\geq 65\%$ per mandata e ripresa (G4/G4)	400 100 090	61,00
	Coppia di filtri ISO ePM1/ ISO Coarse per ComfoAir 180 Coppia di filtri per ComfoAir 180 - ISO ePM1 $\geq 55\%$ e ISO Coarse $\geq 65\%$ per mandata e ripresa (F7/G4)	400 100 091	66,00
	Coppia di filtri ISO Coarse per ComfoAir 200 Coppia di filtri per ComfoAir 200 - ISO Coarse $\geq 65\%$ per mandata e ripresa (G4/G4)	400 100 014	79,00
	Coppia di filtri ISO ePM1/ ISO Coarse per ComfoAir 200 Coppia di filtri per ComfoAir 200 - ISO ePM1 $\geq 55\%$ e ISO Coarse $\geq 65\%$ per mandata e ripresa (F7/G4)	400 100 013	87,00
	Coppia di filtri lavabili per ComfoAir 200 Coppia di filtri lavabili per ComfoAir 200 (G2) Coppia di filtri lavabili per ComfoAir 200 (G2) + telaio	400 100 080 400 100 081	27,00 46,00



Zehnder ComfoAir Standard: unità di ventilazione e accessori

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Zehnder ComfoAir Standard 300 HRV Portata massima 300 m³/h @100 Pa. Scambiatore lavabile sensibile HRV, dotata di bypass automatico per free cooling. Staffa per installazione a parete inclusa, disponibile accessorio per installazione a pavimento.		
	ComfoAir Standard 300 HRV – sinistra	471 239 600	2.715,00
	ComfoAir Standard 300 HRV – destra	471 239 601	2.715,00
	Zehnder ComfoAir Standard 375 Portata massima 375 m³/h @100 Pa Scambiatore lavabile disponibile nella versione sensibile HRV o entalpico ERV, dotata di bypass automatico per free cooling. Staffa per installazione a parete inclusa, disponibile accessorio per installazione a pavimento.		
	ComfoAir Standard 375 HRV – sinistra	471 239 608	3.220,00
	ComfoAir Standard 375 HRV – destra	471 239 609	3.220,00
	ComfoAir Standard 375 ERV – sinistra, recuperatore entalpico	471 239 616	4.280,00
	ComfoAir Standard 375 ERV – destra, recuperatore entalpico	471 239 617	4.280,00



Zehnder ComfoAir Standard: unità di ventilazione CA 300 e CA 375

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
 NEW	Multi Control Touch screen per la regolazione e la programmazione della portata di ventilazione, con possibilità di selezione delle modalità di funzionamento manuale o automatica. Rileva l'umidità e la temperatura interna e controlla la ventilazione climatica, consentendo l'abbinamento delle unità Zehnder ComfoAir ai post trattamenti Zehnder ComfoDew o Zehnder ComfoPost. Dotato di un allarme cambio filtro. Il Wi-fi integrato permette a Multi Control di essere visualizzato e controllato tramite la App Zehnder Multi Controller. Incasso a muro in scatola elettrica con adattatore. Multi Control di colore bianco con adattatore bianco per scatola elettrica rettangolare 503 Multi Control di colore bianco con adattatore bianco per scatola elettrica 502 oppure tonda Ø65	399 000 200 399 000 216	499,00 499,00
 NEW	Multi Control Black Touch screen per la regolazione e la programmazione della portata di ventilazione, con possibilità di selezione delle modalità di funzionamento manuale o automatica. Rileva l'umidità e la temperatura interna e controlla la ventilazione climatica, consentendo l'abbinamento delle unità Zehnder ComfoAir ai post trattamenti Zehnder ComfoDew o Zehnder ComfoPost. Dotato di un allarme cambio filtro. Il Wi-fi integrato permette a Multi Control di essere visualizzato e controllato tramite la App Zehnder Multi Controller. Incasso a muro in scatola elettrica con adattatore. Multi Control di colore nero con adattatore nero per scatola elettrica rettangolare 503 Multi Control di colore nero con adattatore nero per scatola elettrica 502 oppure tonda Ø65	399 000 201 399 000 219	499,00 499,00
 NEW	Multi Control BOX Scheda di connessione bus tra Multi Control e unità ComfoAir. Multi Control BOX permette di connettere l'unità ComfoAir Standard a Multi Control utilizzando la comunicazione CAN-BUS, consentendo di utilizzare i relè per il controllo di una zona termica Cavetto di collegamento Multi Control BOX - ComfoAir Standard	399 000 215 400 300 207	310,00 40,00
	Regolatore di portata per ComfoAir Standard Incasso a muro in scatola elettrica 502 o tonda Ø 65 SA 0-3 V (con posizione OFF) SA 1-3 V Scatola da esterno SA 0-3 V, SA 1-3 V	659 000 100 659 000 120 659 000 200	76,00 64,00 32,00
	Comando ComfoSense per ComfoAir Standard Programmazione oraria - settimanale Incasso a muro in scatola elettrica 502 oppure tonda Ø 65 ComfoSense 67 più mounting box Scatola da esterno ComfoSense Comando RF per controllo da remoto abbinato a ComfoSense Cavetto di collegamento ComfoSense - CA Standard	655 010 210 655 010 215 659 000 270 655 000 755 400 300 207	341,00 361,00 23,00 179,00 40,00
	Supporto a pavimento per ComfoAir Standard	642 300 135	231,00
	Sifone per ComfoAir Standard	990 201 330	51,00

Zehnder ComfoAir Standard 300 e 375, ComfoAir 350, 500 e 550: filtri

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Coppia di filtri ISO Coarse per ComfoAir Standard 300 e 375 - idonei anche per ComfoAir 350 - 500 - 550 Coppia di filtri ISO Coarse $\geq 60\%$ per mandata e ripresa (G4/G4)	400 100 085	84,00
	Coppia di filtri ISO ePM1/ ISO Coarse per ComfoAir Standard 300 e 375 - idonei anche per ComfoAir 350 - 500 - 550 Coppia di filtri ISO ePM1 $\geq 50\%$ e ISO Coarse $\geq 60\%$ per mandata e ripresa (F7/G4)	400 100 084	89,00
	Filtri lavabili G3 per ComfoAir 350 - 500 - 550 - idonei anche per ComfoAir Standard 300 e 375 Coppia di filtri lavabili per ComfoAir 350 - 500 - 550 (G3) Coppia di telai con filtri lavabili per ComfoAir 350 e 550 (G3) Maniglia per telaio per filtri lavabili per ComfoAir 350 e 550	006 040 120 400 100 031 400 100 020	32,00 45,00 19,00

Zehnder ComfoAir 300 - 350 - 375 - 500 - 550: filtri con telaio riutilizzabile

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
 NEW	Coppia di filtri ISO Coarse con telaio riutilizzabile per ComfoAir Standard 300 e 375 idonei anche per ComfoAir 350 - 500 - 550 Coppia di filtri ISO Coarse $\geq 60\%$ per mandata e ripresa (G4/G4) comprensiva di telaio riutilizzabile	400 102 110	162,00
 NEW	Coppia di filtri ISO Coarse per ComfoAir Standard 300 e 375 idonei anche per ComfoAir 350 - 500 - 550 Coppia di filtri ISO Coarse $\geq 60\%$ per mandata e ripresa (G4/G4) solo la coppia di filtri, senza telaio	400 102 113	37,00
 NEW	Coppia di filtri ISO ePM10/ISO Coarse con telaio riutilizzabile per ComfoAir Standard 300 e 375 idonei anche per ComfoAir 350 - 500 - 550 Coppia di filtri ISO ePm10 $\geq 50\%$ e ISO Coarse $\geq 60\%$ per mandata e ripresa (M5/G4) comprensiva di telaio riutilizzabile	400 102 111	167,00
 NEW	Coppia di filtri ISO ePM10/ISO Coarse per ComfoAir Standard 300 e 375 idonei anche per ComfoAir 350 - 500 - 550 Coppia di filtri ISO ePm10 $\geq 50\%$ e ISO Coarse $\geq 60\%$ per mandata e ripresa (M5/G4) solo la coppia di filtri, senza telaio	400 102 114	40,00
 NEW	Coppia di filtri ISO ePM1/ISO Coarse con telaio riutilizzabile per ComfoAir Standard 300 e 375 idonei anche per ComfoAir 350 - 500 - 550 Coppia di filtri ISO ePm1 $\geq 50\%$ e ISO Coarse $\geq 60\%$ per mandata e ripresa (F7/G4) comprensiva di telaio riutilizzabile	400 102 112	171,00
 NEW	Coppia di filtri ISO ePM1/ISO Coarse per ComfoAir Standard 300 e 375 idonei anche per ComfoAir 350 - 500 - 550 Coppia di filtri ISO ePm1 $\geq 50\%$ e ISO Coarse $\geq 60\%$ per mandata e ripresa (F7/G4) solo la coppia di filtri, senza telaio	400 102 115	43,00

Zehnder filtri per altre unità ComfoAir e ComfoFond

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Filtri per ComfoAir 100 Coppia di filtri per ComfoAir 100 (G4)	527 004 700	87,00
	Filtri per ComfoAir 140 Coppia di filtri per ComfoAir 140 (G3)	006 040 130	29,00
	Filtri per WHR90 Coppia di filtri per ComfoAir WHR 90 (G3)	006 040 102	37,00
	Filtri per ComfoAir 250 Coppia di filtri per ComfoAir 250 - ISO Coarse $\geq 70\%$ per mandata e ripresa (G4/G4)	527 004 260	78,00
	Filtro ComfoFond-L Eco Filtro per ComfoFond-L Eco - ISO Coarse $\geq 60\%$ per mandata (G4)	400 100 066	53,00
	ComfoFond-L 2011 cod. 471310011/016/021/026 Filtro per ComfoFond-L 2011 - ISO Coarse $\geq 60\%$ per mandata (G4)	400 100 060	95,00

Zehnder filtri per unità Paul

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Filtri per Paul Focus 200 Coppia di filtri per Focus 200 - ISO Coarse $\geq 70\%$ per mandata e ripresa (G4/G4)	527 004 260	78,00
	Coppia di filtri per Focus 200 - ISO ePM10 $\geq 60\%$ e ISO Coarse $\geq 70\%$ per mandata e ripresa (F7/G4)	527 003 430	87,00
	Filtri per Paul Novus 300 e 450 Coppia di filtri per Novus 300 e Novus 450 - ISO Coarse $\geq 70\%$ per mandata e ripresa (G4/G4)	527 004 250	73,00
	Coppia di filtri per Novus 300 e Novus 450 - ISO ePM10 $\geq 60\%$ e ISO Coarse $\geq 70\%$ per mandata e ripresa (F7/G4)	527 003 440	88,00
	Filtri per Paul Climos 200 e Climos ECO Coppia di filtri per Paul Climos - ISO Coarse $\geq 75\%$ per mandata e ripresa (M5/M5)	527 004 270	68,00
	Coppia di filtri per Paul Climos - ISO ePM10 $\geq 60\%$ e ISO Coarse $\geq 75\%$ per mandata e ripresa (F7/M5)	527 004 280	79,00



Zehnder ComfoAir Compact: unità di ventilazione CA 155, regolazione e filtri

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Zehnder ComfoAir Compact 155CM-EU Portata massima 278 m³/h Scambiatore sensibile HRV, bypass automatico per free cooling, per installazione a soffitto. Versione unica destra o sinistra, definibile in fase di avviamento. Connessioni aerauliche DN125 mm Garantisce livelli ottimali di Indoor Air Quality grazie alle innovative tecnologie SMART: - Timer SMART™ per aumentare la portata di ventilazione in funzione del periodo di permanenza - Humidi SMART™ per aumentare la portata in funzione delle variazioni del livello di umidità nell'aria di ripresa.	320 000 951	2.860,00
	Zehnder ComfoAir Compact 155WM-EU Portata massima 296 m³/h Scambiatore sensibile HRV, bypass automatico per free cooling, per installazione a parete. Versione unica destra o sinistra, definibile in fase di avviamento. Connessioni aerauliche DN125 mm Garantisce livelli ottimali di Indoor Air Quality grazie alle innovative tecnologie SMART: - Timer SMART™ per aumentare la portata di ventilazione in funzione del periodo di permanenza - Humidi SMART™ per aumentare la portata in funzione delle variazioni del livello di umidità nell'aria di ripresa.	320 000 952	2.860,00
   NEW NEW	Multi Control Touch screen per la regolazione e la programmazione della portata di ventilazione. Rileva l'umidità e la temperatura interna e controlla la ventilazione climatica, consentendo l'abbinamento delle unità Zehnder ComfoAir Compact ai post trattamenti Zehnder ComfoDew o Zehnder ComfoPost. Dotato di un allarme cambio filtro. Il Wi-fi integrato permette a Multi Control di essere visualizzato e controllato tramite la App Zehnder Multi Controller. Incasso a muro in scatola elettrica con adattatore. Multi Control di colore bianco con adattatore bianco per scatola elettrica rettangolare 503 Multi Control di colore bianco con adattatore bianco per scatola elettrica 502 oppure tonda Ø65 Multi Control di colore nero con adattatore nero per scatola elettrica rettangolare 503 Multi Control di colore nero con adattatore nero per scatola elettrica 502 oppure tonda Ø65	399 000 200 399 000 216 399 000 201 399 000 219	499,00 499,00 499,00 499,00
	Variatore di portata Selettore manuale della velocità delle unità di ventilazione ComfoAir Compact. Incasso a muro in scatola elettrica 502 oppure tonda Ø 65 SA 1-3 V Scatola da esterno SA 1-3 V	659 000 120 659 000 200	64,00 32,00
	Comando GRC1 Commutatore remoto cablato a due velocità per ComfoAir Compact, con LED di indicazione di attivazione bypass, modalità anti congelamento, alta velocità e allarme manutenzione cambio filtri. Per installazione a parete tramite viti in dotazione.	100 173 99	95,00
	Coppia di filtri ISO Coarse per CA Compact 155 Coppia di filtri per ComfoAir Compact CA155 ISO Coarse ≥ 45% per mandata e ripresa (G3/G3)	320 000 953	57,00
	Coppia di filtri ISO Coarse per CA Compact 185 Coppia di filtri per ComfoAir Compact CA185 ISO Coarse ≥ 45% per mandata e ripresa (G3/G3)	100 171 50	62,00

Zehnder ZCV2: estrattore Smart Fan

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Zehnder ZCV2 Estrattore per ventilazione meccanica a singolo flusso. Garantisce livelli salutarì di Indoor Air Quality grazie alle innovative tecnologie SMART: - TimerSMART™ per aumentare automaticamente la portata di ventilazione in funzione del periodo di permanenza - HumidiSMART™ per aumentare automaticamente la portata in funzione del livello di umidità all'interno del locale di installazione. Portata max 80 m³/h, raccordo di connessione tondo diametro 100 mm.	185 147 22	188,00





Zehnder ComfoAir Fit 100: unità di ventilazione, regolazione e filtri

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
 	Zehnder ComfoAir Fit 100 Portata massima 100 m³/h Recuperatore di calore compatto, ideale per piccole unità abitative, con scambiatore entalpico lavabile dPoint, per installazione a parete o a soffitto. Controllo di serie a bordo macchina Kit di installazione non inclusi, da ordinare separatamente		
	ComfoAir Fit 100 con connessione sul retro - sinistro	471 360 010	2.830,00
	ComfoAir Fit 100 con connessione sul retro - destro	471 360 040	2.830,00
	ComfoAir Fit 100 con connessione inferiore - sinistro	471 360 070	2.830,00
	ComfoAir Fit 100 con connessione inferiore - destro	471 360 100	2.830,00
	Kit per installazione di ComfoAir Fit 100 a parete o a soffitto Kit per installazione a parete o a soffitto	990 800 003	71,00
	Kit per installazione di ComfoAir Fit 100 incassata a parete Box isolato per installazione incassata a parete Kit per installazione cover di design Cover di design	990 800 000 990 800 002 990 800 001	355,00 16,00 207,00
	Coppia di filtri ISO Coarse Coppia di filtri per ComfoAir Fit 100 - ISO Coarse per mandata e ripresa (G4/G4)	400 100 170	58,00
	Coppia di filtri ePM1 / ISO Coarse Coppia di filtri per ComfoAir Fit 100 - ISO ePM1 e ISO Coarse per mandata e ripresa (F7/G4)	400 100 180	63,00
	Zehnder ComfoLED Controllo remoto cablato. Per installazione in scatola elettrica da incasso 502 oppure tonda Ø 65 mm	528 009 050	231,00
	Piastra flangia CK150 - ComfoWell CW4 Piastra per la connessione ComfoMain CK150 - ComfoWell CW4	990 323 540	77,00
	Zehnder ComfoMain CK150 - Canale rigido L=1,5 m ComfoMain CK150, canale rigido di centrale per installazione a parete o controsoffitto (non idoneo per installazione nel massetto, utilizzare 990 322 052, vedi pg.49) L= 1,5 m - 2 pezzi	990 322 051	70,00
	Zehnder ComfoMain CK150 - Raccordo flessibile Raccordo flessibile ComfoMain CK150 - 0,5 metri	990 328 821	43,00
	Zehnder ComfoCube CK150 - 5X ComfoTube DN75 Collettore per la connessione ComfoMain CK150 - ComfoTube	990 323 076	173,00
	Zehnder ComfoCube CK150 - 4X ComfoTube DN90 Collettore per la connessione ComfoMain CK150 - ComfoTube	990 430 831	169,00
	Zehnder Raccordo CK150 - ComfoTube DN90 - CK150 Elemento per la connessione ComfoMain CK150 - ComfoTube	990 322 053	113,00



Zehnder ComfoAir 70: unità di ventilazione decentrale, regolazione e filtri

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Zehnder ComfoAir 70 Recuperatore di calore decentrale con scambiatore entalpico lavabile dPoint, per installazione a parete perimetrale Portata max 65 m³/h Controllo touchscreen di serie a bordo macchina ComfoAir 70 Plastica Griglia esterna in plastica bianca	527 007 240	2.270,00
	ComfoAir 70 Inox Griglia esterna in acciaio inox	527 007 250	2.365,00
	Zehnder ComfoAir 70: installazione senza griglia esterna Per una installazione invisibile in facciata, con le griglie esterne celate nel vano dell'infisso, ordinare i due codici: Zehnder ComfoAir 70 senza griglia esterna per l'installazione in abbinamento al modulo spalletta Modulo spalletta per presa aria esterna ed espulsione. Lunghezza totale minima/massima = 700/1500 mm.	527 008 590	2.110,00
		527 008 670	635,00
	Adattatore per ComfoAir 70 - DN100/ComfoTube DN90 Accessorio di connessione tra ComfoAir 70 e ComfoTube DN90	990 326 032	86,00
	Kit di installazione per pareti fino a 60 cm di spessore Kit installazione tondo (L=600 mm) Kit installazione quadrato (L=600 mm)	990 800 452 527 005 800	84,00 347,00
	Kit di installazione per pareti da 60 a 90 cm di spessore Per l'installazione è necessario acquistare entrambi gli articoli seguenti: Kit prolunga EPP Kit installazione tondo lungo (L=900 mm)	527 009 140 990 800 451	292,00 120,00
	Coppia di filtri ISO Coarse Coppia di filtri per ComfoAir 70 - ISO Coarse ≥ 70% per mandata e ripresa (G4/G4)	527 005 180	49,00
	Coppia di filtri ePM10 / ISO Coarse Coppia di filtri per ComfoAir 70 - ISO ePM10 ≥ 60% e ISO Coarse ≥ 70% per mandata e ripresa (F7/G4)	527 005 190	53,00
	Zehnder ComfoLED Controllo remoto cablato. Per installazione in scatola elettrica 502 oppure tonda Ø 65 mm	528 009 050	231,00
	Zehnder Sensore H Sensore di umidità per ComfoAir 70	527 007 260	195,00
	Zehnder Sensore H e VOC Sensore combinato di umidità e VOC per ComfoAir 70	527 007 270	403,00
	Zehnder Sensore H e CO₂ Zehnder Sensore umidità e CO ₂ per ComfoAir 70	527 007 280	485,00



Zehnder ComfoSpot 50: unità di ventilazione decentrale, regolazione e filtri

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
   	Zehnder ComfoSpot 50 Recuperatore di calore decentrale con scambiatore entalpico lavabile dPoint, per installazione a parete perimetrale Portata max 50 m³/h Controllo di serie a bordo macchina ComfoSpot 50 Plastica Griglia esterna in plastica bianca	527 007 210	1.535,00
	ComfoSpot 50 Inox Griglia esterna in acciaio inox	527 007 220	1.700,00
	Zehnder ComfoSpot 50: installazione senza griglia esterna Per una installazione invisibile in facciata, con le griglie esterne celate nel vano dell'infisso, ordinare i due codici: Zehnder ComfoSpot 50 senza griglia esterna per l'installazione in abbinamento al modulo spalletta Modulo spalletta per presa aria esterna ed espulsione. Lunghezza totale minima/massima = 700/1500 mm.	527 008 580	1.355,00
		527 008 660	635,00
	Kit di installazione per pareti fino a 60 cm di spessore Kit installazione tondo (L=600 mm) Kit installazione quadrato (L=600 mm)	990 800 453 527 005 450	92,00 347,00
	Kit di installazione per pareti da 60 a 90 cm di spessore Per l'installazione è necessario acquistare entrambi gli articoli seguenti: Kit prolunga EPP Kit installazione tondo lungo (L=900 mm)	527 009 150 990 800 450	292,00 126,00
	Coppia di filtri ISO Coarse Coppia di filtri per ComfoSpot 50 - ISO Coarse ≥ 70% per mandata e ripresa (G4/G4)	527 005 390	53,00
	Coppia di filtri ePM10 / ISO Coarse Coppia di filtri per ComfoSpot 50 - ISO ePM10 ≥ 60% e ISO Coarse ≥ 70% per mandata e ripresa (F7/G4)	527 005 400	56,00
	Zehnder ComfoLED Controllo remoto cablatto. Per installazione in scatola elettrica 502 oppure tonda Ø 65	528 009 050	231,00
	Zehnder Sensore H Sensore di umidità per ComfoSpot 50	527 007 260	195,00
	Zehnder Sensore H e VOC Sensore combinato di umidità e VOC per ComfoSpot 50	527 007 270	403,00
	Zehnder Sensore H e CO₂ Zehnder Sensore umidità e CO ₂ per ComfoSpot 50	527 007 280	485,00

Zehnder ComfoClima

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Zehnder ComfoClima 24 e 36 - Modulo di trattamento aria Integrazione al riscaldamento e raffrescamento dell'aria con tecnologia inverter in combinazione con le unità Zehnder ComfoAir Q, dotate di scambiatore ERV e preriscaldamento elettrico.		
	Zehnder ComfoClima 24 va abbinato a ComfoAir Q 350/450. Potenza nominale (CAQ ERV + ComfoClima) 3,1 kW in riscaldamento e 2,8 kW in raffrescamento*	471 420 010	7.270,00
	Zehnder ComfoClima 36 va abbinato a ComfoAir Q 450/600. Potenza nominale (CAQ ERV + ComfoClima) 5,0 kW in riscaldamento e 4,3 kW in raffrescamento*	471 429 207	7.270,00
	Zehnder ComfoClima Q - Modulo di trattamento aria Integrazione al riscaldamento e raffrescamento dell'aria con tecnologia inverter in combinazione con le unità Zehnder ComfoAir Q, dotate di scambiatore ERV e preriscaldamento elettrico.		
	Zehnder ComfoClima Q R Zehnder ComfoClima Q L	471 429 205 471 429 206	8.455,00 8.455,00
	Zehnder ComfoClima Q va abbinato a ComfoAir Q 450 ERV. Potenza nominale (CAQ ERV + ComfoClima) 4,2 kW in riscaldamento e 2,8 kW in raffrescamento*		
	Zehnder ComfoClima - Set di installazione 1 Set di installazione per l'abbinamento dell'unità di ventilazione ComfoAir Q 350 TR e 450 TR con ComfoClima 24, ComfoClima 36 e ComfoClima Q.	990 328 763	263,00
	Zehnder ComfoClima - Set di installazione 2 Set di installazione per l'abbinamento dell'unità di ventilazione ComfoAir Q 350 ST con ComfoClima 24	990 328 764	305,00
	Zehnder ComfoClima - Set di installazione 3 Set di installazione per l'abbinamento dell'unità di ventilazione ComfoAir Q 450 ST e 600 ST con ComfoClima 24, ComfoClima 36 e ComfoClima Q.	990 328 768	215,00
	Zehnder ComfoClima - Connessione ComfoPipe Compact Componente per l'installazione di ComfoPipe Compact DN200 in abbinamento a ComfoClima.		
	Connessione ComfoClima 24 - ComfoPipe Compact DN200 Connessione ComfoClima 36 - ComfoPipe Compact DN200	990 326 357 990 326 356	404,00 404,00

* Potenza fornita dalla somma di unità di ventilazione ComfoAir Q ERV + ComfoClima. Condizioni di misurazione:

Riscaldamento invernale: aria estratta dall'ambiente 20°C - 40% U.R. - aria esterna 7°C - 90 % U.R.

Raffrescamento estivo: aria estratta dall'ambiente 27°C - 47% U.R. - aria esterna 35°C - 40 % U.R.



Zehnder ComfoPost e ComfoPost ISO: batterie per ventilazione climatica

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Zehnder ComfoPost CW6 Batteria di post-trattamento idronica per riscaldamento, raffreddamento e deumidificazione. Può essere installato direttamente sul silenziatore ComfoWell. Portata d'aria fino a 300 m³/h - Potenza massima: 3 kW in riscaldamento, 2.8 kW in raffreddamento con capacità di condensare pari a 2.4 l/h*	398 480 002	1.770,00
	Zehnder ComfoPost CW8 Batteria di post-trattamento idronica per riscaldamento, raffreddamento e deumidificazione. Può essere installato direttamente sul silenziatore ComfoWell. Portata d'aria fino a 400 m³/h - Potenza massima: 4 kW in riscaldamento, 3.7 kW in raffreddamento con capacità di condensare pari a 2.7 l/h*	399 000 004	1.890,00
	Zehnder ComfoPost CW10 Batteria di post-trattamento idronica per riscaldamento, raffreddamento e deumidificazione. Può essere installato direttamente sul silenziatore ComfoWell. Portata d'aria fino a 500 m³/h - Potenza massima: 5.1 kW in riscaldamento, 4.6 kW in raffreddamento con capacità di condensare pari a 3.9 l/h*	398 480 003	2.130,00
	Zehnder ComfoPost CW12 Batteria di post-trattamento idronica per riscaldamento, raffreddamento e deumidificazione. Può essere installato direttamente sul silenziatore ComfoWell. Portata d'aria fino a 600 m³/h - Potenza massima: 6.3 kW in riscaldamento, 5.6 kW in raffreddamento con capacità di condensare pari a 5.6 l/h*	399 000 003	2.195,00
	Zehnder ComfoPost ISO CW6 Batteria di post-trattamento idronica per deumidificazione isoterma. Può essere installato direttamente sulla batteria ComfoPost CW6. Potenza massima in post-riscaldamento 1.4 kW*	399 000 005	1.045,00
	Zehnder ComfoPost ISO CW8 Batteria di post-trattamento idronica per deumidificazione isoterma. Può essere installato direttamente sulla batteria ComfoPost CW8. Potenza massima in post-riscaldamento 1.8 kW*	399 000 006	1.070,00
	Zehnder ComfoPost ISO CW10 Batteria di post-trattamento idronica per deumidificazione isoterma. Può essere installato direttamente sulla batteria ComfoPost CW10. Potenza massima in post-riscaldamento 2.2 kW*	399 000 007	1.125,00
	Zehnder ComfoPost ISO CW12 Batteria di post-trattamento idronica per deumidificazione isoterma. Può essere installato direttamente sulla batteria ComfoPost CW12. Potenza massima in post-riscaldamento 2.7 kW*	399 000 008	1.145,00
	ComfoPost Control ComfoPost Control abbinato a Zehnder Multi Control consente l'ottimizzazione del funzionamento e della resa del sistema unità di ventilazione Zehnder con batteria di post trattamento ComfoPost, con o senza ComfoPost ISO. ComfoPost Control permette di controllare anche la centrale termica, ad es. pompa/e di circolazione, pompa di calore eccetera.	399 000 016	355,00

* Potenza della sola batteria. Verificare il rendimento totale del sistema, batteria e unità di ventilazione (con scambiatore HRV o ERV) sulle schede di prodotto, secondo le condizioni effettive di utilizzo

Zehnder Dew: deumidificatori a ricircolo

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Deumidificazione isoterma tramite ricircolo dell'aria ambiente . L'alimentazione con acqua tecnica a temperatura 15-18° C lo rende ideale per l'abbinamento con impianti di raffrescamento radiante.		
	Zehnder Dew 200P Deumidificatore per installazione a parete, incassato. Portata massima 300 m³/h. Capacità di deumidificazione massima 31 l/g	060 000 70	2.880,00
	Dima completa Zehnder Dew 200P	060 000 11	242,00
	Griglia in ABS verniciabile Zehnder Dew 200P	060 000 10	504,00
	Supporto griglia per predisposizione Zehnder Dew	060 000 12	34,00
	Zehnder Dew A Basic Deumidificatore per installazione a soffitto, canalizzabile. Portata massima di ricircolo: 200 m³/h. Capacità massima di deumidificazione: 28 l/g	399 000 304	2.680,00
	Plenum di mandata - 3 attacchi con collare DN 125	399 000 309	369,00
	Plenum di mandata - 5 attacchi con collare DN 125	399 000 310	399,00
	Plenum di mandata - 1 attacco con collare DN 160	399 000 311	265,00
	Plenum di aspirazione - 1 attacco con collare DN 160	399 000 312	289,00
	FINO A ESAURIMENTO SCORTE VERRANNO FORNITI I PLENUM: Plenum di ripresa - 3 attacchi con collare DN 160 Plenum di mandata - 3 attacchi con collare DN 125	060 000 72 060 000 71	279,00 372,00
	Deumidificatore per installazione a soffitto, canalizzabile. Deumidificazione isoterma o con integrazione tramite ricircolo dell'aria ambiente. L'alimentazione con acqua tecnica a temperatura 15-18° C lo rende ideale per l'abbinamento con impianti di raffrescamento radiante.		
	Zehnder Dew A Portata massima di ricircolo: 300 m³/h - Capacità massima di deumidificazione 23 l/g - Potenza massima in raffrescamento: 1,9 kW - Potenza massima in riscaldamento: 1,5 kW	399 000 305	3.225,00
	Plenum di mandata - 3 attacchi con collare DN 125	399 000 309	369,00
	Plenum di mandata - 5 attacchi con collare DN 125	399 000 310	399,00
	Plenum di mandata - 1 attacco con collare DN 160	399 000 311	265,00
	Plenum di aspirazione - 1 attacco con collare DN 160	399 000 312	289,00
	FINO A ESAURIMENTO SCORTE VERRANNO FORNITI I PLENUM: Plenum di ripresa - 3 attacchi con collare DN 160 Plenum di mandata - 3 attacchi con collare DN 125	060 000 72 060 000 71	279,00 372,00
	Zehnder Dew B Portata massima di ricircolo 350 m³/h - Capacità massima di deumidificazione 47 l/g - Potenza massima in raffrescamento: 3,4 kW - Potenza massima in riscaldamento: 2,8 kW	399 000 306	4.860,00
	Plenum di mandata - 3 attacchi con collare DN 125	399 000 309	369,00
	Plenum di mandata - 5 attacchi con collare DN 125	399 000 310	399,00
	Plenum di mandata - 1 attacco con collare DN 160	399 000 311	265,00
	Plenum di aspirazione - 1 attacco con collare DN 160	399 000 313	329,00
	FINO A ESAURIMENTO SCORTE VERRANNO FORNITI I PLENUM: Plenum di ripresa - 3 attacchi con collare DN 180 Plenum di mandata - 3 attacchi con collare DN 160	060 000 98 060 000 99	313,00 347,00
	Zehnder Dew 500 Portata massima di ricircolo 500 m³/h - Capacità massima di deumidificazione: 89 l/g - Potenza massima in raffrescamento: 3,9 kW - Potenza massima in riscaldamento: 3,5 kW	060 000 89	6.015,00

Zehnder ComfoDew: deumidificatori in abbinamento a unità di ventilazione

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Deumidificatore per installazione a soffitto in abbinamento alle unità di ventilazione meccanica controllata con recuperatore di calore delle serie ComfoAir, ComfoAir Q, ComfoAir Flex, EVO. La deumidificazione, isoterma o con integrazione fredda, avviene tramite immissione di aria di rinnovo. Gas refrigerante R290. L'alimentazione con acqua tecnica a temperatura 15-18° C rende ComfoDew ideale per l'abbinamento con impianti di raffreddamento radiante. La regolazione avviene tramite Zehnder Multi Control. NOTA: è obbligatorio installare ALMENO UN Multi Control per permettere a ComfoDew di comunicare con l'unità di ventilazione.		
	Zehnder ComfoDew A Portata d'aria minima 100 m³/h, nominale 160 m³/h, massima 250 m³/h. Connessione DN 125 integrata, nessun plenum necessario. Capacità di deumidificazione massima: 39 l/g Potenza massima in raffreddamento: 2,0 kW Potenza massima in riscaldamento: 1,4 kW*	399 000 301	3.045,00
	Collare DN 160 per ComfoDew A	399 000 150	27,00
	Adattatori di mandata CD-CW4 220 x 230	060 000 90	131,00
	Adattatori di mandata CD-CW6 320 x 230	060 000 83	134,00
	Zehnder ComfoDew B Portata d'aria minima 160 m³/h, nominale 240 m³/h, massima 500 m³/h. Connessione DN 160 integrata, nessun plenum necessario. Capacità di deumidificazione massima: 58 l/g Potenza massima in raffreddamento: 2,9 kW Potenza massima in riscaldamento: 2,1 kW*	399 000 302	4.580,00
	Collare DN 200 per ComfoDew B	399 000 303	29,00
	Adattatori di mandata CD-CW6 320 x 230	060 000 83	134,00
	Adattatori di mandata CD-CW8 420 x 230	399 000 002	147,00
	Adattatori di mandata CD-CW10 520 x 230	060 000 84	153,00
	Zehnder ComfoDew 500 Portata d'aria nominale: 500 m³/h Capacità di deumidificazione massima: 89 l/g Potenza massima in raffreddamento: 4.0 kW Potenza massima in riscaldamento: 3.7 kW*	060 000 88	5.300,00
	Adattatori di mandata CD-CW8 420 x 230	399 000 002	147,00
	Adattatori di mandata CD-CW10 520 x 230	060 000 84	153,00
	Plenum ComfoDew 500 (DN 180)	060 000 92	210,00
	Plenum ComfoDew 500 (DN 200)	399 000 058	200,00

* Potenza del solo deumidificatore.

Verificare il rendimento totale di deumidificatore e unità di ventilazione (con scambiatore HRV o ERV) sulle schede di prodotto, secondo le condizioni effettive di utilizzo

Zehnder Caladair: unità di ventilazione da 400 a 4.000 m³/h

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
  	Zehnder Caladair Carma Unità di ventilazione con recuperatore controcorrente a piastre in alluminio disponibile nella versione con solo ricambio d'aria oppure con batteria di pretrattamento e/o batterie idroniche di post-trattamento. Certificata Eurovent. Le unità possono funzionare a velocità costante, flusso variabile in funzione della CO ₂ , flusso o pressione costanti a seconda dei modelli. Bypass per free-heating e free-cooling, on/off oppure modulante a seconda dei modelli. Filtrazione standard ISO ePM1 55% per la mandata, ISO ePM10 50% per la ripresa. Possibilità di filtrazione aggiuntiva ISO ePM1 80% all'interno dell'unità. Installabile all'interno o all'esterno (con l'aggiunta di accessori), in orizzontale o in verticale. Massima flessibilità di installazione solo all'interno: su richiesta è possibile avere l'unità suddivisa in tre moduli da assemblare in cantiere. Portata: 400-4000 m³/h @200Pa Modelli in configurazione base per solo ricambio aria a velocità costante, configurazione orizzontale, sinistra (*)		
	Carma Season ECO 9008 - portata 400-800 m³/h	CDF 026 230	13.870,00
	Carma Season ECO 9010 - portata 400-1300 m³/h	CDF 026 346	16.550,00
	Carma Season ECO 9016- portata 900-1600 m³/h	CDF 026 490	18.545,00
	Carma Season ECO 9023 - portata 1500-2300 m³/h	CDF 026 634	23.565,00
	Carma Season ECO 9035 - portata 1800-4000 m³/h	CDF 026 798	32.460,00
	Accessori: Potenziometro 0-10 V per versione Season Set di piedini a pavimento	POT 230 OPT 006 184	196,00 234,00
 	Zehnder Caladair Neotime Unità di ventilazione con recuperatore controcorrente a piastre in alluminio disponibile nella versione con solo ricambio d'aria oppure con batteria di pretrattamento e/o batterie idroniche di post-trattamento. Certificata Eurovent. Le unità possono funzionare a velocità costante, flusso variabile in funzione della CO ₂ , flusso o pressione costanti a seconda dei modelli. Bypass per free-heating e free-cooling, on/off oppure modulante a seconda dei modelli. Filtrazione standard ISO ePM1 55% per la mandata, ISO ePM10 50% per la ripresa. Possibilità di filtrazione aggiuntiva ISO ePM1 80% all'interno dell'unità. Installabile esclusivamente all'interno e in orizzontale, a soffitto oppure installata a pavimento su piedini a pavimento. Portata: 400-2200 m³/h @200Pa Modelli in configurazione base per solo ricambio aria a velocità costante (*)		
	Neotime Season 600 - portata 400-500 m³/h	CDF 023 039	8.070,00
	Neotime Season 900 - portata 400-700 m³/h	CDF 023 099	11.015,00
	Neotime Season 1300 - portata 600-1300 m³/h	CDF 023 173	13.240,00
	Neotime Season 1800 - portata 900-1600 m³/h	CDF 023 201	16.490,00
	Neotime Season 2500 - portata 1500-2200 m³/h	CDF 023 222	19.815,00
	Accessori: Potenziometro 0-10 V per versione Season Set di piedini a pavimento	POT 230 OPT 006 184	196,00 234,00

(*) Per la configurazione di unità di modelli diversi, ad esempio con batterie di pre / post trattamento, funzionamento in modalità differente dalla velocità costante, accessori di regolazione o differenti configurazioni di installazione rivolgersi a: progettazione@zehndergroup.com

Zehnder Caladair: unità di ventilazione da 400 a 4.000 m³/h

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Zehnder Caladair Flatpower Unità di ventilazione con recuperatore controcorrente a piastre in alluminio disponibile nella versione con solo ricambio d'aria oppure con batteria di pretrattamento e/o batterie idroniche di post-trattamento. Certificata Eurovent. Le unità possono funzionare a velocità costante, flusso variabile in funzione della CO₂, flusso o pressione costanti a seconda dei modelli. Bypass per free-heating e free-cooling, on/off oppure modulante a seconda dei modelli. Filtrazione standard ISO ePM1 55% per la mandata, ISO ePM10 50% per la ripresa. Possibilità di filtrazione aggiuntiva ISO ePM1 80% all'interno dell'unità. Installabile esclusivamente all'interno e a soffitto Portata: 300-2500 m³/h @200Pa		
	Modelli in configurazione base per solo ricambio aria a velocità costante:		
	Flatpower Season 600 - portata 300-550 m³/h	CDF 047 509	9.630,00
	Flatpower Season 900 - portata 400-850 m³/h	CDF 047 542	12.395,00
	Flatpower Season 1300 - portata 700-1300 m³/h	CDF 047 575	15.240,00
	Flatpower Season 1800 - portata 1200-1800 m³/h	CDF 047 608	19.150,00
	Flatpower Season 2500 - portata 1700-2500 m³/h	CDF 047 641	21.975,00
	Zehnder Caladair Silvertop Unità di ventilazione con recuperatore controcorrente a piastre in alluminio disponibile nella versione con solo ricambio d'aria oppure con batteria di pretrattamento e/o batterie idroniche di post-trattamento. Certificata Eurovent. Le unità possono funzionare a velocità costante, flusso variabile in funzione della CO₂, flusso o pressione costanti a seconda dei modelli. Bypass per free-heating e free-cooling, on/off oppure modulante a seconda dei modelli. Filtrazione standard ISO ePM1 55% per la mandata, ISO ePM10 50% per la ripresa. Possibilità di filtrazione aggiuntiva ISO ePM1 80% all'interno dell'unità. Installabile esclusivamente all'interno e a pavimento. Portata: 600-4000 m³/h @200Pa		
	Modelli in configurazione base per solo ricambio aria a velocità costante:		
	Silvertop Season ECO 08 - portata 600-800 m³/h	CDF 028 674	11.090,00
	Silvertop Season ECO 15 - portata 700-1600 m³/h	CDF 028 693	14.480,00
	Silvertop Season ECO 23 - portata 900-2300 m³/h	CDF 028 724	20.905,00
	Silvertop Season ECO 35 - portata 1700-3600 m³/h	CDF 028 755	27.070,00
	Silvertop Season ECO 52 - portata 2400-4000 m³/h	CDF 028 786	34.115,00
	Accessorio di regolazione: Potenzimetro 0-10 V per versione Season	POT 230	196,00

(*) Per la configurazione di unità di modelli diversi, ad esempio con batterie di pre / post trattamento, funzionamento in modalità differente dalla velocità costante, accessori di regolazione o differenti configurazioni di installazione rivolgersi a: progettazione@zehndergroup.com





Zehnder ComfoEdge griglie esterne

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Griglia esterna ComfoEdge Griglia esterna per aspirazione ed espulsione in acciaio inox, apribile e pulibile		
	Griglia esterna ComfoEdge DN 125	990 430 250	164,00
	Griglia esterna ComfoEdge DN 160	990 430 584	181,00
	Griglia esterna ComfoEdge DN 180	990 430 582	201,00
	Griglia esterna ComfoEdge DN 200	990 430 585	234,00

Zehnder ComfoEdge griglie esterne Combi Classic

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Griglia esterna combinata ComfoEdge Combi Griglia esterna combinata ComfoEdge Combi DN125, in acciaio inox, per installazione a parete, per la connessione in un unico elemento delle tubazioni rigide di aspirazione ed espulsione		
	Griglia DN 125 versione destra (aspirazione a destra) inox	990 430 591	333,00
	Griglia DN 125 versione sinistra (aspirazione a sinistra) inox	990 430 592	333,00
	Griglia DN 125 versione destra (aspirazione a destra) bianca	990 430 599	354,00
	Griglia DN 125 versione sinistra (aspirazione a sinistra) bianca	990 430 598	354,00
	Griglia esterna combinata ComfoEdge Combi Griglia esterna combinata ComfoEdge Combi DN160, in acciaio inox, per installazione a parete, per la connessione in un unico elemento delle tubazioni rigide di aspirazione ed espulsione		
	Griglia DN 160 versione destra (aspirazione a destra) inox	990 430 594	441,00
	Griglia DN 160 versione sinistra (aspirazione a sinistra) inox	990 430 595	441,00

Zehnder ComfoEdge griglie esterne Dupla Design

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Griglia esterna combinata ComfoEdge Dupla Griglia esterna combinata ComfoEdge Dupla DN 125, in acciaio inox, per installazione a parete, per la connessione in un unico elemento delle tubazioni rigide di aspirazione ed espulsione		
	Griglia DN 125 versione destra (aspirazione a destra) inox	990 430 573	487,00
	Griglia DN 125 versione sinistra (aspirazione a sinistra) inox	990 430 572	487,00
	Griglia DN 125 versione destra (aspirazione a destra) bianca	990 430 571	432,00
	Griglia DN 125 versione sinistra (aspirazione a sinistra) bianca	990 430 570	432,00
	Griglia esterna combinata ComfoEdge Dupla Griglia esterna combinata ComfoEdge Dupla DN 160, in acciaio inox, per installazione a parete, per la connessione in un unico elemento delle tubazioni rigide di aspirazione ed espulsione		
	Griglia DN 160 versione destra (aspirazione a destra) inox	990 430 577	633,00
	Griglia DN 160 versione sinistra (aspirazione a sinistra) inox	990 430 576	633,00
	Griglia DN 160 versione destra (aspirazione a destra) bianca	990 430 575	579,00
	Griglia DN 160 versione sinistra (aspirazione a sinistra) bianca	990 430 574	579,00

Zehnder ComfoSilence silenziatori

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Silenziatore ComfoSilence CSI Silenziatore ad alta prestazione per applicazioni residenziali		
	Silenziatore CSI 125/125, mm 281x197x700, connessioni DN125	990 318 243	458,00
	Silenziatore CSI 160/160, mm 281x197x700, connessioni DN160	990 318 245	747,00
	Silenziatore CSI 180/180, mm 350x232x700, connessioni DN180	990 318 242	1.040,00
	Silenziatore flessibile ComfoSilence TSD Per applicazioni non residenziali, L=1000 mm		
	Silenziatore flessibile DN 125	990 318 031	133,00
	Silenziatore flessibile DN 160	990 318 033	146,00
	Silenziatore flessibile DN 200	990 318 035	222,00

Zehnder ComfoPipe Plus tubazioni di centrale e raccordi ComfoFit

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Zehnder ComfoPipe PLUS Tubazione in PP estruso spessore 43 mm DISPONIBILE FINO A ESAURIMENTO SCORTE		
	DN 160 - D = 246 / 160 mm Elemento CPP M-F lineare DN160 lunghezza 1 metro Curva 45° CPP M-F DN160 Raccordo CPP M-F DN160	990 328 700 990 328 701 990 328 702	88,00 39,00 25,00
	DN 200 - D = 286 / 200 mm Elemento CPP M-F lineare DN200 lunghezza 1 metro Curva 45° CPP M-F DN200 Raccordo CPP M-F DN200	990 328 720 990 328 721 990 328 722	115,00 67,00 26,00
	Zehnder ComfoPipe PLUS adattatore per ComfoAir Q 450 e 600 Tubazione in PP estruso spessore 43 mm DN 200 - D = 286 / 200 mm DISPONIBILE FINO A ESAURIMENTO SCORTE	990 328 723	79,00
	Zehnder ComfoPipe PLUS curva 45° per il collegamento tra ComfoAir Q 350/450 TR e ComfoPipe PLUS Coppia di curve per il collegamento tra ComfoAir Q 350/450 TR e Zehnder ComfoPipe PLUS DN 160 - D = 246 / 160 mm DISPONIBILE FINO A ESAURIMENTO SCORTE	990 328 704	69,00
	Zehnder ComfoFit riduzione (maschio - maschio) Per connessione tubo flessibile, ComfoPipe Compact e ComfoPipe PLUS con ComfoAir e ComfoAir Q per diametri differenti		
	Riduzione DN 125 - DN 160 in acciaio	990 326 336	43,00
	Riduzione DN 160 - DN 180 in acciaio	990 326 664	43,00
	Riduzione DN 160 - DN 200 in acciaio	990 326 349	46,00
	Riduzione DN 180 - DN 200 in acciaio	990 326 352	45,00
 NEW	Adattatore DN 160 - DN 125 per unità EVO Adattatore metallico per la connessione delle unità Zehnder EVO alla tubazione flessibile di centrale DN 125	471 100 101	20,00
	Zehnder ComfoFit nipplo (maschio - maschio) Per connessione tubo flessibile, ComfoPipe Compact e ComfoPipe PLUS con ComfoAir e ComfoAir Q		
	Nipplo DN 125	990 326 330	17,00
	Nipplo DN 160	990 326 331	19,00
	Nipplo DN 180	990 326 332	22,00
	Nipplo DN 200	990 326 339	23,00

Zehnder ComfoPipe Compact tubazioni di centrale rigide e flessibili

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Zehnder ComfoPipe Compact Tubazione in PP estruso spessore 15 mm		
	DN 125 - D = 155 / 125 mm Elemento CPCP M-F lineare DN125 lunghezza 1 metro Curva 45° CPCP M-F DN125 Raccordo CPCP M-F DN125 Raccordo CPCP F-F DN125	990 328 690 990 328 691 990 328 692 990 328 760	54,00 23,00 22,00 22,00
	DN 160 - D = 190 / 160 mm Elemento CPCP M-F lineare DN160 lunghezza 1 metro Curva 45° CPCP M-F DN160 Raccordo CPCP M-F DN160 Raccordo CPCP F-F DN160	990 328 693 990 328 694 990 328 695 990 328 761	78,00 28,00 23,00 23,00
	DN 200 - D = 230 / 200 mm Elemento CPCP M-F lineare DN200 lunghezza 1 metro Curva 45° CPCP M-F DN200 Raccordo CPCP M-F DN200 Raccordo CPCP F-F DN200	990 328 696 990 328 697 990 328 698 990 328 762	110,00 43,00 24,00 24,00
	Tubazione di centrale isolata Tubazione in alluminio rinforzata con filo metallico ed isolante in fibra di vetro. Estensibile fino a 6 metri		
	Tubo flessibile isolato DN 125 - diametro esterno 185 mm Tubo flessibile isolato DN 160 - diametro esterno 229 mm Tubo flessibile isolato DN 180 - diametro esterno 243 mm Tubo flessibile isolato DN 200 - diametro esterno 260 mm	990 319 112 990 319 271 990 319 272 990 319 273	231,00 273,00 298,00 323,00
	Tubazione di centrale non isolata Tubazione in alluminio rinforzata con filo metallico. Estensibile fino a 10 metri		
	Tubo flessibile DN 125 Tubo flessibile DN 160 Tubo flessibile DN 200	990 319 012 990 319 016 990 319 274	116,00 142,00 181,00
	Anelli di serraggio per tubazioni flessibili 9 mm x DN 60 - 215 mm Confezione da 10 pezzi	990 319 321	85,00
	Zehnder ComfoFit raccordo in acciaio ad Y 45° (in/out/out 45°) DN 125/125/125 DN 160/160/160 DN 200/200/200	990 326 300 990 326 301 990 326 316	118,00 118,00 167,00
	Zehnder ComfoFit racordi in acciaio isolato a T (in/uot/out 90°) DN 125/125/125 DN 160/160/160 DN 200/160/200	990 326 322 990 326 320 990 326 321	118,00 128,00 169,00

Zehnder ComfoWell silenzianti distributori ComfoWell CW4

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Zehnder ComfoWell silenziatore CW4		
	Silenziatore CW4 , dimensioni L x A x P (mm): 220 x 230 x 500	990 323 500	277 ,00
	Piastra flangia CW4 - ComfoPipe DN 125	990 323 510	77 ,00
	Piastra di collegamento tra CW4 e ComfoTube 4 x DN75	990 323 610	89 ,00
	Piastra di collegamento tra CW4 e ComfoTube 4 x DN90	990 323 611	106 ,00
	Zehnder ComfoWell accessori per silenziatore CW4		
	Adattatore per uscita a 90° CW4 , dimensioni L x A x P (mm) 220 x 230 x 230	990 323 530	208 ,00
	Cornice distanziatrice CW 4 , H=20mm , fissaggio incluso	990 323 537	109 ,00
	Zehnder ComfoWell CW4 piastra flangia per specifiche unità		
	Piastra flangia CW4 - CK150 per ComfoAir Fit 100	990 323 540	77 ,00
	Piastra flangia CW4 - DN 125 per CA180 mandata inferiore	990 323 577	77 ,00
	Zehnder ComfoWell CW4 set di montaggio per specifiche unità		
	Set di montaggio CW4 per ComfoAir 160	990 323 569	215 ,00
	Set di montaggio CW4 per ComfoAir Flex 250/350	990 323 710	130 ,00
	Zehnder Box Filtro e filtri a per ComfoWell CW4		
	Box filtro CW 4 , dimensioni L x A x P (mm): 220 x 230 x 300	990 323 550	306 ,00
	Filtro per box filtro CW4 - ISO ePM1 ≥ 90% (F9)	990 323 601	84 ,00
	Filtro per box filtro CW4 - Carboni Attivi (CA)	990 323 602	75 ,00

Zehnder ComfoWell silenzianti distributori ComfoWell CW6

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Zehnder ComfoWell silenziatore CW6		
	Silenziatore CW6 , dimensioni L x A x P (mm): 320 x 230 x 500	990 323 501	360 ,00
	Piastra flangia CW6 - ComfoPipe DN 125	990 323 511	89 ,00
	Piastra flangia CW6 - ComfoPipe DN 160	990 323 512	107 ,00
	Piastra di collegamento tra CW6 e ComfoTube 6 x DN75	990 323 612	121 ,00
	Piastra di collegamento tra CW6 e ComfoTube 6 x DN90	990 323 613	138 ,00
	Zehnder ComfoWell accessori per silenziatore CW6		
	Adattatore per uscita a 90° CW6 , dimensioni L x A x P (mm) 320 x 230 x 230	990 323 531	238 ,00
	Cornice distanziatrice CW6 , H=20mm , fissaggio incluso	990 323 538	122 ,00
	Zehnder ComfoWell CW6 set di montaggio per specifiche unità		
	Set di montaggio CW6 per ComfoAir 160	990 323 570	244 ,00
	Set di montaggio CW6 per ComfoAir 200	990 323 517	256 ,00
	Set di montaggio CW6 per ComfoAir Q 350/450 TR	990 323 644	475 ,00
	Set di montaggio CW6 per ComfoAir Flex 250/350	990 323 711	190 ,00
	Zehnder Box Filtro e filtri a per ComfoWell CW6		
	Box filtro CW6 , dimensioni L x A x P (mm): 320 x 230 x 300	990 323 551	348 ,00
	Filtro per box filtro CW6 - ISO ePM1 ≥ 90% (F9)	990 323 604	96 ,00
	Filtro per box filtro CW6 - Carboni Attivi (CA)	990 323 605	85 ,00

Zehnder ComfoWell Therm: elementi isolati per ComfoWell CW6

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Zehnder ComfoWell Therm , elementi isolati per CW6 Gli elementi isolati abbinati a ComfoWell CW6 , sono l'ideale in caso di ventilazione con post- trattamenti come ComfoDew , ComfoPost o ComfoClima e in abbinamento a ComfoTube Therm .		
	Silenziatore CW6 , dimensioni L x A x P (mm): 320 x 230 x 500	990 323 501	360 ,00
	Piastra flangia Therm , collegamento CW6 - ComfoPipe DN 160	990 430 880	109 ,00
	Piastra Therm , collegamento tra CW6 e ComfoTube 6 x DN90	990 430 879	140 ,00

Zehnder ComfoWell silenzianti distributori ComfoWell CW8

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Zehnder ComfoWell silenziatore CW8 Silenziatore CW8 , dimensioni L x A x P (mm): 420 x 230 x 500	990 323 504	449 ,00
	Piastra flangia CW8 - ComfoPipe DN 125	990 323 625	107 ,00
	Piastra flangia CW8 - ComfoPipe DN 160	990 323 627	112 ,00
	Piastra flangia CW8 - ComfoPipe DN 180	990 323 628	133 ,00
	Piastra flangia CW8 - ComfoPipe DN 200	990 323 629	146 ,00
	Piastra di collegamento tra CW8 e ComfoTube 8 x DN75	990 323 621	144 ,00
	Piastra di collegamento tra CW8 e ComfoTube 8 x DN90	990 323 622	173 ,00
	Zehnder ComfoWell accessori per silenziatore CW8 Adattatore per uscita a 90° CW8 , dimensioni L x A x P (mm) 420 x 230 x 230 Cornice distanziatrice CW8 , H=20mm , fissaggio incluso	990 323 620 990 323 624	275 ,00 118 ,00
	Zehnder ComfoWell CW8 set di montaggio per specifiche unità Set di montaggio CW8 per ComfoAir Q 350/450 TR Set di montaggio CW8 per ComfoAir Flex 250/350	990 323 640 990 323 712	497 ,00 213 ,00
	Zehnder Box Filtro e filtri a per ComfoWell CW8 Box filtro CW8 , dimensioni L x A x P (mm): 420 x 230 x 300 Filtro per box filtro CW8 - ISO ePM1 ≥ 90% (F9) Filtro per box filtro CW8 - Carboni Attivi (CA)	990 323 554 990 323 651 990 323 652	382 ,00 120 ,00 120 ,00

Zehnder ComfoWell Therm: elementi isolati per ComfoWell CW8

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
 	Zehnder ComfoWell Therm , elementi isolati per CW8 Gli elementi isolati abbinati a ComfoWell CW8 , sono l'ideale in caso di ventilazione con post- trattamenti come ComfoDew , ComfoPost o ComfoClima e in abbinamento a ComfoTube Therm .		
	Silenziatore CW8 , dimensioni L x A x P (mm): 420 x 230 x 500	990 323 504	449 ,00
	Modulo di collegamento cieco CW8 Therm	990 430 859	158 ,00
	Modulo di collegamento CW8 Therm , ComfoTube 2 x DN90	990 430 858	205 ,00
	Modulo di collegamento CW8 Therm , ComfoTube 4 x DN90	990 430 860	254 ,00
	Piastra flangia CW8 Therm - ComfoPipe DN 160	990 430 862	134 ,00
	Piastra flangia CW8 Therm - ComfoPipe DN 200	990 430 870	148 ,00
	Piastra di collegamento tra CW8 Therm e ComfoTube 8 x DN90	990 430 872	133 ,00
	Piastra di chiusura per CW8 Therm	990 430 861	62 ,00

Zehnder ComfoWell silenziatori distributori ComfoWell CW10

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Zehnder ComfoWell silenziatore CW10 Silenziatore CW10, dimensioni L x A x P (mm): 520 x 230 x 500	990 323 502	533,00
	Piastra flangia CW10 - ComfoPipe DN 160	990 323 564	146,00
	Piastra flangia CW10 - ComfoPipe DN 200	990 323 514	161,00
	Piastra di collegamento tra CW10 e ComfoTube 10 x DN75	990 323 614	166,00
	Piastra di collegamento tra CW10 e ComfoTube 10 x DN90	990 323 615	210,00
	Zehnder ComfoWell accessori per silenziatore CW10 Adattatore per uscita a 90° CW10, dimensioni L x A x P (mm) 520 x 230 x 230 Cornice distanziatrice CW10, H=20mm, fissaggio incluso	990 323 532 990 323 539	298,00 123,00
	Zehnder ComfoWell CW10 set di montaggio per specifiche unità Set di montaggio CW10 per ComfoAir Q 350/450 TR	990 323 645	518,00
	Zehnder Box Filtro e filtri a per ComfoWell CW10 Box filtro CW10, dimensioni L x A x P (mm): 520 x 230 x 300	990 323 552	389,00
	Filtro per box filtro CW10 - ISO ePM1 ≥ 90% (F9)	990 323 607	127,00
	Filtro per box filtro CW10 - Carboni Attivi (CA)	990 323 608	127,00

Zehnder ComfoWell Therm: elementi isolati per ComfoWell CW10

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Zehnder ComfoWell Therm, elementi isolati per CW10 Gli elementi isolati abbinati a ComfoWell CW10, sono l'ideale in caso di ventilazione con post-trattamenti come ComfoDew, ComfoPost o ComfoClima e in abbinamento a ComfoTube Therm.		
	Silenziatore CW10, dimensioni L x A x P (mm): 520 x 230 x 500	990 323 502	533,00
	Piastra flangia CW10 Therm - ComfoPipe DN 160	990 430 874	168,00
	Piastra flangia CW10 Therm - ComfoPipe DN 200	990 430 875	212,00
	Piastra di collegamento tra CW10 Therm e ComfoTube 6xDN90	990 430 873	164,00



Zehnder ComfoWell silenziatori distributori ComfoWell CW12

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Zehnder ComfoWell silenziatore CW12 Silenziatore CW12, dimensioni L x A x P (mm): 625 x 230 x 500	990 323 505	631,00
	Piastra flangia CW12 - ComfoPipe DN 160	990 323 637	167,00
	Piastra flangia CW12 - ComfoPipe DN 180	990 323 638	174,00
	Piastra flangia CW12 - ComfoPipe DN 200	990 323 639	188,00
	Piastra di collegamento tra CW12 e ComfoTube 12 x DN75	990 323 631	195,00
	Piastra di collegamento tra CW12 e ComfoTube 12 x DN90	990 323 632	229,00
	Zehnder ComfoWell accessori per silenziatore CW12		
	Adattatore per uscita a 90° CW12, dimensioni L x A x P (mm) 520 x 230 x 230	990 323 630	344,00
	Cornice distanziatrice CW12, H=20mm, fissaggio incluso	990 323 634	131,00
	Zehnder ComfoWell CW12 set di montaggio per specifiche unità Set di montaggio CW12 per ComfoAir Q 350/450 TR	990 323 643	542,00
	Zehnder Box Filtro e filtri a per ComfoWell CW12		
	Box filtro CW12, dimensioni L x A x P (mm): 625 x 230 x 300	990 323 555	410,00
	Filtro per box filtro CW12 - ISO ePM1 ≥ 90% (F9)	990 323 654	148,00
	Filtro per box filtro CW12 - Carboni Attivi (CA)	990 323 655	148,00

Zehnder ComfoWell Therm: elementi isolati per ComfoWell CW12

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Zehnder ComfoWell Therm, elementi isolati per CW12 Gli elementi isolati abbinati a ComfoWell CW12, sono l'ideale in caso di ventilazione con post-trattamenti come ComfoDew, ComfoPost o ComfoClima e in abbinamento a ComfoTube Therm.		
	Silenziatore CW12, dimensioni L x A x P (mm): 625 x 230 x 500	990 323 505	631,00
	Piastra flangia CW12 Therm - ComfoPipe DN 160	990 430 877	169,00
	Piastra flangia CW12 Therm - ComfoPipe DN 200	990 430 878	191,00
	Piastra di collegamento tra CW12 Therm e ComfoTube 12xDN90	990 430 876	231,00


Zehnder ComfoWell tappi

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Zehnder ComfoWell tappi per silenziatore ComfoWell		
	Tappi per piastra di collegamento ComfoWell DN75 (10 pezzi)	990 326 138	17,00
	Tappi per piastra di collegamento ComfoWell DN90 (10 pezzi)	990 326 139	17,00
	Zehnder ComfoWell tappi isolati per ComfoWell Therm		
	Tappo isolato per piastra flangia ComfoWell Therm DN90 (1 pezzo)	990 430 865	12,00


Zehnder ComfoTube distribuzione e accessori ComfoFit

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Zehnder ComfoTube Tubo tondo flessibile, installabile a parete, soffitto, controsoffitto o a massetto, corrugato all'esterno e rettificato all'interno, realizzato al 100 % in PE alimentare.		
	Zehnder ComfoTube Flex 75. Diametro esterno 75 mm, diametro interno 63 mm, portata nominale 30 m³/h Rotolo da 20 metri DN 75 Rotolo da 50 metri DN 75	990 328 095 990 328 094	142,00 307,00
	Zehnder ComfoTube Flex 90. Diametro esterno 90 mm, diametro interno 75 mm, portata nominale 50 m³/h Rotolo da 20 metri DN 90 Rotolo da 50 metri DN 90	990 328 097 990 328 096	195,00 417,00
	Zehnder ComfoFit Riduzione DN75-DN90 con RapidLock® Raccordo per la connessione della tubazione ComfoTube DN75 al codolo delle bocchette e/o dei collettori ComfoWell DN90.	990 322 010	16,00
	Zehnder ComfoTool utensile tagliatubi Utensile tagliatubi per ComfoTube DN75/90 Lama di ricambio per utensile tagliatubi	990 000 110 990 000 111	56,00 9,90
	Zehnder ComfoFix staffa di fissaggio per ComfoTube Staffa per ComfoTube 75 - confezione da 10 pezzi Staffa per ComfoTube 90 - confezione da 10 pezzi	990 327 200 990 327 201	54,00 54,00
	Zehnder ComfoFit raccordo per ComfoTube Raccordo 75 - Diametro interno Ø 75 mm Raccordo 90 - Diametro interno Ø 90 mm	990 328 107 990 328 109	6,80 8,10
	Zehnder ComfoFit raccordo 90° per ComfoTube con RapidLock® Diametro interno Ø 75 mm per ComfoTube 75 Diametro interno Ø 90 mm per ComfoTube 90	990 322 152 990 322 153	19,00 23,00
	Zehnder ComfoTube tappo Tappo 75 per Zehnder ComfoTube 75 - Confezione da 10 pezzi Tappo 90 per Zehnder ComfoTube 90 - Confezione da 10 pezzi	990 328 262 990 328 263	26,00 33,00
	Zehnder ComfoTube O-ring O-ring 75 - Confezione da 10 pezzi O-ring 90 - Confezione da 10 pezzi	990 328 362 990 328 363	20,00 24,00
	Zehnder ComfoSet L=75 mm Kit per la regolazione della portata dell'aria in fase di taratura per bocchette CLD e TVA. Kit riduzione portata silenzioso per ComfoTube 75 Kit riduzione portata silenzioso per ComfoTube 90	990 320 026 990 320 027	25,00 30,00
	Zehnder ComfoSet L=30mm Kit per la regolazione della portata dell'aria in fase di taratura per bocchette CSB. Kit riduzione portata silenzioso per ComfoTube 75 Kit riduzione portata silenzioso per ComfoTube 90	988 320 030 988 320 031	25,00 30,00
	Zehnder ComfoFit codolo di collegamento Per tubazione ComfoTube 90 (conf. 1 pezzo) singolo	990 326 016	22,00

Zehnder ComfoTube Flat 51 distribuzione e accessori ComfoFit

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Zehnder ComfoTube Flat 51 Tubo piatto di spessore 51 mm, larghezza 138 mm, flessibile, corrugato all'esterno e rettificato all'interno, realizzato al 100% in PE alimentare. Portata nominale 40 m³/h Rotolo da 20 metri Rotolo da 50 metri	990 328 077 990 328 078	360,00 900,00
	Zehnder ComfoFit raccordo Flat 51 con RapidLock® Raccordo di giunzione per tubo ComfoTube Flat 51 Graffe di fissaggio RapidLock® Non include o-ring, da ordinare separatamente	990 322 202	30,00
	Zehnder ComfoFit raccordo Flat 51-ComfoTube 75/90 con RapidLock® Raccordo di giunzione per tubo ComfoTube Flat 51 - ComfoTube DN 75 o DN 90. Graffe di fissaggio RapidLock® Non include o-ring, da ordinare separatamente	990 322 204	30,00
	Zehnder ComfoFit raccordo a 90° Flat 51 - ComfoTube 90 con RapidLock® Raccordo di giunzione per tubo ComfoTube Flat 51 - ComfoTube 90. Graffe di fissaggio RapidLock®. Non include o-ring, da ordinare separatamente	990 322 205	30,00
	Zehnder ComfoFit raccordo Flat 51 - 2 x ComfoTube 75 con RapidLock® Raccordo di giunzione per tubo ComfoTube Flat 51 - 2x ComfoTube 75. Graffe di fissaggio RapidLock®. Non include o-ring, da ordinare separatamente	990 322 206	37,00
	Zehnder ComfoFit curva Flat 51 H con RapidLock® Curva a 90° in orizzontale per ComfoTube Flat 51. Graffe di fissaggio RapidLock®. Non include o-ring, da ordinare separatamente	990 322 201	30,00
	Zehnder ComfoFit curva Flat 51 V con RapidLock® Curva a 90° in verticale per ComfoTube Flat 51. Graffe di fissaggio RapidLock®. Non include o-ring, da ordinare separatamente	990 322 200	30,00
	Zehnder ComfoTube tappo Flat 51 Tappo per ComfoTube Flat 51 - Confezione da 10 pezzi	990 328 252	90,00
	Zehnder ComfoTube O-ring Flat 51 O-ring per ComfoTube Flat 51 - Confezione da 10 pezzi	990 328 352	45,00
	Zehnder ComfoSet Flat 51 L=75mm Kit per la regolazione della portata dell'aria in fase di taratura per bocchette CLRF e ComfoTube Flat 51.	990 322 015	37,00
	Zehnder ComfoSet Flat 51 L=30mm Kit per la regolazione della portata dell'aria in fase di taratura per bocchette CLF e ComfoTube Flat 51.	988 322 015	37,00
	Zehnder ComfoFix staffa di fissaggio Flat 51 Staffa di fissaggio del ComfoTube Flat 51 alla base di appoggio durante l'installazione - Confezione da 10 pezzi	990 322 016	63,00

Zehnder ComfoTube Therm e accessori ComfoFit Therm

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Zehnder ComfoTube Therm 90 Tubo tondo DN90 isolato per ventilazione climatica, flessibile, corrugato all'esterno e rettificato all'interno, realizzato al 100% in PE alimentare, isolato con 9 mm di gomma cellulare elastica. Completamente integrabile con il sistema Zehnder ComfoTube. Zehnder ComfoTube Therm 90 Rotolo da 20 metri	990 328 030	572,00
	Zehnder ComfoTube Therm Flat 51 Tubo piatto di spessore 51 mm, larghezza 138mm, isolato per ventilazione climatica, flessibile, corrugato all'esterno e rettificato all'interno, realizzato al 100% in PE alimentare, isolato con 9 mm di gomma cellulare elastica. Completamente integrabile con il sistema Zehnder ComfoTube. Zehnder ComfoTube Therm Flat 51 Rotolo da 10 metri	990 328 032	383,00
	Zehnder ComfoFit Therm 90 raccordo isolato Manicotto isolato per il collegamento di due tratti di tubazione ComfoTube Therm 90	990 430 855	27,00
	Zehnder ComfoFit Therm 90 Curva 90° isolata Curva isolata per angolo 90° per il collegamento di due tratti di tubazione ComfoTube Therm 90	990 430 856	48,00
	Zehnder ComfoFit Therm 90 raccordo planare isolato Raccordo di transizione isolato per il collegamento planare di ComfoTube Therm 90 e ComfoTube Therm Flat 51	990 430 857	40,00
	Zehnder ComfoFit Therm 90 Raccordo 90° isolato Raccordo di transizione verticale isolato per il collegamento angolare di ComfoTube Therm 90 e ComfoTube Therm Flat 51	990 430 852	40,00
	Zehnder ComfoFit Therm Flat 51 raccordo isolato Manicotto isolato per il collegamento di due tratti di tubazione ComfoTube Therm Flat 51	990 430 854	36,00
	Zehnder ComfoFit Therm Flat 51 curva 90° verticale isolata Curva isolata per angolo 90° verticale per il collegamento di due tratti di tubazione ComfoTube Therm Flat 51	990 430 850	40,00
	Zehnder ComfoFit Therm Flat 51 Curva 90° orizzontale isolata Curva isolata per angolo 90° orizzontale per il collegamento di due tratti di tubazione ComfoTube Therm Flat 51	990 430 851	40,00


Zehnder CK150 tubazioni di centrale piatte, raccordi e distributori ComfoFit

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
 	Zehnder ComfoMain CK150 - Canale rigido L=1,5 m ComfoMain CK150 canale rigido di centrale idoneo per installazione a parete o controsoffitto, non idoneo per installazione nel massetto L= 1,5 m - 2 pezzi. Dimensioni: 1500 x 326 x 69 mm. Portata nominale singolo tubo: 150 m³/h	990 322 051	70,00
	Zehnder ComfoMain CK150 PLUS - Canale rigido L=1 m ComfoMain CK150 PLUS canale rigido di centrale idoneo per installazione a parete, a controsoffitto o annegato a masetto. L= 1,0 m - 2 pezzi. Dimensioni: 1000 x 327 x 70 mm. Portata nominale singolo tubo: 150 m³/h	990 322 052	81,00
	Zehnder ComfoMain CK150 - Raccordo flessibile Raccordo flessibile ComfoMain CK150 - 0,5 metri	990 328 821	43,00
	Zehnder ComfoFit curva 90° per canali CK150 orizzontale Curva doppia 90° orizzontale per canali CK150. O-Ring inclusi.	990 322 021	48,00
	Zehnder ComfoFit curva 45° per canali CK150 orizzontale Curva doppia 45° orizzontale per canali CK150. O-Ring inclusi.	990 322 050	44,00
	Zehnder ComfoFit curva per canali CK150 verticale Curva doppia 90° verticale per canali CK150. O-Ring inclusi.	990 322 022	41,00
	Zehnder ComfoFit raccordo per canali CK150 Raccordi doppi per canali CK150. O-Ring inclusi.	990 322 023	41,00
	Zehnder ComfoMain O-ring per canali CK150 O-ring per il collegamento dei canali CK150. Conf. da 10 pezzi	990 322 026	47,00
	Zehnder ComfoMain tappo doppio per canali CK150 Tappo doppio per canali CK150	990 322 024	17,00
 	Zehnder ComfoFit adattatore tra canale tondo e tubazioni doppie CK150 - Include O-ring per CK150 e tondo Include O-ring per CK150 e tubazione tonda. Adattatore per tubo DN125 e tubazione doppia CK150 Adattatore per tubo DN160 e tubazione doppia CK150	990 322 029 990 322 025	51,00 51,00
 	Zehnder ComfoFit adattatore a 90° tra canale tondo e tubazioni doppie CK150 Include O-ring per CK150 e tubazione tonda. Adattatore a 90° per tubo DN160 e tubazione doppia CK150	990 322 049	51,00
	Zehnder ComfoCube distributore Flat 51 4 connessioni con graffe di fissaggio RapidLock® Cassetta di distribuzione con 4 attacchi per ComfoTube Flat 51 Graffe di fissaggio RapidLock® Non include o-ring, da ordinare separatamente	990 322 220	154,00
	Zehnder ComfoCube distributore Flat 51 6 connessioni con graffe di fissaggio RapidLock® Cassetta di distribuzione con 6 attacchi per ComfoTube Flat 51 Graffe di fissaggio RapidLock® Non include o-ring, da ordinare separatamente	990 322 221	195,00
	Zehnder ComfoFit raccordo per tubo Flat 51 a Y Connessioni con graffe di fissaggio RapidLock® Raccordo per tubo Flat 51 a Y con graffe RapidLock® Non include o-ring, da ordinare separatamente	990 322 203	47,00
	Zehnder ComfoFit raccordo per tubo Flat 51 a croce Connessioni con graffe di fissaggio RapidLock® Raccordo per tubo Flat 51 a croce con graffe RapidLock® Non include o-ring, da ordinare separatamente	990 322 207	68,00


Zehnder ComfoCase CLD-P, bocchette a parete, soffitto, controsoffitto

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
 connessione lato: 224 mm	Zehnder ComfoCase CLD-P 75 Bocchetta da incasso in ABS per installazione a parete, soffitto e controsoffitto. Possibile a pavimento con accessorio CSBB. Portata nominale 30 m³/h. Include staffe e graffe di fissaggio metalliche. Non include o-ring, da ordinare separatamente		
	Dim. 224 x 118 x 85 mm; connessione sul lato da 118 mm	990 320 810	79,00
	Dim. 224 x 118 x 85 mm; connessione sul lato da 224 mm	990 320 811	79,00
	Dim. 224 x 118 x 115 mm; connessione sul lato da 118 mm	990 320 812	79,00
	Dim. 224 x 118 x 115 mm; connessione sul lato da 224 mm	990 320 813	79,00
	Dim. 224 x 118 x 115 mm; connessione sul lato posteriore	990 320 814	85,00
	Dim. 224 x 118 x 140 mm; connessione sul lato da 118 mm	990 320 849	85,00
 connessione lato: 118 mm	Zehnder ComfoCase CLD-P 90 Bocchetta da incasso in ABS per installazione a parete, soffitto e controsoffitto. Possibile a pavimento con accessorio CSBB. Portata nominale 50 m³/h. Include staffe e graffe di fissaggio metalliche. Non include o-ring, da ordinare separatamente		
	Dim. 224 x 118 x 115 mm; connessione sul lato da 118 mm	990 320 845	85,00
	Dim. 224 x 118 x 115 mm; connessione sul lato da 224 mm	990 320 846	85,00
	Dim. 224 x 118 x 115 mm; connessione sul lato posteriore	990 320 847	90,00
	Dim. 224 x 118 x 140 mm; connessione sul lato da 118 mm	990 320 851	90,00
	Dim. 224 x 118 x 140 mm; connessione sul lato da 224 mm	990 320 852	90,00
 connessione posteriore			

Zehnder ComfoGrid griglie Classic per ComfoCase CLD-P

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Zehnder ComfoGrid Roma griglia Classic per CLD Griglia perforata con fori di diametro 5 mm disposti in quadrato. Dimensioni: 260x160 mm. Filtro NON incluso.		
	Acciaio inox Bianco lucido 9016	990 320 610 990 320 611	56,00 50,00
	Zehnder ComfoGrid Pisa griglia Classic per CLD Griglia perforata con fori di diametro 5 mm disposti in diagonale. Dimensioni: 260x160 mm. Filtro NON incluso.		
	Acciaio inox Bianco lucido 9016	990 320 620 990 320 621	56,00 50,00
	Zehnder ComfoGrid Venezia griglia Classic per CLD Griglia perforata con fori diametro 3 mm disposti in diagonale. Dimensioni: 260x160 mm. Filtro NON incluso.		
	Acciaio inox Bianco lucido 9016	990 320 640 990 320 641	56,00 50,00
	Zehnder ComfoGrid Milano griglia Classic per CLD Griglia perforata con fori di diametro variabile disposti in modo circolare. Dimensioni: 290x170 mm. Filtro incluso.		
	Acciaio inox Bianco opaco 9016	990 322 305 990 322 304	84,00 80,00
	Zehnder ComfoGrid Bologna griglia Classic per CLD Griglia perforata con mosaico circolare disposto in quadrato. Dimensioni: 260x160 mm. Filtro incluso.		
	Acciaio inox Bianco opaco 9016	990 322 315 990 322 314	84,00 80,00

Zehnder ComfoGrid griglie Design per ComfoCase CLD-P

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Zehnder ComfoGrid Zaffiro griglia Design per CLD Griglia di design con fori di diametro variabile disposti in quadrato. Dimensioni: 305x180 mm. Filtro incluso. Acciaio inox, cornice vetro Bianco opaco 9016, cornice vetro	NEW 990 322 323 990 322 322	188,00 184,00
	Zehnder ComfoGrid Topazio griglia Design per CLD Griglia di design con fori di diametro 5 mm disposti in quadrato. Dimensioni: 270x170 mm. Filtro incluso. Acciaio inox, cornice vetro Bianco opaco 9016, cornice vetro	NEW 990 322 333 990 322 332	188,00 184,00
	Zehnder ComfoGrid Rubino griglia Design per CLD Griglia di design con motivo decorativo. Dimensioni: 270x192 mm. Filtro incluso. Acciaio inox, cornice vetro Bianco opaco 9016, cornice vetro	NEW 990 322 343 990 322 342	188,00 184,00

Zehnder CSBB accessorio ComfoCase CLD-P per installazione a pavimento e ComfoGrid griglie Classic per installazione a pavimento

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Zehnder ComfoCase CSBB per CLD-P Supporto telescopico di altezza da 60 a 95 mm da utilizzare sulla bocchetta CLD-P per installazione a pavimento. Dim. 160 x 260 x 60-95 mm	990 320 370	154,00
	Zehnder ComfoGrid Roma griglia Classic per CLD a pavimento Design: perforata con disposizione fori ø 5 mm in quadrato Griglia da utilizzare con l'accessorio CSBB per installazione a pavimento. Dimensioni: 300x200 mm. Filtro NON incluso. Acciaio inox	990 320 612	84,00
	Zehnder ComfoGrid Pisa griglia Classic per CLD a pavimento Design: perforata con disposizione fori ø 5 mm in diagonale Griglia da utilizzare con l'accessorio CSBB per installazione a pavimento. Dimensioni: 300x200 mm. Filtro NON incluso. Acciaio inox	990 320 622	84,00
	Zehnder ComfoGrid Venezia griglia Classic per CLD a pavimento Design: perforata con disposizione fori ø 3 mm in diagonale Griglia da utilizzare con l'accessorio CSBB per installazione a pavimento Dimensioni: 300x200 mm. Filtro NON incluso. Acciaio inox	990 320 642	84,00

Zehnder ComfoCase CLD, bocchette con attacco multiplo

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
 connessione sul lato da 395 mm	Zehnder ComfoCase CLD 2x75 con RapidLock® Bocchetta da incasso in lamiera 2x75 per installazione a parete, soffitto e controsoffitto. Possibile a pavimento con accessorio CSBB. Portata nominale 60 m³/h. Include staffe e graffa di fissaggio RapidLock®. Non include o-ring, da ordinare separatamente. Dim. 395 x 118 x 115 mm; connessione sul lato da 395 mm Dim. 395 x 118 x 115 mm; connessione sul lato posteriore	988 320 533 990 320 534	215,00 215,00
 connessione sul lato posteriore	Zehnder ComfoCase CLD 2x90 con RapidLock® Bocchetta da incasso in lamiera 2x90 per installazione a parete, soffitto e controsoffitto. Possibile a pavimento con accessorio CSBB. Portata nominale 100 m³/h. Include staffe e graffa di fissaggio RapidLock®. Non include o-ring, da ordinare separatamente. Dim. 395 x 118 x 115 mm; connessione sul lato da 395 mm Dim. 395 x 118 x 115 mm; connessione sul lato posteriore	988 320 507 988 320 529	215,00 215,00
 connessione sul lato da 395 mm	Zehnder ComfoCase CLD 3x75 con RapidLock® Bocchetta da incasso in lamiera 3x75 per installazione a parete, soffitto e controsoffitto. Possibile a pavimento con accessorio CSBB. Portata massima: 90 m³/h. Include staffe e graffa di fissaggio RapidLock®. Non include o-ring, da ordinare separatamente. Dim. 395 x 118 x 115 mm; connessione sul lato da 395 mm Dim. 395 x 118 x 115 mm; connessione sul lato posteriore	990 320 533 988 320 512	231,00 231,00
 connessione sul lato posteriore	Zehnder ComfoCase CLD 3x90 con RapidLock® Bocchetta da incasso in lamiera 3x90 per installazione a parete, soffitto e controsoffitto. Possibile a pavimento con accessorio CSBB. Portata massima: 150 m³/h. Include staffe e graffa di fissaggio RapidLock®. Non include o-ring, da ordinare separatamente. Dim. 395 x 118 x 115 mm; connessione sul lato da 395 Dim. 395 x 118 x 115 mm; connessione sul lato posteriore	990 320 545 990 320 546	231,00 213,00
	Zehnder ComfoCase CSBB per CLD attacco multiplo Supporto telescopico altezza 60-95 mm per CLD con attacco multiplo per installazione a pavimento. Utilizzare solo griglie per CLD attacco multiplo acciaio inox. Dimensioni 160 x 430 x 60-95 mm	988 320 370	272,00



Zehnder ComfoGrid griglie Classiche per ComfoCase CLD attacco multiplo

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Zehnder ComfoGrid Roma griglia Classic per CLD attacco multiplo Griglia perforata con fori di diametro 5 mm disposti in quadrato. Dimensioni: 430x160 mm. Filtro NON incluso. Acciaio inox Bianco lucido 9016	 990 320 617 990 320 618	 93,00 88,00
	Zehnder ComfoGrid Pisa griglia Classic per CLD attacco multiplo Griglia perforata con fori di diametro 5 mm disposti in diagonale. Dimensioni: 430x160 mm. Filtro NON incluso. Acciaio inox Bianco lucido 9016	 990 320 624 990 320 627	 93,00 88,00
	Zehnder ComfoGrid Venezia griglia Classic per CLD attacco multiplo Griglia perforata con fori di diametro 3 mm disposti diagonale. Dimensioni: 430x160 mm. Filtro NON incluso. Acciaio inox Bianco lucido 9016	 990 320 648 990 320 647	 93,00 88,00
	Zehnder ComfoGrid Milano griglia Classic per CLD attacco multiplo Griglia perforata con fori di diametro variabile disposti in modo circolare. Dimensioni: 460x170 mm. Filtro incluso. Acciaio inox Bianco opaco 9016	 990 322 307 990 322 306	 103,00 98,00
	Zehnder ComfoGrid Bologna griglia Classic per CLD attacco multiplo Griglia perforata con mosaico circolare disposto in quadrato. Dimensioni: 430x160 mm. Filtro incluso. Acciaio inox Bianco opaco 9016	 990 322 317 990 322 316	 103,00 98,00

Zehnder accessori per ComfoCase CLD

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Zehnder ComfoGrid Mollette di ricambio per griglie per CLD-P e CLD multipla (10 pezzi)	990 320 589	18,00
	Prolunghe/perni di fissaggio per griglie ComfoGrid CLD Da utilizzare come ricambio o come prolunga se necessario Lunghezza 25 mm - confezione 20 pezzi Lunghezza 40 mm - confezione 20 pezzi	990 320 687 990 320 688	47,00 54,00
	Zehnder ComfoCase tappi per CLD, CLD-P e TVA-P Tappi per CLD, CLD-P e TVA-P DN75 - confezione 10 pezzi Tappi per CLD, CLD-P e TVA-P DN90 - confezione 10 pezzi	990 326 138 990 326 139	17,00 17,00
	ComfoCase Filtro per CLD-P e CLD ad attacco multiplo Filtri di colore nero. Confezione da 10 filtri rettangolari (160x110 mm) ISO Coarse ≥ 45% (G3). ComfoCase CLD-P: utilizzare un solo filtro per bocchetta. ComfoCase CLD attacco multiplo: utilizzare due filtri per bocchetta.	990 320 573	89,00
	Zehnder ComfoDuct Condotto di transito silenziato per il passaggio dell'aria fra locali adiacenti a porte chiuse. Utilizzare le griglie per CLD-P. Spessore parete: 80 - 140 mm Spessore parete: 140 - 260 mm	990 324 052 990 324 053	193,00 208,00


Zehnder ComfoCase TVA-P e CLRF bocchette

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Zehnder ComfoCase TVA - P 1xDN75 Bocchetta in ABS DN 125 con attacco per ComfoTube DN75 . Montaggio a parete o a soffitto. Portata nominale 30 m³/h. Include graffa di fissaggio metallica. Non include o-ring, da ordinare separatamente.		
	TVA - P 75 corta L = 250 mm	990 326 001	25,00
	Zehnder ComfoCase TVA - P 1xDN90 Bocchetta in ABS DN 125 con attacco per ComfoTube DN90 . Montaggio a parete o a soffitto. Portata nominale 50 m³/h. Include staffa fissa e graffa di fissaggio RapidLock®. Non include angolare in ABS e o-ring, da ordinare separatamente.		
	TVA - P 90 corta L = 165 mm	990 326 144	27,00
	TVA - P 90 lunga L = 400 mm	990 326 146	30,00
	TVA - P 90 dritta corta L = 160 mm	990 326 141	27,00
	Zehnder ComfoCase TVA - P 2x DN75 Bocchetta in ABS DN 125 con attacco per ComfoTube 2xDN75 . Montaggio a parete o a soffitto. Portata nominale 60 m³/h. Include staffa fissa e graffa di fissaggio RapidLock®. Non include angolare in ABS e o-ring, da ordinare separatamente.		
	TVA - P 2 x 75 corta L = 150 mm	990 326 149	32,00
	TVA - P 2 x 75 lunga L = 385 mm	990 326 150	39,00
	Zehnder ComfoCase TVA - P 2x DN90 Bocchetta in ABS DN 125 con attacco per ComfoTube 2xDN90 . Montaggio a parete o a soffitto. Include staffa fissa e graffa di fissaggio RapidLock®. Non include angolare in ABS e o-ring, da ordinare separatamente.		
	TVA - P 2 x 90 lunga L = 400 mm	990 326 148	44,00
	Zehnder ComfoCase TVA accessori di installazione Accessori per l'installazione delle bocchette ComfoCase TVA		
	Staffe regolabili angolari di installazione in ABS - 10 pezzi	990 326 152	15,00
	Kit per installare ComfoCase TVA con graffa di fissaggio RapidLock® annegata in opera in solai in cls - non compatibile con i precedenti modelli di TVA	990 326 153	23,00
	Zehnder ComfoCase CLRF laterale Bocchetta in ABS DN 125 con attacco per ComfoTube Flat 51. Montaggio a parete o soffitto. Portata nominale 40 m³/h. Include staffe regolabili e graffa di fissaggio RapidLock®. Non include o-ring, da ordinare separatamente.		
	L = 358 mm	990 322 211	50,00
	L = 123 mm	990 322 213	38,00
	Zehnder ComfoCase CLRF laterale doppia con RapidLock® Bocchetta DN 125 con doppio attacco laterale per ComfoTube Flat 51. Montaggio a parete o a soffitto. Portata nominale 80 m³/h. Include staffe fisse e graffa di fissaggio RapidLock®. Non include o-ring, da ordinare separatamente.		
		990 322 215	65,00
	Zehnder ComfoCase CLRF co-assiale con RapidLock® Bocchetta DN 125 attacco assiale con ComfoTube Flat 51. Montaggio a parete o a soffitto. Portata nominale 40 m³/h.		
	Include graffa di fissaggio RapidLock®. Non include o-ring, da ordinare separatamente.	990 322 216	53,00
	Zehnder ComfoCase prolunga per TVA-P e CLRF Prolunga DN125 L=160 mm per TVA-P e CLRF.	990 326 137	25,00

Zehnder filtri per ComfoCase TVA-P e CLRF

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Zehnder ComfoCase filtro a cono per TVA-P e CLRF 10 filtri a cono DN 100, ISO Coarse $\geq 45\%$ (G3) per ComfoCase TVA-P e CLRF da utilizzare con valvola ComfoValve Luna E.	990 320 031	48,00
	10 filtri a cono DN 125, ISO Coarse $\geq 45\%$ (G3) per ComfoCase TVA-P e CLRF da utilizzare con griglie classic, griglie design, valvole ComfoValve Luna S.	990 320 032	55,00

Zehnder ComfoValve Luna per ComfoCase TVA-P e CLRF

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Zehnder ComfoValve Luna E Valvola di ripresa per bocchette tonde DN125, TVA-P e CLRF con ghiera per la regolazione della portata incorporata. Filtro a cono DN 100 incluso.		
	Versione bianca RAL 9003 Versione nera RAL 9005	705 613 127 705 613 134	41,00 45,00
	Zehnder ComfoValve Luna S Valvola di mandata per bocchette tonde DN125, TVA-P e CLRF con ghiera per la regolazione delle portate inclusa. Filtro a cono DN 125 NON incluso.		
	Versione bianca RAL 9003 Versione nera RAL 9005	705 613 126 705 613 135	41,00 45,00
	Luna Air-blocker, regolazione del flusso di immissione per ComfoValve Luna S	705 613 001	9,50

Zehnder ComfoGrid griglie Classic per ComfoCase TVA-P e CLRF

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Zehnder ComfoGrid Venezia griglia Classic per TVA-P e CLRF Griglia perforata con fori di diametro 3 mm disposti in diagonale. Connessione DN 125. Dimensioni della griglia: 160x160 mm. Filtro a cono DN 125 incluso.		
	Acciaio inox Bianco lucido 9016	990 322 089 990 322 090	61,00 61,00
	Zehnder ComfoGrid Venezia griglia Classic per TVA-P e CLRF Griglia perforata con fori di diametro 3 mm disposti in diagonale. Connessione DN 125. Griglia circolare di diametro 160 mm. Filtro a cono DN 125 incluso.		
	Acciaio inox Bianco lucido 9016	990 320 780 990 320 781	61,00 61,00
	Zehnder ComfoGrid Milano griglia Classic per TVA-P e CLRF Griglia perforata con mosaico circolare disposti in quadrato. Connessione DN 125. Griglia circolare di diametro 160 mm. Filtro a cono DN 125 incluso.		
	Acciaio inox Bianco opaco 9016	990 322 301 990 322 300	68,00 68,00
	Zehnder ComfoGrid Bologna griglia Classic per TVA-P e CLRF Griglia perforata con fori di diametro variabile disposti in modo circolare. Connessione DN 125. Griglia circolare di diametro 160 mm. Filtro a cono DN 125 incluso.		
	Acciaio inox Bianco opaco 9016	990 322 311 990 322 310	68,00 68,00

Zehnder ComfoGrid griglie Design per ComfoCase TVA-P e CLRF

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Zehnder ComfoGrid Zaffiro griglia Design per TVA-P e CLRF Griglia di design con fori di diametro variabile disposti in quadrato. Connessione DN 125. Griglia di dimensioni 160x160 mm. Filtro a cono DN 125 incluso. Acciaio inox, cornice vetro Bianco opaco 9016, cornice vetro	NEW 990 322 321 990 322 320	126,00 126,00
	Zehnder ComfoGrid Topazio griglia Design per TVA-P e CLRF Griglia di design con fori di diametro 5 mm disposti in quadrato. Connessione DN 125. Griglia di dimensioni 160x160 mm. Filtro a cono DN 125 incluso. Acciaio inox, cornice vetro Bianco opaco 9016, cornice vetro	NEW 990 322 331 990 322 330	126,00 126,00
	Zehnder ComfoGrid Rubino griglia Design per TVA-P e CLRF Griglia di design con motivo decorativo. Connessione DN 125. Griglia esagonale di diametro 160 mm. Filtro a cono DN 125 incluso. Acciaio inox, cornice vetro Bianco opaco 9016, cornice vetro	NEW 990 322 341 990 322 340	126,00 126,00

Zehnder ComfoCase e ComfoGrid Renoventil

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Zehnder ComfoCase RenoVentil con RapidLock® Bocchetta per installazione sopra porta, per griglie Renoventil ad effetto Coanda. Installazione in abbinamento a ComfoTube DN90. Include graffa di fissaggio RapidLock®. Non include o-ring, da ordinare separatamente.	990 322 218	35,00
	Zehnder ComfoGrid RenoVentil Griglia rotonda di mandata per ComfoCase RenoVentil. L'effetto Coanda fa aderire l'aria di mandata al soffitto, così da massimizzare la diffusione all'interno dell'ambiente e ottimizzare il corretto ricambio e la qualità dell'aria indoor.	990 326 254	18,00
	Zehnder ComfoGrid RenoVentil Griglia rettangolare di ripresa per ComfoCase RenoVentil.	990 326 253	26,00

Zehnder ComfoCase CLF bocchette

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Zehnder ComfoCase CLF laterale con RapidLock® Bocchetta per griglia rettangolare, attacco laterale per Comfo-Tube Flat 51 per installazione a parete o soffitto. Possibile a pavimento con nervatura per CLF. Portata nominale 40 m³/h. Include staffe regolabili e graffa di fissaggio RapidLock® Non include o-ring, da ordinare separatamente	990 322 210	59,00
	Zehnder ComfoCase nervatura per CLF Supporto da utilizzare per installare la griglia design CLF in caso di installazione a pavimento	990 322 095	37,00
	Zehnder ComfoCase filtro CLF 10 Filtri rettangolari (300 x 75) per bocchette CLF ISO Coarse ≥ 30% (G3)	990 322 100	173,00

Zehnder ComfoGrid griglie Classic per CLF

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Zehnder ComfoGrid Roma griglia Classic per CLF Griglie preforata con fori di diametro 5 mm disposti in quadrato. Filtro NON incluso. Dimensioni 350x130 mm. Acciaio inox Bianco lucido 9016	990 322 081 990 322 080	106,00 84,00
	Zehnder ComfoGrid Pisa griglia Classic per CLF Griglia preforata con fori di diametro 5 mm disposti in diagonale. Filtro NON incluso. Dimensioni 350x130 mm. Acciaio inox Bianco lucido 9016	990 322 083 990 322 082	106,00 84,00
	Zehnder ComfoGrid Venezia griglia Classic per CLF Griglia preforata con fori di diametro 3 mm in diagonale. Filtro NON incluso. Dimensioni 350x130 mm. Acciaio inox Bianco lucido 9016	990 322 087 990 322 086	106,00 84,00
	Zehnder ComfoGrid Verona griglia Classic per CLF Griglia preforata con feritoie longitudinali. Filtro NON incluso. Dimensioni 330x110 mm. Bianco lucido 9016	990 322 001	40,00
	Zehnder ComfoGrid Milano griglia Classic per CLF Griglia preforata con fori di diametro variabile disposti in modo circolare. Filtro NON incluso. Dimensioni: 360 x 140 mm. . Acciaio inox Bianco opaco 9016	NEW 990 322 303 990 322 302	89,00 84,00
	Zehnder ComfoGrid Bologna griglia Classic per CLF Griglia preforata con mosaico circolare disposti in quadrato. Filtro NON incluso. Dimensioni: 340 x 130 mm. Acciaio inox Bianco opaco 9016	NEW 990 322 313 990 322 312	89,00 84,00





Zehnder ComfoCase CSB-P e ComfoGrid Lamina e Linea per CSB-P

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Zehnder ComfoCase CSB-P 400 Bocchetta per diffusori lineari Lamina 400 e Linea 400. Non include il set di fissaggio da ordinare separatamente. 1 x attacco ComfoTube DN90 o 2 x attacco ComfoTube DN75	990 321 745	127 ,00
	Zehnder ComfoGrid Lamina 400 diffusore lineare Griglia lineare per ComfoCase CSB-P 400. Filtro NON incluso. Dimensioni 436 x 76 mm. Finitura alluminio anodizzato Finitura bianco	990 321 740 988 321 741	210 ,00 182 ,00
	Zehnder ComfoGrid Linea 400 diffusore lineare Griglia lineare per ComfoCase CSB-P 400. Filtro NON incluso. Dimensioni 436 x 76 mm. Finitura inox Finitura vetro bianco Finitura vetro nero	990 321 792 990 321 791 990 321 790	196 ,00 307 ,00 302 ,00
	Zehnder ComfoCase CSB-P 600 Bocchetta per diffusori lineari Lamina 600 e Linea 600. Non include il set di fissaggio da ordinare separatamente. 2 x attacco ComfoTube DN90	990 321 746	182 ,00
	Zehnder ComfoGrid Lamina 600 diffusore lineare Griglia lineare per ComfoCase CSB-P 600. Filtro NON incluso. Dimensioni 636 x 76 mm. Finitura alluminio anodizzato Finitura bianco	990 321 760 988 321 761	233 ,00 195 ,00
	Zehnder ComfoGrid Linea 600 diffusore lineare Griglia lineare per ComfoCase CSB-P 600. Filtro NON incluso. Dimensioni 636 x 76 mm. Finitura inox Finitura vetro bianco Finitura vetro nero	990 321 795 990 321 794 990 321 793	213 ,00 330 ,00 327 ,00
	Zehnder ComfoCase set angolare di fissaggio (2 pezzi) Per l'installazione di Zehnder ComfoCase CSB-P 400 e CSB-P 600 a parete o a soffitto	988 321 646	78 ,00
	Zehnder ComfoSet L=30mm Kit per la regolazione della portata dell'aria in fase di taratura per bocchette CSB-P. Kit riduzione portata silenzioso per ComfoTube 75 Kit riduzione portata silenzioso per ComfoTube 90	988 320 030 988 320 031	25 ,00 30 ,00
	ComfoGrid molletta per griglia lineare Lamina (1 pezzo)	990 321 670	1 ,80
	ComfoGrid perni per griglia lineare Lamina (10 pezzi) Ricambio per griglia Lamina di lunghezza 40 mm	990 320 697	61 ,00
	ComfoGrid perni per griglia lineare Linea (10 pezzi) Ricambio per griglia Linea di lunghezza 60 mm	990 320 699	65 ,00
	Zehnder ComfoCase filtro per CSB-P 400 Confezione da 10 pezzi per ComfoCase CSB-P 400 ISO Coarse > 55% (G3)	990 321 768	128 ,00
	Zehnder ComfoCase filtro per CSB-P 600 Confezione da 10 pezzi per ComfoCase CSB-P 600 ISO Coarse > 55% (G3)	990 321 769	167 ,00



Zehnder NIC e WRS: climatizzazione radiante a minima inerzia a soffitto e a parete

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
 Zehnder NIC 600	Zehnder NIC EPS Pannello radiante con isolante in EPS e tubo in polietilene con barriera all'ossigeno 8 x 1 mm		
	Zehnder NIC 600 EPS 1200 x 2000 mm	020 001 29	319,00
	Zehnder NIC 300 EPS 1200 x 1000 mm	020 001 30	160,00
	Zehnder NIC 150 EPS 1200 x 500 mm	020 001 31	80,00
	Pannello per tamponamento Zehnder NIC in EPS 1200 x 2000 mm	020 000 03	128,00
	Zehnder NIC EPS R Pannello radiante con isolante in EPS R rastremato e tubo in polietilene con barriera all'ossigeno 8 x 1 mm		
	Zehnder NIC 600 EPS R dimensione 1200 x 2000 mm	020 000 83	340,00
	Zehnder NIC 300 EPS R dimensione 1200 x 1000 mm	020 000 84	170,00
	Zehnder NIC 150 EPS R dimensione 1200 x 500 mm	020 001 26	85,00
	Pannello per tamponamento Zehnder NIC in EPS 1200 x 2000 mm	020 000 03	128,00
 Zehnder NIC 300	Zehnder NIC MF Pannello radiante con isolante in lana di roccia e tubo in polietilene con barriera all'ossigeno 8 x 1 mm		
	Zehnder NIC 600 MF dimensione 1200 x 2000 mm	399 000 122	361,00
	Zehnder NIC 300 MF dimensione 1200 x 1000 mm	399 000 123	180,00
	Zehnder NIC 150 MF dimensione 1200 x 500 mm	399 000 124	90,00
	Pannello per tamponamento Zehnder NIC MF 1200x1200 mm	399 000 125	263,00
 Zehnder NIC 150	Zehnder NIC P Pannello radiante senza isolante con supporto in cartone e tubo in polietilene con barriera all'ossigeno 8 x 1 mm		
	Zehnder NIC 600 P dimensione 1200 x 2000 mm	020 001 59	269,00
	Zehnder NIC 300 P dimensione 1200 x 1000 mm	020 001 60	134,00
	Zehnder NIC 150 P dimensione 1200 x 500 mm	020 001 61	67,00
	Zehnder NIC AQUA Pannello radiante con isolante in EPS e ridotto assorbimento di acqua ed umidità, e tubo in polietilene con barriera all'ossigeno 8 x 1 mm		
	Zehnder NIC 600 Aqua dimensione 1200 x 2000 mm	020 001 65	363,00
	Zehnder NIC 300 Aqua dimensione 1200 x 1000 mm	020 001 66	182,00
	Zehnder NIC 150 Aqua dimensione 1200 x 500 mm	020 001 67	90,00
	Pannello per tamponamento Zehnder NIC Aqua 1200 x 2000 mm	020 001 68	214,00
	Zehnder WRS Sistema radiante sotto-intonaco		
	Tubo in polietilene con barriera all'ossigeno Ø 8 x 1 mm Confezione 30 m, consigliata un pezzo per 2 m ²	399 000 054	53,00
	Zehnder WRS Morsettiera aste da 50 cm consigliati 10 pezzi per 2 m ²	030 000 28	4,50
	Zehnder WRS Reggitubo da 8 mm consigliati 9 pezzi per 2 m ²	030 000 16	1,60

Zehnder NIC e WRS collettori da 1"1/4 e accessori

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Collettore modulare di distribuzione Collettore per pannello radiante NIC e WRS, comprensivo di coppia staffe, bocchettoni, coppia sfiati manuali e rubinetti scarico, portagomma e valvola di non ritorno, flussimetri con regolazione portata e detentori/termostattizzabili.		
	Collettore 2 vie nylon da 1 1/4"	050 001 26	341,00
	Collettore 3 vie nylon da 1 1/4"	050 001 27	400,00
	Collettore 4 vie nylon da 1 1/4"	050 001 28	459,00
	Collettore 5 vie nylon da 1 1/4"	050 001 29	519,00
	Collettore 6 vie nylon da 1 1/4"	050 001 30	584,00
	Collettore 7 vie nylon da 1 1/4"	050 001 31	633,00
	Collettore 8 vie nylon da 1 1/4"	050 001 32	687,00
	Collettore 9 vie nylon da 1 1/4"	050 001 33	746,00
	Collettore 10 vie nylon da 1 1/4"	050 001 34	802,00
	Collettore 11 vie nylon da 1 1/4"	050 001 35	862,00
	Collettore 12 vie nylon da 1 1/4"	050 001 36	921,00
	Collettore 13 vie nylon da 1 1/4"	050 001 44	978,00
	Collettore 14 vie nylon da 1 1/4"	050 001 45	1.040,00
	Collettore 15 vie nylon da 1 1/4"	050 001 46	1.105,00
	Collettore 16 vie nylon da 1 1/4"	050 001 47	1.160,00
	Coppelle per l'isolamento dei collettori modulari da 2 a 8 vie	399 000 096	20,00
	Coppelle per l'isolamento dei collettori modulari da 9 a 16 vie	399 000 097	39,00
	Valvola a sfera da 1 1/4"	050 001 41	61,00
	Attuatore elettrotermico Testina elettrotermica 220V	050 000 28	56,00
	Testina elettrotermica 220V con micro	050 001 12	65,00
	Cassetta per collettori Cassetta per collettori 2 - 5 vie - 500 x 630 x 110 mm	050 001 51	210,00
	Cassetta per collettori 6 - 9 vie - 700 x 630 x 110 mm	050 001 52	242,00
	Cassetta per collettori 10 - 12 vie - 850 x 630 x 110 mm	050 001 53	269,00
	Cassetta per collettori 13 - 16 vie - 1000 x 630 x 110 mm	050 001 54	311,00
	Nipples per raccordi attacco collettore	050 001 50	9,40
	Raccordo Raccordo a stringere Ø 16 x 2 per tubo multistrato - 2 pezzi	040 000 50	17,00
	Raccordo a stringere Ø 20 x 2 per tubo multistrato - 2 pezzi	040 000 51	14,00
	Tappo per vie collettore	050 001 55	8,70
	Nastro adesivo anticondensa Rotolo da 10 m	020 000 20	25,00
	Tubo multistrato Ø 20 x 2 isolato (isolamento spessore 6 mm) Rotolo 50 m - prezzo al rotolo	040 001 12	322,00
	Tubo polietilene con barriera all'ossigeno Ø 8 x 1 mm con barriera ossigeno Rotolo 200 m - prezzo al rotolo	020 001 28	345,00
	Isolante per tubo diametro 8 mm in elastomero Rotolo 80m	399 000 107	121,00


Zehnder NIC e WRS raccordi push-fitting e press-push

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Raccordo a Tee tubo Ø 20 - Ø 8 - Ø 20 - confezione 2 pezzi	399 000 050	29,00
	Raccordo a gomito 90° tubo Ø 20 - Ø 20 - confezione 10 pezzi	399 000 045	116,00
	Raccordo a Tee tubo Ø 20 - Ø 20 - Ø 20 - confezione 10 pezzi	399 000 046	172,00
	Raccordo diritto tubo Ø 20 - Ø 20 - confezione 10 pezzi	399 000 043	115,00
	Raccordo diritto tubo Ø 8 - Ø 8 - confezione 10 pezzi	399 000 044	71,00
	Tappo per raccordo Ø 20 - confezione 10 pezzi	399 000 047	20,00
	Tappo per raccordo Ø 8 - confezione 10 pezzi	399 000 048	17,00
	Raccordo a Tee press-push Ø 20 - Ø 8 - Ø 20 - confezione 2 pezzi	399 000 131	32,00
	Raccordo a Tee press-push Ø 20 - Ø 8/8 - Ø 20 - confezione 2 pezzi	399 000 132	42,00
	Raccordo a Tee press-push Ø 20 - Ø 8 - Ø 20 - chiuso da un lato confezione 2 pezzi	399 000 133	32,00
	Raccordo a Tee press-push Ø 20 - Ø 8/8 - Ø 20 - chiuso da un lato confezione 2 pezzi confezione 2 pezzi	399 000 134	42,00
	Isolamento per raccordo Ø 20 - Ø 8 - Ø 20 - confezione 2 pezzi	399 000 140	15,00
	Isolamento per raccordo Ø 20 - Ø 8/8 - Ø 20 - confezione 2 pezzi	399 000 141	15,00
	Utensile sbavatore-calibratore per tubo Ø 8x1 PE	040 001 38	86,00
	Utensile sbavatore-calibratore per tubo multistrato Ø 20 x 2	020 000 89	128,00


Zehnder NIC e WRS: raccordi a compressione assiale

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	DISPONIBILE FINO A ESAURIMENTO SCORTE		
	Raccordo a Tee a compressione assiale Ø 20 - Ø 8 - Ø 20 confezione 2 pezzi - boccole comprese	399 000 040	29,00
	Raccordo a gomito 90° a compressione assiale Ø 20 - Ø 20 confezione 10 pezzi - boccole comprese	399 000 038	134,00
	Raccordo a Tee a compressione assiale Ø 20 - Ø 20 - Ø 20 confezione 10 pezzi - boccole comprese	399 000 039	188,00
	Raccordo diritto a compressione assiale Ø 20 - Ø 20 confezione 10 pezzi - boccole comprese	399 000 037	127,00
	Raccordo diritto a compressione assiale Ø 8 - Ø 8 confezione 10 pezzi - boccole comprese	399 000 036	45,00
	Tappo Ø 20 per compressione assiale confezione 10 pezzi - boccole comprese	399 000 041	68,00
	Boccole Ø 20 per raccordo a compressione assiale confezione 10 pezzi	399 000 009	25,00
	Boccole Ø 8 per raccordo a compressione assiale confezione 10 pezzi	399 000 010	11,00
	DISPONIBILE FINO A ESAURIMENTO SCORTE		
	Valigetta utensili composta da : espansore per tubo 8x1 in PE e per tubo 20x2 in multistrato/ pressatrice raccordo Ø 20 mm adattatore pressatrice raccordo Ø 8 mm	399 000 042 399 000 001	612,00 prezzo netto

Zehnder Spider Floor climatizzazione radiante a bassa inerzia a pavimento

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Zehnder SpiderFloor Pannello radiante SpiderFloor per installazione a pavimento, composto da rete con incastri SpiderFloor spessore 15 mm per l'ancoraggio del tubo diametro 12 mm. Dimensioni pannelli: 1200 x 600 mm		
	Zehnder SpiderFloor 0+15 solo pannello Pannello con pellicola adesiva senza isolante (0,72 mq) Quantità minima ordinabile: 22 pannelli (1confezione - 15,84 mq)	399 000 069 prezzo al mq	35,00 48,61
	Zehnder SpiderFloor EPS 10+15 Pannello accoppiato a lastra isolante EPS250 ad alta densità spessore 10 mm senza barriera vapore (0,72 mq) Quantità minima ordinabile: 10 pannelli (1confezione - 7,20 mq)	399 000 067 prezzo al mq	42,00 58,33
	Zehnder SpiderFloor EPS 20+15 Pannello accoppiato a lastra isolante EPS250 ad alta densità spessore 20 mm senza barriera vapore (0,72 mq) Quantità minima ordinabile: 10 pannelli (1confezione - 7,20 mq)	399 000 061 prezzo al mq	44,00 61,11
	Zehnder SpiderFloor EPS 30+15 Pannello accoppiato a lastra isolante EPS250 ad alta densità spessore 30 mm senza barriera vapore (0,72 mq) Quantità minima ordinabile: 8 pannelli (1confezione - 5,76 mq)	399 000 068 prezzo al mq	48,00 66,67
	Tubo in Polietilene 12 x 1,5 mm Tubo Polietilene con barriera all'ossigeno Ø 12x1,5 mm Rotolo 150 m DISPONIBILE FINO A ESAURIMENTO SCORTE	399 000 034	226,00
	Tubo Polietilene con barriera all'ossigeno Ø 12x1,5 mm Rotolo 300 m DISPONIBILE FINO A ESAURIMENTO SCORTE	399 000 035	452,00
	Fascia perimetrale per pannello Zehnder SpiderFloor Fascia perimetrale 100 x 8 mm con pellicola di protezione Rotolo da 60 metri	399 000 075	131,00

Zehnder SpiderFloor collettori da 1" e accessori

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Collettore modulare di distribuzione Collettore per pannello radiante SpiderFloor, comprensivo di coppia staffe, bocchettoni, coppia sfiati manuali e rubinetti scarico portagomma e valvola di non ritorno, flussimetri con regolazione portata, detentori termostattizzabili e attacco 3/4" euroconus M		
	Collettore 2 vie nylon da 1"	399 000 017	238,00
	Collettore 3 vie nylon da 1"	399 000 018	275,00
	Collettore 4 vie nylon da 1"	399 000 019	303,00
	Collettore 5 vie nylon da 1"	399 000 020	334,00
	Collettore 6 vie nylon da 1"	399 000 021	360,00
	Collettore 7 vie nylon da 1"	399 000 022	390,00
	Collettore 8 vie nylon da 1"	399 000 023	434,00
	Collettore 9 vie nylon da 1"	399 000 024	462,00
	Collettore 10 vie nylon da 1"	399 000 025	490,00
	Collettore 11 vie nylon da 1"	399 000 026	521,00
	Collettore 12 vie nylon da 1"	399 000 027	547,00
	Collettore 13 vie nylon da 1"	399 000 119	575,00
	Collettore 14 vie nylon da 1"	399 000 120	608,00
	Collettore 15 vie nylon da 1"	399 000 121	640,00
	Reggicurva 90° per tubo fino a DN 18 mm	040 000 14	2,80
	Valvola a sfera da 1"	399 000 053	38,00
	Attuatore elettrotermico Testina elettrotermica 220V Testina elettrotermica 220V con micro	050 000 28 050 001 12	56,00 65,00
	Cassetta per collettori Cassetta per collettori 2 - 5 vie - 500 x 630 x 110 mm Cassetta per collettori 6 - 9 vie - 700 x 630 x 110 mm Cassetta per collettori 10 - 12 vie - 850 x 630 x 110 mm Cassetta per collettori 13 - 16 vie - 1000 x 630 x 110 mm	050 001 51 050 001 52 050 001 53 050 001 54	210,00 242,00 269,00 311,00
	Raccordo Raccordo a stringere Ø 16 x 2 per tubo multistrato - 2pezzi Raccordo a stringere Ø 12 x 1,5 per tubo PE-RT - 2pezzi	040 000 50 399 000 052	17,00 15,00
	Tappo Tappo per vie collettore	050 001 55	8,70



Zehnder regolazione

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
   NEW NEW	Multi Control Touch screen multi funzione Collegato a una unità Zehnder ComfoAir Q, Flex o ComfoAir con Multi Control BOX permette la regolazione della portata di ventilazione, la redazione di programmi orari, il passaggio dalla modalità manuale alla automatica, la visualizzazione degli errori e dei parametri dell'unità. Rileva l'umidità e la temperatura ambiente, può controllare una zona termica e controlla la ventilazione climatica. Collegato a una unità Zehnder EVO, Zehnder ComfoAir 160 - 180 - 200, ComfoAir Standard, ComfoAir Compact permette la regolazione della portata di ventilazione, la redazione di programmi orari, il passaggio dalla modalità manuale alla automatica. Restituisce un allarme periodico di cambio filtro. Rileva l'umidità e la temperatura ambiente, controlla la ventilazione climatica. Nella configurazione senza unità di ventilazione rileva la temperatura e l'umidità ambiente, controlla le testine radianti di una zona termica, attiva e disattiva il deumidificatore nella stagione estiva. Dispone di protezione punto di rugiada. Il Wi-fi integrato permette a Multi Control di essere visualizzato e controllato dall'applicazione Zehnder Multi Controller.		
	Multi Control di colore bianco con adattatore bianco per scatola elettrica rettangolare 503	399 000 200	499,00
	Multi Control di colore bianco con adattatore bianco per scatola elettrica 502 oppure tonda Ø65	399 000 216	499,00
	Multi Control di colore nero con adattatore nero per scatola elettrica rettangolare 503	399 000 201	499,00
	Multi Control di colore nero con adattatore nero per scatola elettrica 502 oppure tonda Ø65	399 000 219	499,00
	Multi Control - accessori Adattatori per l'incasso di Mutli Control a parete. SOLO adattatore Adattatore bianco per incasso a muro in scatola 503 Adattatore bianco per incasso a muro in scatola 502 o tonda Ø65 Adattatore nero per incasso a muro in scatola 503 Adattatore nero per incasso a muro in scatola 502 o tonda Ø65	399 000 217 399 000 072 399 000 218 399 000 214	8,10 8,10 8,10 8,10
 NEW	Multi Control BOX Scheda di connessione bus tra Multi Control e unità ComfoAir. Multi Control BOX permette di connettere qualsiasi unità ComfoAir a Multi Control utilizzando la comunicazione CAN-BUS, consentendo di utilizzare i relè per il controllo di una zona termica.	399 000 215	310,00
	Multi Control BOX può essere connesso direttamente a ComfoAir 160-180-200 Luxe. Per ComfoAir 200, Standard 300 e 375 utilizzare il cavetto di collegamento Multi Control BOX-ComfoAir.	400 300 207	38,00
 NEW	ComfoPost Control ComfoPost Control abbinato a Zehnder Multi Control consente l'ottimizzazione del funzionamento e della resa del sistema unità di ventilazione Zehnder con batteria di post trattamento ComfoPost, con o senza ComfoPost ISO. ComfoPost Control permette di controllare anche la centrale termica, ad es. pompa/e di circolazione, pompa di calore eccetera.	399 000 016	355,00
	Zehnder ZSC, Zehnder System Controller Controllo per centrale termica. Il sistema di controllo ZSC permette la supervisione e il controllo di generatori, pompe di circolazione, valvole miscelatrici e valvole dirette. Collegamento WI-FI integrato, controllo e supervisione via APP Zehnder Multi Controller.		
	Solo ZSC ZSC con quadro elettrico precablati	399 000 202 399 000 203	950,00 2.285,00
	Sonda PT 1000 Sonda di temperatura di mandata con pozzetto e cavo da 5 m.	399 000 111	51,00

Zehnder Terraline Fresh: ventilconvettori sottopavimento e regolazione

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Zehnder Terraline Fresh Ventilconvettore sotto pavimento a due tubi a spessore e larghezza ridotti per riscaldamento e condizionamento, altezza 100 mm, larghezza 175 mm. Inclusa griglia lineare o trasversale con finitura a scelta tra quelle disponibili, trasformatore 220V-24V.		
	Lunghezza 1000 mm	UZH-10-17-1000	2.060,00
	Lunghezza 1400 mm	UZH-10-17-1400	2.480,00
	Lunghezza 1800 mm	UZH-10-17-1800	2.750,00
	Lunghezza 2200 mm	UZH-10-17-2200	3.590,00
	Lunghezza 2600 mm	UZH-10-17-2600	4.490,00
	Lunghezza 3000 mm	UZH-10-17-3000	4.860,00
	Zehnder Terraline Fresh Ventilconvettore sotto pavimento a due tubi, per riscaldamento e condizionamento, altezza 135 mm, larghezza 325 mm. Inclusa griglia lineare o trasversale con finitura a scelta tra quelle disponibili, trasformatore 220V-24V.		
	Lunghezza 800 mm	UZH-13-32-800	2.440,00
	Lunghezza 1200 mm	UZH-13-32-1200	3.035,00
	Lunghezza 1600 mm	UZH-13-32-1600	4.015,00
	Lunghezza 2000 mm	UZH-13-32-2000	4.685,00
	Lunghezza 2400 mm	UZH-13-32-2400	5.720,00
	Lunghezza 2800 mm	UZH-13-32-2800	6.550,00
	Zehnder Terraline Fresh Ventilconvettore sotto pavimento a quattro tubi, per riscaldamento e condizionamento, altezza 135 mm, larghezza 325 mm. Inclusa griglia lineare o trasversale con finitura a scelta tra quelle disponibili, trasformatore 220V-24V.		
	Lunghezza 800 mm	UZHCD-13-32-800	2.670,00
	Lunghezza 1200 mm	UZHCD-13-32-1200	3.290,00
	Lunghezza 1600 mm	UZHCD-13-32-1600	4.285,00
	Lunghezza 2000 mm	UZHCD-13-32-2000	4.925,00
	Lunghezza 2400 mm	UZHCD-13-32-2400	5.960,00
	Lunghezza 2800 mm	UZHCD-13-32-2800	6.815,00
	Filtro di protezione per Zehnder Terraline Fresh Filtro di protezione per UZH/UZHCD 13-32, di colore nero		
	Lunghezza 800 mm	107 650	44,00
	Lunghezza 1200 mm	107 660	59,00
	Lunghezza 1600 mm	107 670	90,00
	Lunghezza 2000 mm	107 680	115,00
	Lunghezza 2400 mm	107 690	153,00
	Lunghezza 2800 mm	107 700	186,00
	Griglie di finitura lineari Lineare, alluminio naturale anodizzato Lineare, alluminio nero anodizzato Lineare, alluminio bronzo anodizzato	GL - AUNL GL - AUBK GL - AUBN	Griglie incluse nel prezzo dei ventilconvettori In fase di ordine specificare la versione indicando il codice della finitura
	Griglie di finitura trasversali Trasversale, alluminio naturale anodizzato Trasversale, alluminio nero anodizzato Trasversale, alluminio bronzo anodizzato Trasversale, legno di faggio naturale Trasversale, legno di faggio tinto Trasversale, legno di quercia naturale Trasversale, legno di quercia tinto	GR - AUNL GR - AUBK GR - AUBN GR - WDBN GR - WDBE GR - WDON GR - WDOE	
	Griglie di finitura (con sovrapprezzo) Lineare, alluminio finitura acciaio inox Trasversale, alluminio finitura acciaio inox Trasversale, acciaio inox avvolgibile Trasversale, acciaio inox carrabile rigido	GL - AUST TR - AUST TR - STST TR - STCA	
			Quotazione su richiesta Per informazioni : progettazione@zehndergroup.com

Zehnder Terraline Fresh : ventilconvettori sottopavimento e regolazione


Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Termostato digitale per Zehnder Terraline Fresh CU-24VDC-LCD Termostato ambiente digitale LCD per ventilconvettori a 2 o 4 tubi per la programmazione giornaliera e settimanale. Sono collegabili fino a 10 ventilconvettori. Regola e modula la velocità dei ventilatori in modalità manuale o automatica. Colore bianco.	895 110	667 ,00
	Termostato manuale per Zehnder Terraline Fresh CU-24VDC-MAN Termostato ambiente manuale per il controllo a 3 stadi della velocità dei ventilatori per ventilconvettori a 2 tubi. Sono collegabili fino a 3 ventilconvettori. Colore bianco. Per gestire il cambio di stagione è sempre necessario il sensore di temperatura SNS-HEX-2.5M	895 190 917 370	378 ,00 86 ,00
	Relè per il collegamento di Zehnder Terraline Fresh RLA-24VDC Relè per il collegamento di più di 4 ventilconvettori con termostato CU-24VDC-MAN	895 180	159 ,00

NOTE: ventilconvettori con allacciamento standard a sinistra; se diverso è da specificare in fase d'ordine.
Per maggiori informazioni consultare le specifiche tecniche e rivolgersi a progettazione@zehndergroup.com





Zehnder ZIP: pannelli radianti a soffitto

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Striscia radiante Zehnder ZIP con isolamento termico		
	ZIP 2m ZIPL20	ZIPL20-002	215,00
	ZIP 3m ZIPL30	ZIPL30-002	242,00
	ZIP 4m ZIPL40	ZIPL40-002	295,00
	ZIP 5m ZIPL50	ZIPL50-002	349,00
	ZIP 6m ZIPL60	ZIPL60-002	407,00
	Travetto di multi sospensione con moschettone		
	ZIP2 AUF2	506 220	13,00
	ZIP3 AUF3	506 230	27,00
	ZIP4 AUF4	506 240	33,00
	Collettori per Zehnder ZIP		
	Collettore 2 tubi con raccordo KOPF2X1	505 840	62,00
	Collettore 4 tubi con raccordo KOPF4	505 850	71,00
	Collettore 6 tubi con raccordo KOPF6	505 880	79,00
	Collettore 8 tubi con raccordo KOPF8	505 860	100,00
	Collettore 12 tubi con raccordo KOPF12	505 870	131,00
	Collettore di rinvio 4 tubi UML 4	505 890	49,00
	Collettore di rinvio 8 tubi UML 8	505 900	81,00
	Collettore di rinvio 12 tubi UML12	505 910	119,00
	Kit di montaggio solo kit di installazione senza catena, tiranti nè altri accessori		
	Per trave in legno KN52	513 520	14,00
	Per cemento armato KN53	505 160	6,90
	Per profilo acciaio KN54	505 170	7,00
	Per lamiera sagomata KN56	505 210	9,40
	Per trave inclinata KN57	505 220	19,00
	Per trave orizzontale KN58	505 230	18,00
	Catena 4 mm (m)	509 960	2,90
	Moschettone 50 x 5	506 010	1,70
	Tirante regolabile m6	506 120	4,30
	Coprigiunto DECK1	506 200	22,00
	Isolante per coprigiunto DECK1	505 930	2,30
	Isolante avvolto in LPDE per coprigiunto DECK1	513 570	12,00
	Coprigiunto Terminale (Per installazioni in prossimità dei collettori)	506 210	23,00
	Raccordo a pressare PRESS15	502 280	5,50
	Ganascia a pinzare m15 (Prezzo in € netto) PRESSZANGE	506 910	123,00



Zehnder Service: avviamento e assistenza post vendita

Servizi offerti dai Centri di Assistenza Tecnica autorizzati Zehnder

Sopralluogo pre-avviamento

Primo avviamento impianto di ventilazione meccanica controllata decentrale
ComfoSpot 50 e ComfoAir 70

Primo avviamento impianto di ventilazione meccanica controllata centralizzata
ComfoAir Q, ComfoAir Flex, EVO, ComfoAir

Bilanciamento distribuzione aeraulica

Verifica e avviamento impianto di ventilazione con deumidificatore ComfoDew

Verifica e avviamento impianto di deumidificazione Dew e Dew 200P

Verifica e avviamento impianto di ventilazione climatica con ComfoClime, ComfoPost e ComfoPost ISO

Verifica e avviamento impianto di ventilazione climatica con regolazione BUS e ZSC

Manutenzione periodica programmata

Ai fini della corretto funzionamento dell'impianto, Zehnder consiglia di far eseguire sempre il primo avviamento da un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato.

Cerca il Centro di Assistenza Tecnica più vicino a te su www.zehnder.it

Zehnder Service:

Vuoi mantenere elevate le prestazioni del tuo impianto nel corso del tempo?

Vuoi essere certo che la qualità dell'aria nella tua casa sia sempre la migliore possibile?

Vuoi che la tua unità sia sempre silenziosa, mantenga bassi i consumi elettrici e garantisca sempre un corretto ricambio dell'aria?

Abbiamo la soluzione giusta per te!

Consulta il **programma di manutenzione Zehnder**, inquadra il QR
oppure consulta il nostro sito www.zehnder.it

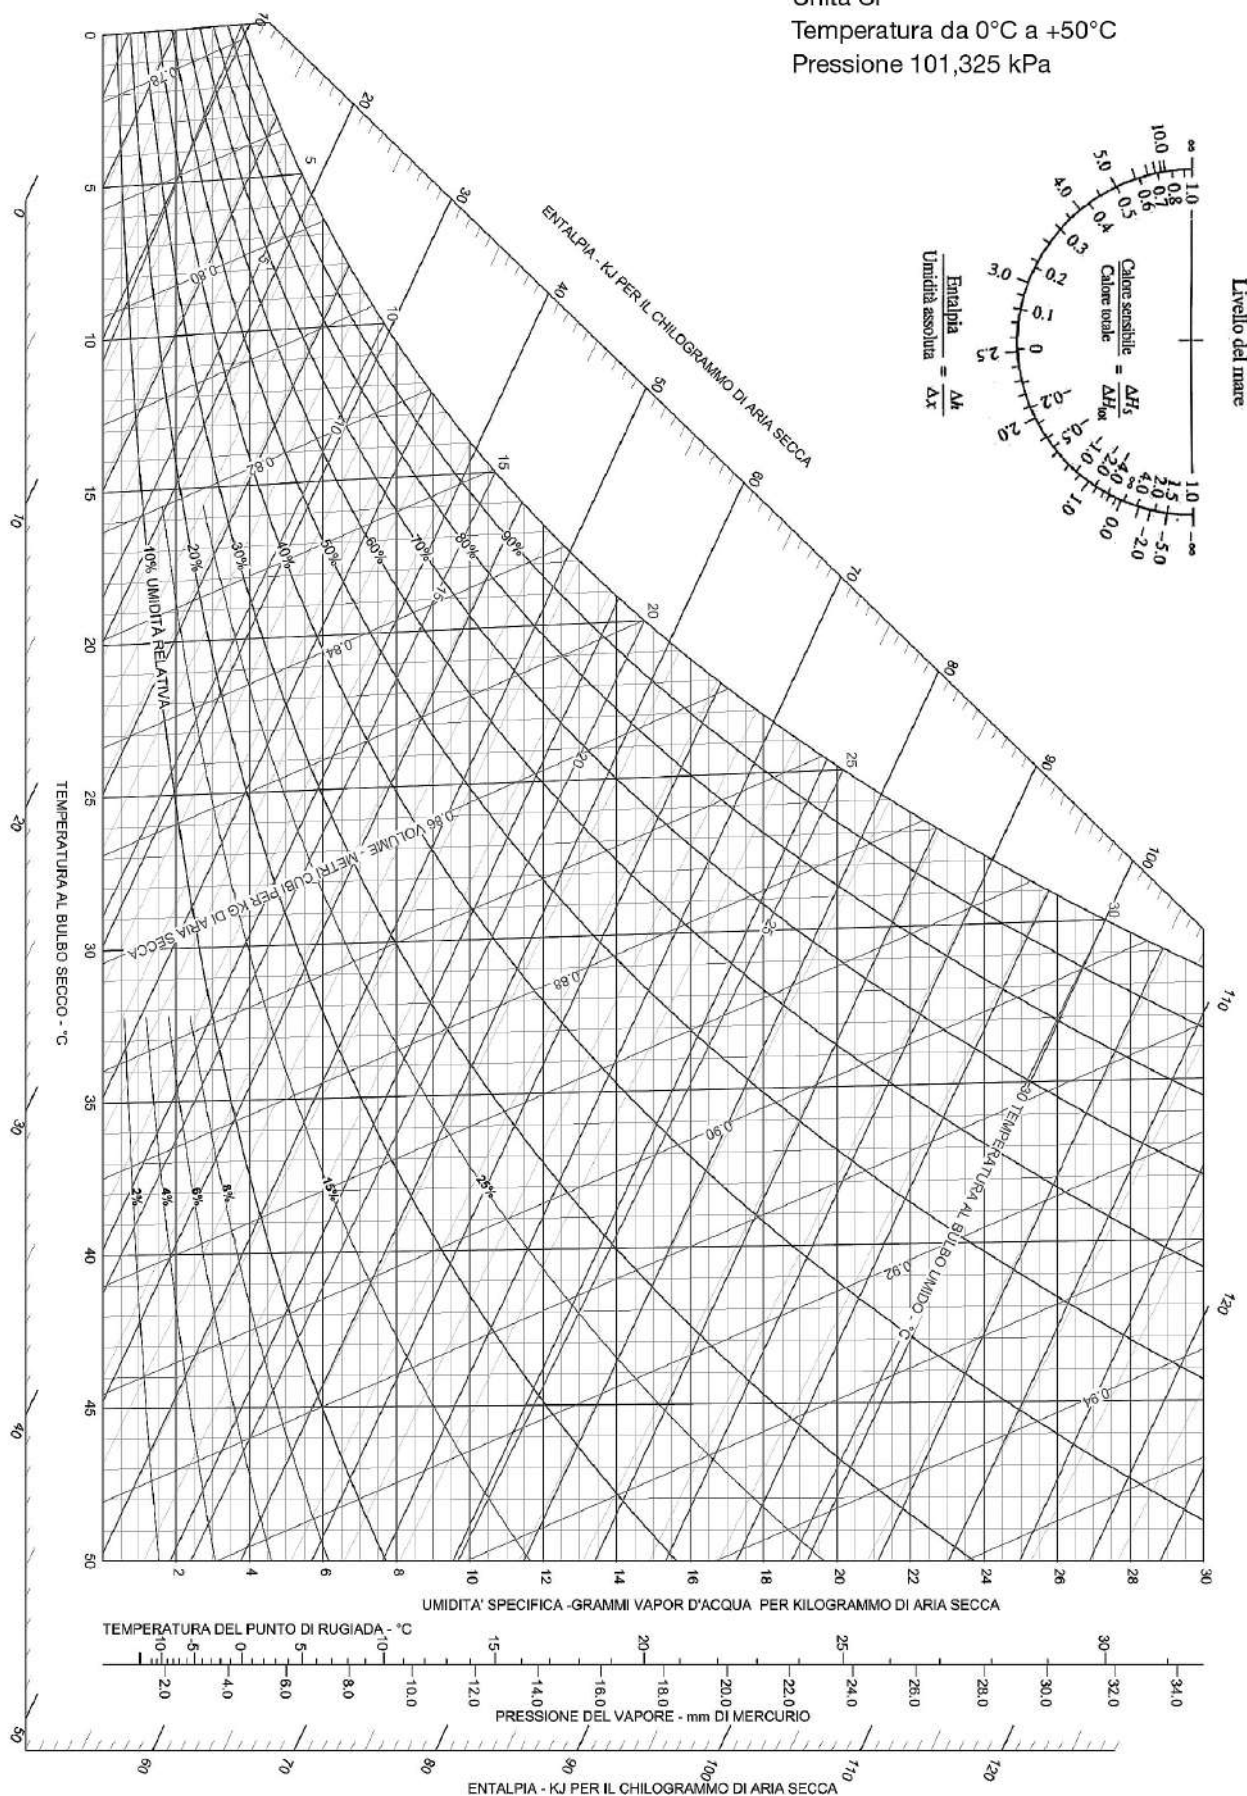


Diagramma Psicrometrico

Unità SI

Temperatura da 0°C a +50°C

Pressione 101,325 kPa



Condizioni generali di vendita

La consegna dei prodotti distribuiti dalla Zehnder Group Italia S.r.l. viene effettuata conformemente alle condizioni generali di vendita e di consegna qui sotto elencate, regolate dal diritto italiano. Ogni deroga è subordinata all'accettazione scritta da parte di Zehnder Group Italia S.r.l.. Errori manifesti, di calcolo o di dattilografia, non sono per noi vincolanti. Zehnder Group Italia S.r.l. ricerca la massima precisione, per quanto possibile, nelle descrizioni, nei disegni e nelle indicazioni dei nostri cataloghi e listini. I componenti contenuti nei listini della Zehnder Group Italia S.r.l. sono sviluppati e progettati per un abbinamento sinergico che consenta di ottimizzare l'intero sistema, durante l'installazione, il funzionamento e la manutenzione. L'utilizzo, anche parziale, di componenti forniti da parte terza può impedire l'ottimale funzionamento del sistema o influenzarne negativamente le prestazioni. Si raccomanda pertanto l'utilizzo esclusivo di componenti originali Zehnder. Salvo quanto diversamente concordato, e anche in deroga agli Incoterms applicati, il luogo di adempimento per tutti gli impegni derivanti dal rapporto contrattuale, con passaggio di proprietà della merce, è costituito dallo stabilimento Zehnder nel quale viene preparata la consegna, quando resa pronta per la spedizione e consegnata al vettore.

1. Ordini, modifiche e annullamento. La consegna dei prodotti viene effettuata conformemente alla nostra conferma d'ordine. I nostri Clienti sono pregati di controllarla all'atto del ricevimento. Ogni modifica all'ordine deve esserci comunicata entro 24 ore dal ricevimento dello stesso. L'annullamento di un ordine è subordinato all'accordo scritto di Zehnder Group Italia S.r.l.. Eventuali spese risultanti dall'annullamento potranno essere fatturate al Cliente.

2. Prezzi. I nostri prezzi sono quelli indicati nei nostri Listini in vigore al momento dell'ordine, periodicamente aggiornati e si intendono franco nostro deposito. Zehnder Group Italia S.r.l. può richiedere contributi alle spese di trasporto per alcune categorie di prodotto e, per prodotti ingombranti o con dimensioni eccezionali, si riserva di chiedere una partecipazione alle spese di imballaggio e/o trasporto da quantificare all'ordine.

3. Imballaggio. L'imballo dei prodotti sarà quello che Zehnder Group Italia S.r.l. riterrà il più opportuno. Esso è generalmente compreso nel prezzo di vendita e non dovrà essere reso. Anche gli imballi speciali fatturati non dovranno essere restituiti.

4. Condizioni di pagamento. Le condizioni di pagamento confermate devono essere rispettate. Non si accettano detrazioni o ritardi di pagamento per qualsiasi reclamo, per eventuali note di credito non ancora emesse o per pretese non riconosciute da Zehnder Group Italia S.r.l.. I pagamenti devono essere effettuati anche se la fornitura manca di accessori che non pregiudicano l'utilizzo del materiale o anche se tale materiale necessita di interventi di entità trascurabile. Ritardi di pagamento implicano l'addebito delle spese bancarie e degli interessi legali così come previsto dal D.Lgs n. 192/2012 e s.m.i., nonché l'immediata sospensione delle spedizioni in corso.

5. Spedizione, reclami e resi. Qualora Zehnder Group Italia S.r.l. si occupi della spedizione della merce, tale spedizione viene eseguita a rischio e pericolo del destinatario che, al ricevimento, deve verificare in presenza del trasportatore che l'imballo sia intatto e che il materiale consegnato sia conforme a quanto ordinato e riportato sui documenti di trasporto. Ogni danno o mancanza constatati all'atto della consegna devono essere notificati apponendo riserva di controllo dettagliata, tassativamente sul bollettino di consegna del corriere o supporto elettronico. E' necessario, quindi, segnalare immediatamente quanto visibile al momento dello scarico in modo dettagliato e comunicare il danno, inviando copia dei documenti attestanti l'apposizione della riserva dettagliata e documentazione fotografica all'Agenzia di Zona entro tre giorni. I reclami relativi a danni occulti sono presi in considerazione, a condizione che il materiale contestato non abbia subito alterazioni da parte di terzi, inviando copia dei documenti di trasporto e documentazione fotografica all'Agenzia di Zona entro e non oltre otto giorni di calendario dal ricevimento della merce (art. 1698 C.C.). L'inosservanza di questa clausola svincola Zehnder Group Italia S.r.l. dalle proprie responsabilità.

6. Ripresa di merce. Zehnder Group Italia S.r.l. potrà accettare resi di materiali in perfette condizioni, con imballo integro, previo accordo concesso sul singolo caso, con riconsegna presso il nostro magazzino di Campogalliano a cura e costo del Cliente, deducendo dalla nota di accredito un'aliquota pari ad almeno il 20 % del valore, a titolo di spese di gestione, verifica e manipolazione.

7. Consegna. Il termine di consegna è indicato sulla nostra conferma d'ordine. Zehnder Group Italia S.r.l. s'impegna a rispettare il termine di consegna, ma non può dare garanzie in assoluto. Pretese di indennizzo relative all'inosservanza del termine non possono essere prese in considerazione. In caso di forza maggiore (scioperi, disordini, guerre, ecc.), Zehnder Group Italia S.r.l. si riserva la scelta delle misure da adottare.

8. Riserva di proprietà. La merce consegnata e non pagata completamente, si considera venduta con riserva di proprietà in caso di inadempimento anche parziale del compratore; Zehnder potrà chiedere l'immediata restituzione della merce trattenendo, comunque, le rate pagate a titolo di indennità, salvo il maggior danno.

9. Garanzie. La garanzia sui prodotti commercializzati da Zehnder Group Italia S.r.l. è applicabile in conformità con la direttiva 1999/44/CE, attuata dal DL n. 24 del 2/02/2002 e s.m.i.. Per i prodotti inclusi nel Listino Zehnder System Solution la durata della garanzia è pari a 2 anni. Il suddetto periodo di garanzia legale decorre dalla data di acquisto documentabile da parte dell'utilizzatore finale. Nel caso si proceda entro sei mesi dalla data di acquisto ad effettuare avviamento dell'impianto, a mezzo di Centro di assistenza autorizzato Zehnder, per la decorrenza della garanzia farà fede la data riportata sul documento di avviamento, prodotto dal Centro di assistenza tecnica autorizzato. E' facoltà dell'utilizzatore finale usufruire di un'estensione della garanzia, fino ad un massimo di 4 anni aggiuntivi, sottoscrivendo con il Centro di assistenza autorizzato di zona, un contratto di manutenzione annuale. Per i dettagli relativi alle condizioni di estensione della garanzia fare riferimento al programma di manutenzione. Sono esclusi dalla garanzia i danni dovuti alla naturale usura, ad una manutenzione difettosa, al mancato rispetto delle norme d'utilizzo, ad una eccessiva sollecitazione, all'uso di mezzi d'esercizio inadeguati, a lavori di costruzione o di montaggio eseguiti in maniera imperfetta da soggetti diversi da Zehnder, o ad altre cause non imputabili a Zehnder. La garanzia decade qualora il committente o terzi eseguano, senza il consenso scritto di Zehnder, modifiche o riparazioni sulla merce consegnata, o qualora il committente non intraprenda prontamente tutte le misure volte a impedire il propagarsi del danno e a consentire a Zehnder la rimozione dello stesso.

10. Responsabilità. È esclusa la responsabilità di Zehnder Group Italia S.r.l. se non causata da intenzionalità o grave negligenza. Per quanto non espressamente citato, valgono le Norme e le Leggi nazionali applicabili ed in vigore. Il Cliente è tenuto in ogni caso a cercare di limitare e contenere, per quanto possibile, la dimensione e l'ammontare di eventuali danni conseguenti a difetti del prodotto. In specifico, per quanto concerne la responsabilità per danno da prodotti difettosi, si applica la direttiva 85/374/CE del 25/07/1985, recepita dal DPR n. 224 del 24/05/1988 e successivamente dal D.Lgs. n. 206/2005 e s.m.i..

11. Dichiarazione di conformità. Tutti i modelli sono prodotti nel rispetto delle norme ISO 9002 e comunque testati in conformità alle vigenti normative europee di prodotto applicabili. Specificatamente, Zehnder Group Italia S.r.l., distributore di componenti per impianti idrotermosanitari, con sede a Campogalliano (MO), Via XXV Luglio 6, come prescritto dalla legge n. 46 del 5 marzo 1990 "Norme per la sicurezza degli impianti" e dal D.P.R. n. 447 del 6 dicembre 1991 "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n. 46 in materia di sicurezza degli impianti" dichiara che le valvole termostatiche accoppiate con i relativi attuatori termostatici sono conformi alle caratteristiche tecnico-funzionali prescritte dalle norme UNI-EN215/06 "Valvole termostatiche per radiatori - requisiti e metodi di prova" e ne soddisfano i requisiti. Tale dichiarazione risponde anche alle richieste riguardanti le caratteristiche tecniche di detti dispositivi, previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2007 "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1 comma 349, e della Legge n. 296 del 27/12/2006".

12. Foro competente. Foro competente in via esclusiva e luogo d'esecuzione è in ogni caso Modena. Zehnder Group Italia S.r.l. si riserva il diritto di designare un altro Foro.

13. Privacy. Zehnder Group AG e le società del Gruppo Zehnder, ivi inclusa Zehnder Group Italia S.r.l., rispettano in ogni momento le disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati. Nell'ambito di applicazione del rispettivo contratto, Zehnder Group Italia S.r.l. si riserva il diritto di raccogliere, elaborare, utilizzare e comunicare i dati dei dipendenti del partner contrattuale per tutti gli scopi connessi con il contratto, nonché per scopi di marketing. Inoltre, Zehnder Group Italia S.r.l. è espressamente autorizzato a trattare i dati sui Clienti in qualsivoglia forma e a comunicarli alle società del Gruppo o a parti terze all'estero. Tali destinatari possono essere situati anche in Paesi che non presentano un regolamento sulla protezione dei dati equipollente. La parte contraente accetta espressamente di trasferire i dati a tali Paesi. In questi casi, la protezione dei dati con le società del Gruppo o terze parti è garantita da clausole contrattuali standard sulla protezione dei dati in conformità con l'art. 46, par. 2 lett. c GDPR. La parte contraente dichiara espressamente che tale consenso è stato accordato e che Zehnder Group Italia S.r.l. e le società del Gruppo Zehnder possono richiedere tali dichiarazioni di consenso alla parte contraente in qualsiasi momento. Per informazioni od obiezioni sul trattamento dei dati, contattare dataprotection@zehndergroup.com.

always the best climate

La nostra missione è quella di fornire un clima interno sano grazie a soluzioni di altissima qualità. I nostri radiatori e soffitti radianti e raffrescanti mantengono gli spazi abitativi ad una temperatura confortevole, mentre le nostre soluzioni di ventilazione climatica garantiscono un ricambio d'aria fresca e pulita 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

zehnder



Partner affidabile

Dal 1895 forniamo ai nostri clienti servizi su misura, dalla pianificazione all'installazione di soluzioni eccellenti per il migliore clima abitativo.



Focus sull'innovazione

La costante attenzione all'innovazione è sempre stata il motore della nostra attività. Il nostro impegno è continuo per fornire soluzioni intelligenti per la ventilazione, il riscaldamento e il raffrescamento.



Qualità e precisione svizzera

Qualità e precisione svizzera si riflettono in tutti i nostri prodotti. I nostri standard di design creano un'eleganza senza tempo negli spazi abitativi di ieri, oggi e domani.



Il nostro know-how

La nostra missione costante è condividere la nostra competenza e il know-how con i nostri clienti offrendo corsi di formazione specifici. Le Zehnder Academy rendono il clima abitativo una realtà.

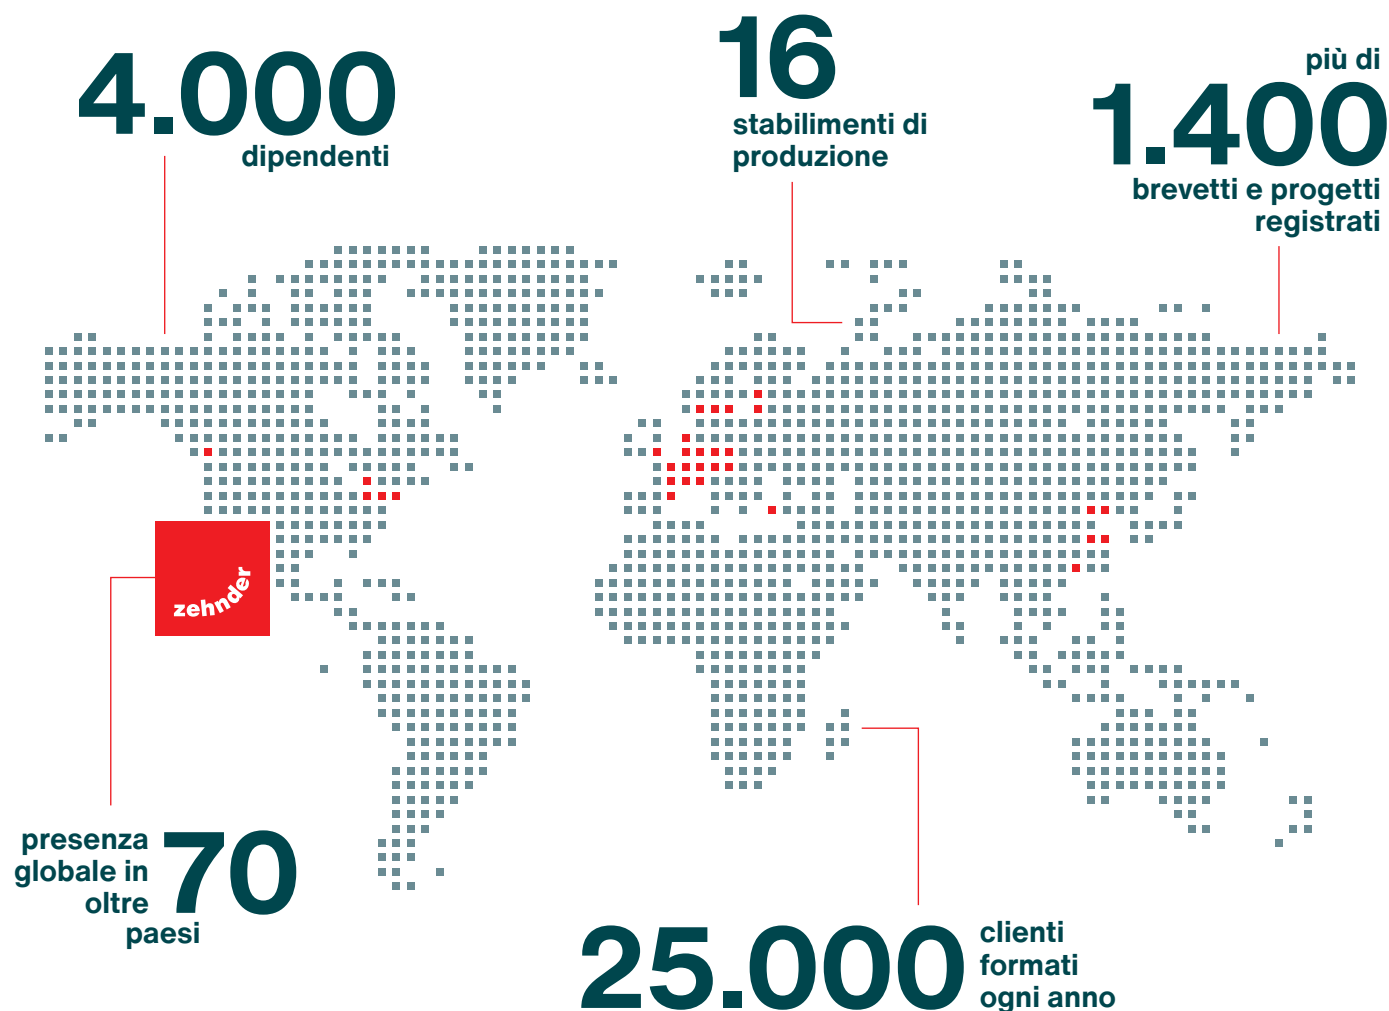


Dr. Hans-Peter Zehnder e Milva Inderbitzin-Zehnder

Da azienda familiare a società internazionale

Da piccola officina meccanica a conduzione familiare con sede a Gränichen, in Svizzera, Zehnder è cresciuta fino a diventare un'azienda leader a livello internazionale. Le sue radici sono profondamente intrecciate con lo spirito imprenditoriale della famiglia Zehnder, e sono visibili nella cultura aziendale di Zehnder, nell'attenzione al cliente, nel rispetto, nella fiducia, curiosità e apertura.

Il vostro partner globale per il clima abitativo



Radiatori decorativi

I nostri radiatori di design rendono accogliente la casa grazie alle loro eleganti linee estetiche.

Ventilazione meccanica controllata per spazi abitativi

I nostri sistemi di ventilazione climatica garantiscono un clima abitativo sano, e operando con un'elevata efficienza energetica, aumentano il benessere e conservano il valore dell'immobile.



Sistemi di riscaldamento e raffrescamento a soffitto

I nostri sistemi di riscaldamento e raffrescamento a soffitto sono efficienti dal punto di vista energetico e versatili, così da potersi adattare ad ambienti diversi.



Purificazione industriale dell'aria

Le nostre soluzioni per la pulizia dell'aria trasformano gli ambienti di lavoro, contribuendo a potenziare le performance aziendali globalmente.



zehnder_italy



zehnder group italia



zehnder group italia

Zehnder Group Italia Srl
Via XXV Luglio 6 · 41011 Campogalliano (MO) · Italia
T +39 059 978 62 00
info@zehnder.it · www.zehnder.it